

PT300

SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT DE SÉRIE.




302 CV | Tier 4 Final / Stage V

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur diesel CAT C7.1 Acert turbo after cooler	Joysticks ergonomiques
Système de post-traitement DOC/DPF/SCR	Système de chauffage et de climatisation
Transmission hydrostatique traction	Double issue de secours et poignée de trappe de toit pour ouverture depuis l'extérieur
Transmission hydrostatique équipements	Vitres de la cabine en Lexan 12 mm
Relevage avec système basculant	Filtration anti-poussière de l'air de la cabine
Train de chenilles oscillant	Écran LCD couleurs de 7"
Patins en acier de 660 mm à nervure unique, chaîne lubrifiée, rouleaux version bull	Multimédia - Radio Bluetooth
Radiateur combiné en aluminium avec ailettes anti-obstruction	Feux de travail LED
Cabine certifiée ROPS/FOPS/OPS	Système de compresseur d'air
Siège opérateur chauffant à suspension pneumatique	Système Sonic
Kit contrôle hydraulique treuil et rabatteur	Kit de conversion relevage de basculant à fixe

DIMENSIONS

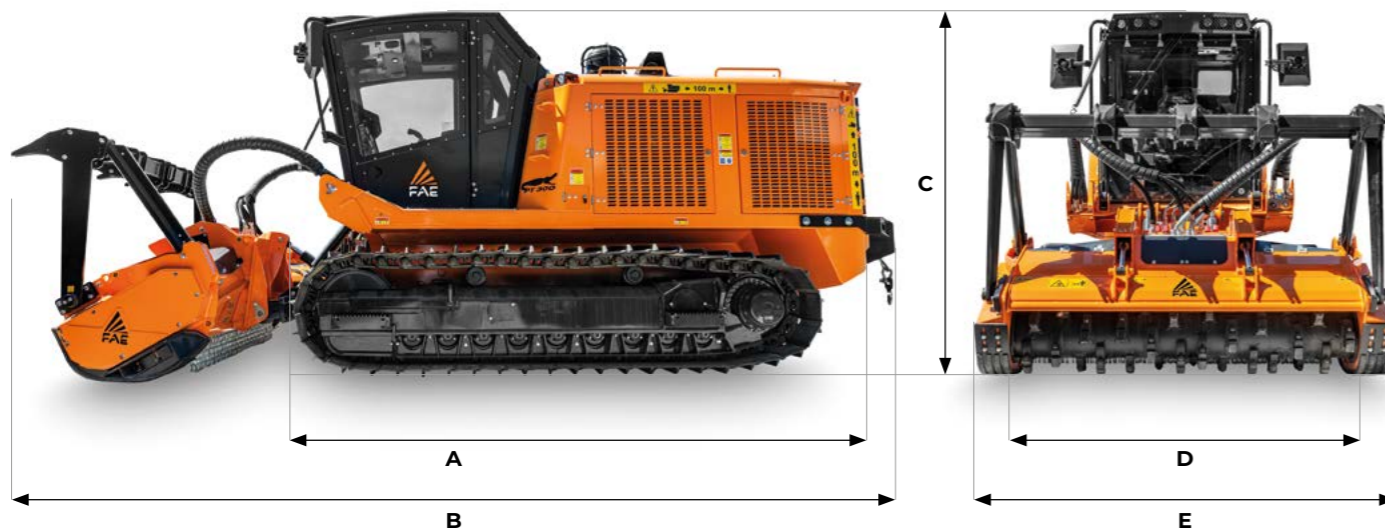

A Longueur sans tête broyeuse	4950 mm	C Hauteur maximum	2785 mm
B Longueur de travail avec la culasse de broyeur 200/U/PT sur le terrain et treuil	6900 mm	D Largeur total de voie	2360 mm (avec 660 mm tampons)
		E Voir le tableau des pièces jointes	

PT300 Tier 4 Final / Stage V

Puissance brute du moteur	302 ch
Émissions du moteur	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Pompes de translation	2 - EP contrôle - 78 cc - Danfoss
Moteurs de translation	2 - HY contrôle - 80 cc - Danfoss
Pression de translation maximale	420 Bar
Pompe d'accessoires	1 - EP contrôle - 147 cc - Danfoss
Pression maximale du broyeur	350 Bar
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	320 L
Capacité du réservoir de carburant	340 L
Réservoir de carburant DEF (AdBlue®)	16 L
Train de chaîne	171 mm pitch - Lubrifié - Berco (équipement standard avec 660 mm tampons)
Rouleaux inférieurs	6 + 6 franges simples + 3 + 3 franges double
Rouleaux porteurs	2 + 2
Tension	24 volt
Vitesse d'avancement max	6,5 Km/h
Vitesse en marche arrière maximale	6,5 Km/h
Capacité de franchissement maxi	45° vertical, 35° lateral
Poids opérationnel	11360 Kg (équipement standard avec 660 mm tampons) 11960 Kg (équipement standard avec 800 mm tampons)
Pression au sol	0,29 Kg/cm² (équipement standard / 800 mm tampons DG / 200/U/SONIC/PT300-225)

ATTACHEMENTS

MODÈLE	200/U/SONIC/PT300/PT400-200	200/U/SONIC/PT300/PT400-210	200/U/SONIC/PT300/PT400-225	300/U/SONIC/PT300/PT400-200
Broyeur type	Broyeur forestier	Broyeur forestier	Broyeur forestier	Broyeur forestier
Largeur de travail (mm)	2064	2148	2304	2064
Largeur totale (mm)	2464	2548	2704	2544
Poids (Kg)	2440	2510	2600	3500 (C) - 3780 (B)
Diamètre du rotor (mm)	500	500	500	590
Diamètre max. de broyage (mm)	350	350	350	400
Qté outils type B/3 + C/3/SS	-	-	-	72+2
type C/3+C/3/SS	42+2	44+2	46+2	44+2

MODÈLE	200/S/PT300/PT400-200	200/S/PT300/PT400-225	200/S/PT300/PT400-250	300/SC/PT300/PT400-200	SFM/PT300/PT400-225
Broyeur type	Broyeur de souches	Broyeur de souches	Broyeur de souches	Broyeur de souches	Multifonctions
Largeur de travail (mm)	2080	2320	2560	-	2310
Largeur de travail maximale (mm)	-	-	-	1450	-
Largeur totale (mm)	2352	2662	2902	1050	2620
Largeur totale de la lame (mm)	-	-	-	1050	-
Poids (Kg)	2950	3162	3400	2100	4215
Diamètre du rotor (mm)	600	600	600	1020 (Rotor à disque)	670
Largeur rotor à disque (mm)	-	-	-	160	-
Profondeur max. de travail (mm)	300	300	300	1000	300
Diamètre max. de broyage (mm)	300	300	300	500	200 (pierres) - 350 (bois) - 450 (souches)
Qté outils/pics type B/3+C/3/SS	74+4	82+4	96+4	-	-
type M/1+M/2+M/3+M/4	-	-	-	24+4+24+4	-
type F/3+STC/3/FP+BAZ	-	-	-	-	58+6+4

OUTILS

200/U/PT	300/U/PT	200/S/PT	300/SC/PT	SFM/PT
ROTOR C	ROTOR C	ROTOR B	ROTOR B	ROTOR À DISQUE
C/3 (standard)	C/3 (standard)	B/3 (standard)	B/3 (standard)	M/1 (standard)
C/3/HD (option)	C/3/HD (option)	B/3/HD (option)	B/3/HD (option)	M/2 (standard)
K/3 (option)	K/3 (option)		C/3 (option)	M/3 (standard)
STCL/3 (option)				M/4 (standard)
C/3/SS (marteaux lateral)	C/3/SS (marteaux lateral)	C/3/SS (marteaux lateral)	C/3/SS (marteaux lateral)	
				F/3 (standard)
				STC/3/FP (marteaux lateral)
				BAZ (marteaux lateral)