BROYEURS DE SOUCHES POUR PELLES

SCL/EX

Broyeur de souches pour pelles de 7 à 15 t.

SCL/EX, Broyeur de souches à disque pour pelles hydrauliques de 7 à 15 t. Grâce au disque surdimensionné, Broyeur des souches dans n'importe quelle situation ne représentera plus un problème, pas même avec une pelle hydraulique de gamme moyenne. Compacte, mais performante, la SCL/EX est équipée d'un capot à réglage hydraulique qui ralentit la sortie du matériau broyé, et d'un bec excavateur qui permet le déplacement du matériau préalablement coupé.

105-170 L/min

7-15 t

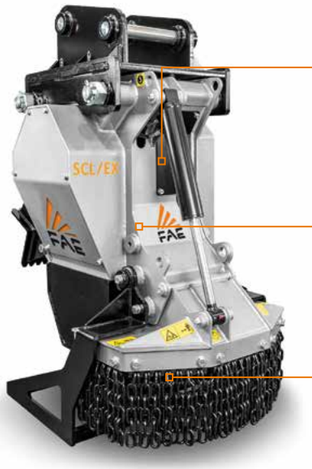

Différents types d'attache

Moteur VT integré dans le châssis
adjustable motor to obtain the maximum performance from any excavator, protected from dirt and damage

Capot avant à réglage hydraulique

Moteur integré dans le châssis

Pied d'appui
pour le positionnement de la machine au repos

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 110/60 cc. (105-170 L/min)	Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon
Valve "flow control" (réglage du débit)	Cloison étanche pour raccordements hydrauliques
Valve anti-cavitation	Capot avant à réglage hydraulique
Châssis anti-poussière complètement fermé	Double chaîne de protection boulonnées
Moteur intégré dans le châssis	Pied d'appui

OPTIONS

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 80/50 cc. (75-120 L/min)	Double houe
Réglage personnalisé moteur	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Kit électro vanne (plug & play)	Kit plaque d'attache avec axes et pied d'appui (sur mesure)

MODÈLE	SCL/EX/VT
Débit (L/min)	105-170
Pression (bar)	180-350
Poids excavateur (t)	7-15
Largeur totale (mm)	902
Poids (Kg)	755
Diamètre du rotor (mm)	660
Qté outils type L/1+L/2	15+15

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

Bec escavateur frontal

Réglage Moteur VT

Plaque d'attache boulonnée et pied d'appui
(suivant les mesures)

Plaque d'attache boulonnée
(suivant les mesures)

ROTOR A DISQUE

OUTIL L/1
(standard)

OUTIL L/2
(standard)