

KIT RADIATORE OLIO UNIVERSALE

KIT DI RAFFREDDAMENTO

Kit radiatore olio ausiliario per minipale.

Il radiatore dell'olio idraulico FAE e la scatola protettiva sono stati progettati per essere utilizzati laddove è necessario un maggiore raffreddamento idraulico nelle apparecchiature mobili. Il dispositivo di raffreddamento può essere adattato a una varietà di applicazioni. Prestazioni migliori grazie a: ventola reversibile per

evitare l'accumulo di materiale o l'intasamento; la velocità del ventilatore all'avvio è graduale per ridurre lo stress sulla ventola e mantenere una temperatura di raffreddamento costante; il controller elettrico avvia i ventilatori a 60 °C e si spegne quando la temperatura dell'olio raggiunge 50 °C.



49-180 L/min



Ø 28 cm
diametro ventole



Valvola di ritegno della pressione
pensata per consentire all'olio di bypassare il refrigeratore nei casi in cui la pressione aumenta oltre 4,5 bar

2 ventole reversibili
per evitare l'accumolo di materiale o il suo intasamento

Connessione tubi idraulici



4 staffe di montaggio
favoriscono il montaggio universale




MODELLO

	KIT RAFFREDDAMENTO
Altezza (mm)	360
Lunghezza (mm)	956
Larghezza (mm)	712
Min portata (L/min)	49
Max portata (L/min)	180
Peso (kg)	88
Numero di ventole	2
Diametro ventole (mm)	280
Max capacità di raffreddamento (kW)	13


I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso. Controtelaio, componenti di fissaggio e tubi idraulici non forniti.

DIMENSIONI

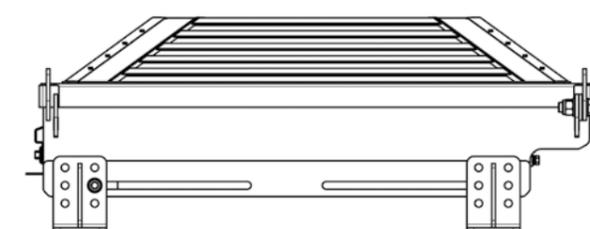

360 mm

956 mm

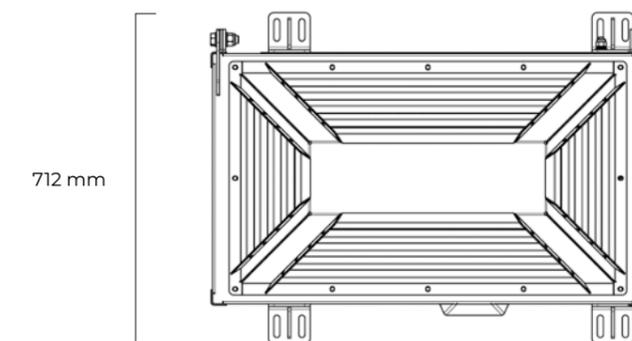

712 mm

VANTAGGI



Temperature di lavoro olio idraulico ottimali



Coperchio incernierato



Montaggio universale



Facile accesso al vassoio di pulizia