

## FRESE FORESTALI PER VEICOLI SPECIALI

# 300/S

### Fresa forestale per applicazioni idrauliche.

La 300/S permette la fresatura di ceppi di grosse dimensioni e radici fino a 40 cm di profondità. Le generose larghezze di lavoro consentono di bonificare ampie superfici assicurando risultati ottimali in termini di triturazione del materiale.



250-400 CV



Ø 50 cm max



Profondità 40 cm




**Piastra d'attacco (a disegno)** (optional)

**Cofano posteriore idraulico**  
per regolare efficacemente la granulometria

**Motore idraulico a portata variabile**

**Doppia trasmissione ad ingranaggi**  
diminuisce la velocità del rotore  
riducendo l'usura degli utensili

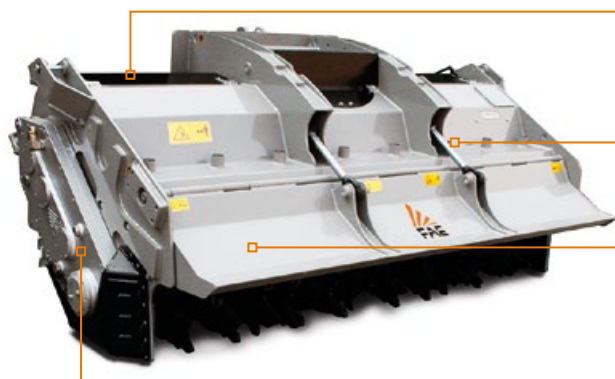

### DOTAZIONE DI SERIE E DISPONIBILE A RICHIESTA

Data la varietà di opzioni e le possibilità di personalizzazione relativa a questi modelli, gli allestimenti sono a disposizione solo su richiesta.

| MODELLO                                   | 300/S 225 | 300/S 250 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Potenza richiesta</b> (CV)             | 250-400   | 250-400   |
| <b>Portata</b> (L/min)                    | 500-660   | 500-660   |
| <b>Pressione</b> (bar)                    | 320-400   | 320-400   |
| <b>Larghezza di lavoro</b> (mm)           | 2320      | 2560      |
| <b>Larghezza totale</b> (mm)              | 2670      | 2910      |
| <b>Peso</b> (kg)                          | 3520      | 3770      |
| <b>Diametro rotore</b> (mm)               | 700       | 700       |
| <b>Profondità max. di lavoro</b> (mm)     | 400       | 400       |
| <b>Diametro max. di triturazione</b> (mm) | 500       | 500       |
| <b>No. utensili</b> tipo A/3+MH           | 88+4      | 102+4     |

*I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.*

### ROTORE TIPO A



**A/3**  
(standard)



**A/3/HD**  
(optional)



**MH**  
(raschia fiancata)