

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

PMM/HY

Trincia erba-arbusti per escavatori con rotore a martelli o coltelli.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed alla sua versatilità, è il modello di trincia erba e arbusti più richiesto all'interno delle piccole trince FAE. La trincia può essere equipaggiata sia con motore standard da 16 cc sia con motore da 27 cc (optional),

permettendone in tal modo il montaggio su escavatori da 3,5 a 5,5 tonnellate. La valvola "flow control" garantisce un montaggio semplice e veloce della trincia, senza regolazioni o modifiche dell'impianto idraulico dell'escavatore stesso.




38-120 L/min



Ø 5 cm max



3,5-5,5 t

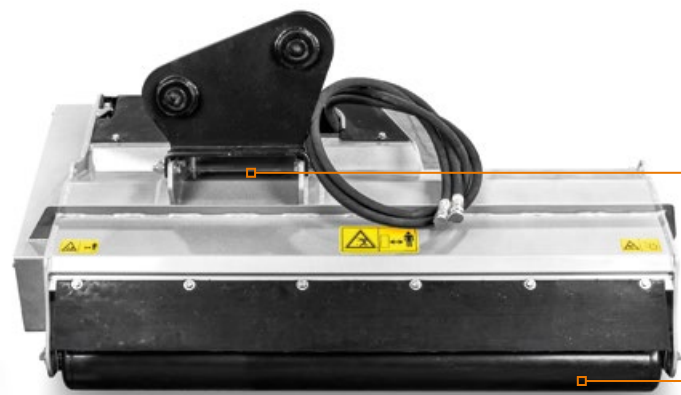

Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno) (optional)



Rullo d'appoggio autopulente

Telaio completamente chiuso e antipolvere



Controlame in acciaio stampato a pettine per ottenere una triturazione ancora più efficace



ACCESSORI PRINCIPALI




Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)



Attacco basculante autolivellante per adattarsi ad ogni tipo di terreno



Possibilità di avere il rotore equipaggiato con MARTELLI PML o COLTELLI Y

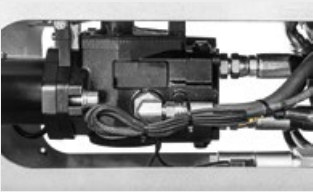

Motore idraulico ad ingranaggi da 16 cc con valvola anticavzionale integrata - (35 - 40 L/min)

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico ad ingranaggi da 16 cc con valvola anticavzionale integrata (38-70 L/min)	Tubi idraulici esterni
Valvola regolatrice di flusso (flow control) (solo per motori da 16 cc e 27 cc)	Bandella di protezione in gomma
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Piede d'appoggio o cavalletto
Motore integrato nel telaio	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Trasmissione a cinghia trapezoidale	Rullo d'appoggio autopulente

DISPONIBILE A RICHIESTA

Motore idraulico ad ingranaggi da 27 cc con valvola anticavzionale integrata (64-100 L/min)	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Motore idraulico a pistoni a portata variabile da 17 a 34 cc con valvola di massima e anticavzionale integrata (40-120 L/min) (250 bar)	Attacco basculante autolivellante
Settaggio personalizzato motore	Possibilità di avere il rotore equipaggiato con COLTELLI Y

MODELLO	PMM/HY 100	PMM/HY 125
Portata (L/min)	38-120	38-120
Pressione (bar)	150-210	150-210
Peso escavatore (t)	3,5-5,5	4,0-5,5
Larghezza di lavoro (mm)	1016	1256
Peso (kg)	250	290
Diametro rotore (mm)	360	360
Diametro max. di triturazione (mm)	50	50
N° martelli tipo PML	16	20
N° coltelli tipo Y/2	16	20

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.
*Motore idraulico a portata variabile.



MARTELLO PML (standard)



COLTELLO Y/2 (optional)