

UML/EX/VT - UML/EX/SONIC

Trincia forestale per escavatori con rotore a utensili fissi.

Grazie alle sue dimensioni e i suoi vantaggi in termini di robustezza, affidabilità e prestazioni, è il modello di trincia più rappresentativo. L'innovativo sistema di apertura idraulica del cofano completamente integrato nel telaio, insieme alle slitte

sovradimensionate, ne rende l'utilizzo ancora più semplice e sicuro e contemporaneamente protegge la componentistica interna da polvere e detriti. La piastra d'attacco con perni passanti garantisce estrema robustezza e affidabilità durante l'utilizzo.



Sistema Sonic



130-210 L/min



Ø 20 cm max



14-20 t



Cofano posteriore antipolvere
sistema rivoluzionario di apertura chiusura cofano, evita che lo sporco entri nel telaio della macchina

Controlame in acciaio stampato a pettine
per ottenere una triturazione ancora più efficace




Sistema Sonic
è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (UML/EX/SONIC)

Valvola regolatrice di flusso
protezione del motore idraulico

Kit orecchie d'attacco con perni e gamba d'appoggio (a disegno)
(optional)

Settaggio Motore VT
(optional) regolazione ad hoc del motore, per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico

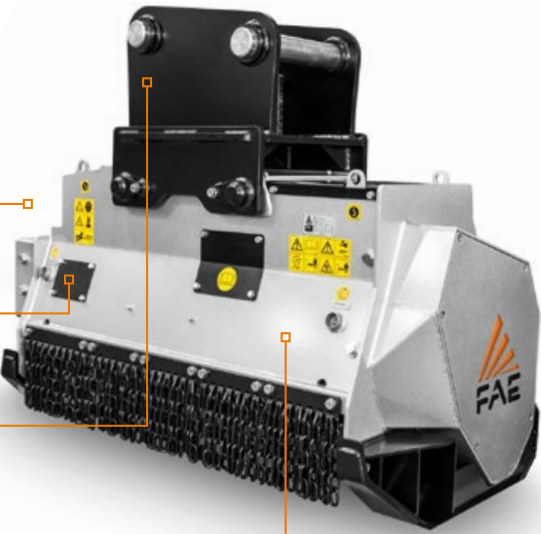

ACCESSORI PRINCIPALI



Rotore bite limiter
Speciali profili in acciaio limitano la profondità d'azione delle lame



Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (plug & play) per comandare l'apertura e la chiusura del cofano idraulico (UML/EX/VT)



Kit orecchie d'attacco con perni e gamba d'appoggio (a disegno)

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. (130-210 L/min) (UML/EX/VT)	Trasmissione a cinghia Poly Chain®
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110 cc. (130-210 L/min) (UML/EX/SONIC)	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Cofano posteriore idraulico
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) (UML/EX/SONIC)	Catene di protezione avvitate
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Sistema Sonic (UML/EX/SONIC)
Motore integrato nel telaio	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore (UML/EX/VT)	Orecchie d'attacco, con perni e gamba d'appoggio (a disegno)
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) (UML/EX/VT)	Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali
Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)	Rotore Bite Limiter (UML/EX/VT)

MODELLO	UML/EX/ VT 100	UML/EX/ VT 125	UML/EX/ VT 150	UML/EX/ SONIC 100	UML/EX/ SONIC 125	UML/EX/ SONIC 150
Portata (L/min)	130-210	130-210	130-210	130-210	130-210	130-210
Pressione (bar)	220-350	220-350	220-350	220-350	220-350	220-350
Peso escavatore (t)	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20
Larghezza di lavoro (mm)	1102	1342	1582	1102	1342	1582
Peso (kg)	1090	1170	1280	1090	1170	1280
Diametro rotore (mm)	420	420	420	420	420	420
Diam. max. di triturazione (mm)	200	200	200	200	200	200
No. utensili tipo C/3+C/3/SS	20+2	26+2	32+2	20+2	26+2	32+2
tipo I+C/3/SS	28+2	36+2	42+2	28+2	36+2	42+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.
*Motore idraulico a portata variabile

ROTORE TIPO C



C/3
(standard)



C/3/HD
(optional)



LAMA BL
(optional)



K/3
(optional)

ROTORE TIPO BL



LAMA BL
(optional)

ROTORE TIPO I



I
(optional)



C/3/SS
(optional)

(raschia fiancata)