

NUOVO SISTEMA SONIC


TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

BL3/EX/VT - BL3/EX/SONIC

La trincia con tecnologia Bite Limiter per escavatori di medio-grandi dimensioni

La BL3/EX per escavatori da 14 a 20 tonnellate permette di tritare tronchi fino a 20 cm di diametro ed è disponibile in due larghezze di lavoro: 125 e 150 cm. Il rotore monta la tecnologia Bite Limiter: profili in acciaio limitano la profondità d'azione degli utensili, riducendo la richiesta di potenza e garantendo sempre velocità di lavoro e

prestazioni eccezionali. Le lame BL in acciaio forgiato trattato termicamente sono resistenti e riaffilabili, riducendo i costi d'esercizio. La BL3/EX è dotata di motore da 110/60 cc VT (Variable Torque), che migliora sensibilmente le prestazioni aumentando la coppia in caso di necessità e riducendo al minimo il rischio di stallo del rotore.

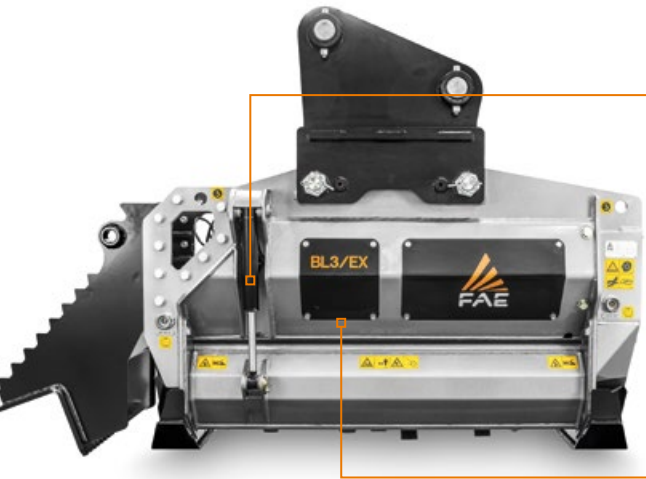

Cofano anteriore idraulico
permette una triturazione ottimale e riduce la proiezione del materiale triturato (optional)

Controlame Spike PRO
la distribuzione delle nuove controlame Spike PRO garantiscono una migliore finitura del materiale



Motore Idraulico a pistoni
a cilindrata variabile «VT» (Variable Torque)




Sistema Sonic
è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (BL3/EX/SONIC)

Rostro escavatore e pollice idraulico
utili per spostare il materiale da tritare (optional)

Deflettore posteriore regolabile
permette una controllata fuoriuscita del materiale triturato aumentando i requisiti di sicurezza (optional)



Rotore Bite Limiter
speciali profili in acciaio limitano la profondità d'azione delle lame

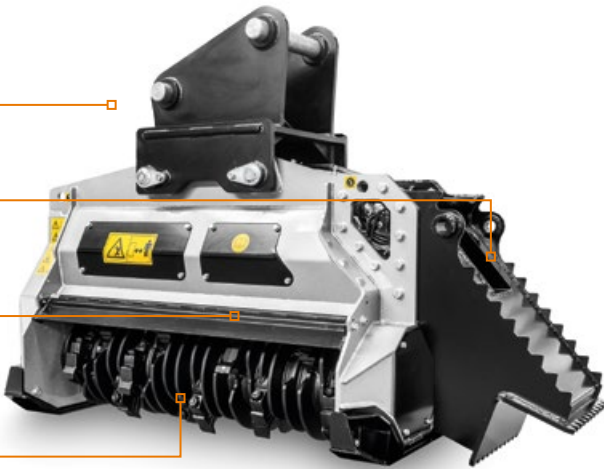

ACCESSORI PRINCIPALI



Piastra d'attacco con perni



Rostro escavatore e pollice idraulico
utili per spostare il materiale da tritare



Sistema Sonic



120-210 L/min



Ø 20 cm max



14-20 t



DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. (BL3/EX/VT)	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110 cc. (BL3/EX/SONIC)	Cofano anteriore idraulico
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Deflettore posteriore
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)	Slitte regolabili
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Controlama Spike Pro
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Rotore Bite Limiter
Motore integrato nel telaio	Sistema Sonic (BL3/EX/SONIC)
Trasmissione a cinghia Poly Chain®	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore (BL3/EX/VT)	Pollice escavatore idraulico
Cofano anteriore idraulico con controllo linea AUX escavatore (BL3/EX/VT)	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Rostro escavatore frontale	

MODELLO	BL3/EX/VT 125	BL3/EX/VT 150	BL3/EX/SONIC 125	BL3/EX/SONIC 150
Portata (L/min)	120-210	120-210	120-210	120-210
Pressione (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350
Peso escavatore (t)	14-20	14-20	14-20	14-20
Larghezza di lavoro (mm)	1342	1582	1342	1582
Peso (kg)	1295	1370	1295	1370
Diametro rotore (mm)	440	440	440	440
Diametro max. di triturazione (mm)	200	200	200	200
No. lame tipo BL + C/3/SS	20+2	24+2	20+2	24+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO BL



LAMA BL
(standard)



C/3/SS
(raschia fiancata)