




DP046001 - IT - Flyer RPL/SSL - 10/2022 - by FAE GROUP S.p.A.



NOVITÀ RPL/SSL

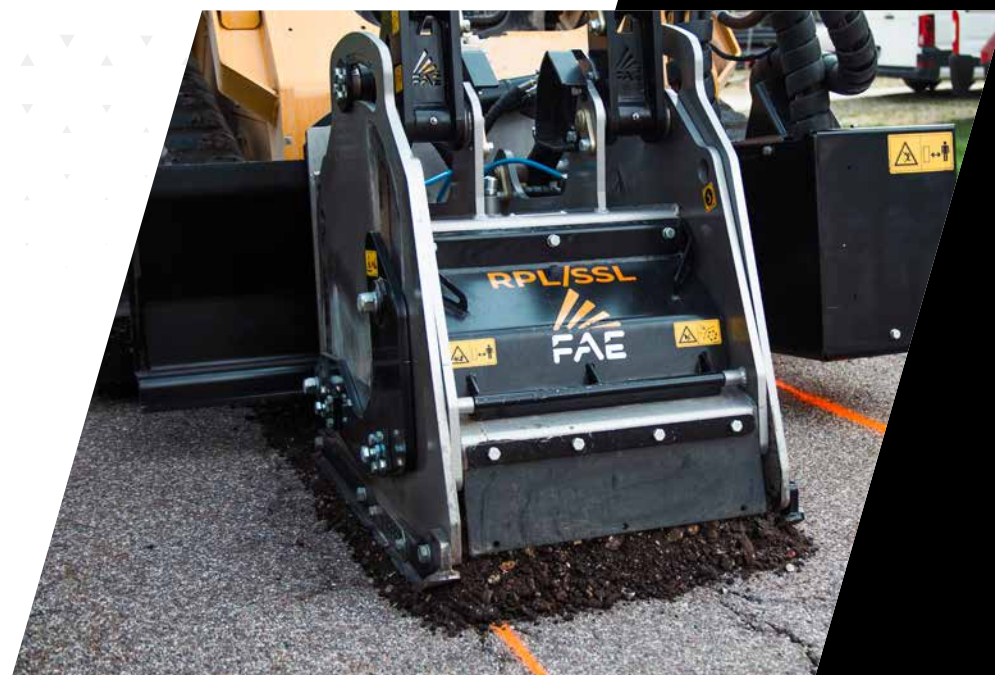

RPL/SSL

Le frese stradali sono attrezzature capaci di scarificare il manto stradale rimuovendo in maniera progressiva, interamente o parzialmente, lo strato di asfalto o di cemento. Le frese stradali FAE si basano sulla tecnologia chiamata “fresatura a freddo”. La superficie del manto stradale viene scalfita e fresata dall’impatto di appositi utensili fissati sul rotore con un layout appositamente studiato da FAE per incrementare le prestazioni e ridurre le vibrazioni. I campi di applicazione dalla RPL/SSL sono la preparazione della superficie per il ripristino del manto stradale in vista della stesura di un nuovo strato di asfalto o di cemento, oppure per semplificare le operazioni di scavo.



0 - 100 CV

100 - 200 CV

APPLICAZIONI:

- Triturazione di asfalto
- Fresatura di asfalto
- Riciclaggio di asfalto

Creazione e manutenzione sentieri pedonali, ciclovie e sentieri a cavallo

FRESE STRADALI

RPL/SSL

Fresa stradale a utensili fissi per minipale fino a 120 CV.

La RPL/SSL è una fresa stradale per minipale da 60 a 120 CV, in grado di fresare fino a 17 cm di profondità ed è disponibile in tre larghezze 45, 60 e 75 cm. La RPL/SSL è ideale nella preparazione della superficie stradale per il ripristino del manto in vista della stesura di un nuovo strato di asfalto o di cemento, oppure per semplificare le

operazioni di scavo. Le slitte autolivellanti e l'inclinazione flottante (tilt) garantiscono risultati ottimali. La precisione operativa è assicurata dal sistema di traslazione idraulica nonché dai pratici indicatori di profondità e di taglio. L'offerta si completa con utensili appositamente concepiti per manti stradali asfaltati o per cemento.




Inclinazione flottante (tilt)
per risultati ottimali su superfici discontinue

Sistema di traslazione idraulica
per un posizionamento accurato sull'area di lavoro

Slitte autolivellanti
con controllo idraulico indipendente della posizione



Indicatori taglio e profondità
per un controllo preciso della lavorazione

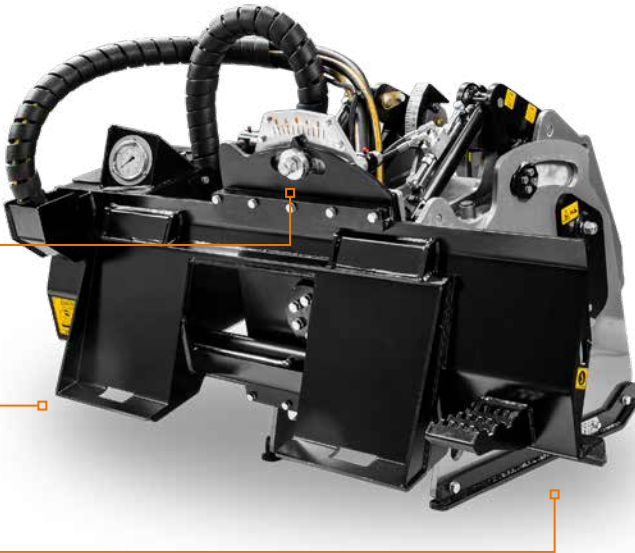

ACCESSORI PRINCIPALI



Utensili per lavorazioni sul cemento



Sistema iniezione acqua WSS Basic
per ridurre le polveri e raffreddare gli utensili



Cablaggio di connessione
Cablaggio adattatore per consentire una connessione Plug & Play con le più diffuse minipale



Inclinazione flottante (tilt) idraulica
per un controllo diretto dalla cabina



60-120 CV



Profondità 17 cm



DOTAZIONE DI SERIE

Sistema basculante e flottante meccanico (tilt)	Blocco idraulico con valvole di sicurezza e anti-cavitazione
Controllo idraulico indipendente delle slitte	Tubi idraulici di collegamento
Fiancate-telaio mobili	Suole antiusura slitte in Hardox®, intercambiabili
Spostamento laterale idraulico	Utensili per asfalto
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Indicatore di taglio
Manometro per controllo pressione di lavoro	Valvola deviatrice 12V (Diverter valve)
Motore idraulico a presa diretta	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Sistema basculante e flottante idraulico (tilt)	Impianto iniezione acqua WSS Basic
Utensili opzionali	Cablaggio adattatore

MODELLO	RPL/SSL 45	RPL/SSL 60	RPL/SSL 75
Potenza richiesta (CV)	60-75	60-75	90-120
Portata (L/min)	100-125	100-125	120-170
Pressione (bar)	180-350	180-350	180-350
Larghezza di lavoro (mm)	450	600	750
Larghezza totale (mm)	1650	1650	1650
Peso (kg)	900	950	1000
Profondità (mm)	0-170	0-170	0-170
Diametro rotore (mm)	585	585	585
Angolo tilt ±	8°	8°	8°
Spostamento laterale (mm)	560	560	560
N° utensili tipo R	42	54	60

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO R



R 44/A
(standard)



R 44/C
(optional)