



DP046001 - IT - Flyer RPM/SSL - 10/2022 - by FAE GROUP S.p.A.



NOVITÀ RPM/SSL



RPM/SSL

Le frese stradali sono attrezzature capaci di scarificare il manto stradale rimuovendo in maniera progressiva, interamente o parzialmente, lo strato di asfalto o di cemento. Le frese stradali FAE si basano sulla tecnologia chiamata “fresatura a freddo”. La superficie del manto stradale viene scalfita e fresata dall’impatto di appositi utensili fissati sul rotore con un layout appositamente studiato da FAE per incrementare le prestazioni e ridurre le vibrazioni. I campi di applicazione dalla RPM/SSL sono la preparazione della superficie per il ripristino del manto stradale in vista della stesura di un nuovo strato di asfalto o di cemento, oppure per semplificare le operazioni di scavo.



0 - 100 CV

75 - 120 CV

100 - 200 CV

APPLICAZIONI:

- Triturazione di asfalto
- Fresatura di asfalto
- Riciclaggio di asfalto
- Creazione e manutenzione sentieri pedonali, ciclovie e sentieri a cavallo

FRESE STRADALI

RPM/SSL

Fresa stradale a utensili fissi per minipale fino a 120 CV.

La RPM/SSL è una fresa stradale per minipale da 75 a 120 CV, in grado di fresare fino a 25 cm di profondità, a una larghezza di 60 cm. La RPM/SSL è ideale nella preparazione della superficie stradale per il ripristino del manto in vista della stesura di un nuovo strato di asfalto o di cemento, oppure per semplificare le operazioni di scavo. Le slitte autolivellanti e l'inclinazione flottante (tilt) garantiscono risultati ottimali anche su superfici discontinue. La precisione operativa è assicurata dal sistema di traslazione idraulica nonché dai pratici indicatori di profondità e di taglio. L'offerta si completa con utensili appositamente concepiti per manti stradali asfaltati o per cemento.



75-120 CV




Profondità 25 cm







Indicatori taglio e profondità
per risultati ottimali su superfici discontinue

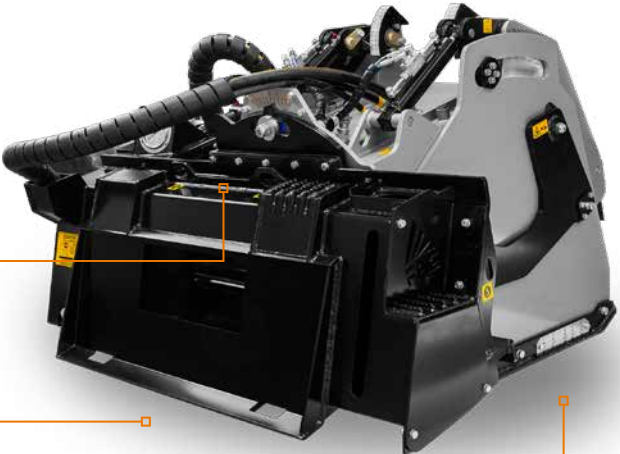

Inclinazione flottante (tilt)
per risultati ottimali su superfici discontinue

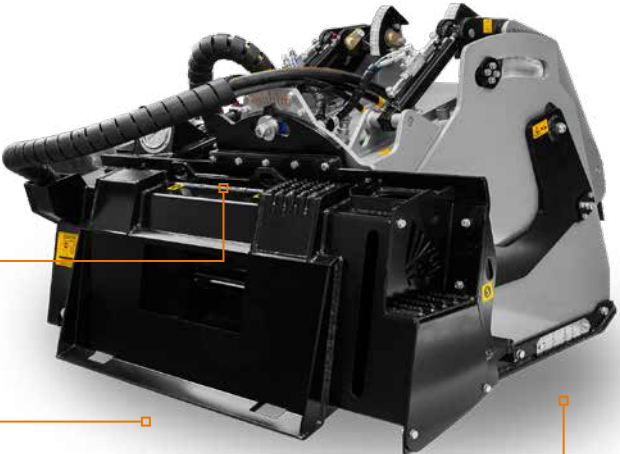

Sistema di traslazione idraulica
per un posizionamento accurato sull'area di lavoro

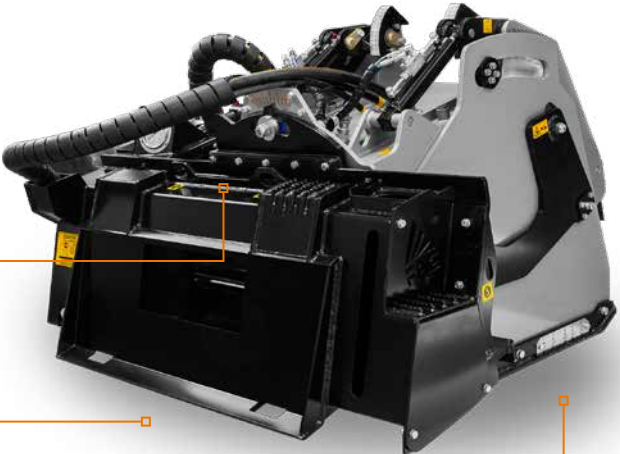

Slitte autolivellanti
con controllo idraulico indipendente della posizione

ACCESSORI PRINCIPALI



Utensili per lavorazioni sul cemento



Sistema iniezione acqua WSS Basic
per favorire una maggiore resistenza degli utensili



Cablaggio di connessione
Cablaggio adattatore per consentire una connessione Plug & Play con le più diffuse minipale



Inclinazione flottante (tilt) idraulica
per un controllo diretto dalla cabina

DOTAZIONE DI SERIE	
Sistema basculante e flottante meccanico (tilt)	Blocco idraulico con valvole di sicurezza e anti-cavitazione
Controllo idraulico indipendente delle slitte	Tubi idraulici di collegamento
Fiancate-telaio mobili	Suole antiusura slitte in Hardox®, intercambiabili
Spostamento laterale idraulico	Utensili per asfalto
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Indicatore di taglio
Manometro per controllo pressione di lavoro	Valvola deviatrice 12V (diverter valve)
Motore idraulico a presa diretta	

DISPONIBILE A RICHIESTA	
Sistema basculante e flottante idraulico (tilt)	Impianto iniezione acqua WSS Basic
Utensili opzionali	Cablaggio adattatore

MODELLO	RPM/SSL 60
Potenza richiesta (CV)	75-120
Portata (L/min)	100-170
Pressione (bar)	180-350
Larghezza di lavoro (mm)	600
Larghezza totale (mm)	1650
Peso (kg)	1170
Profondità (mm)	0-250
Diametro rotore (mm)	760
Angolo tilt ±	8°
Spostamento laterale (mm)	560
N° utensili	60

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO R

