

LAMA PER VEICOLI SPECIALI

Lama Dozer


Lama Dozer a otto movimenti con struttura rinforzata per impieghi gravosi e con larghezza di lavoro di 240 cm. Progettata per la movimentazione e il livellamento del terreno, la lama Dozer FAE presenta taglienti antiusura intercambiabili in Hardox®, garanzia di resistenza e affidabilità. Grazie al controllo idraulico dei movimenti, la lama può raggiungere 15° di angolazione e 10° di inclinazione laterale in entrambe le direzioni. Il sistema idraulico è dotato di valvole di massima che proteggono gli impianti dal sovraccarico nei movimenti di angolazione e inclinazione laterale.




MOVIMENTI




1. Inclinazione laterale

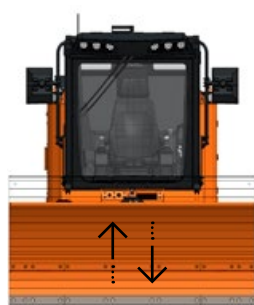

2. Sollevamento

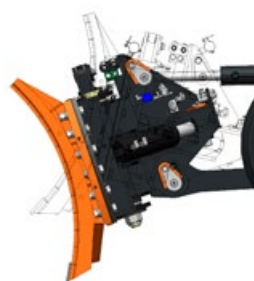


3. Inclinazione frontale

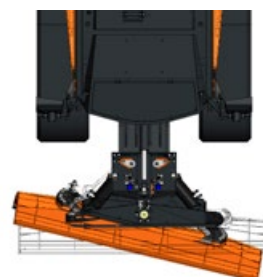

4. Angolazione

Il controllo del movimento a 8 direzioni consente di inclinare lateralmente (1), sollevare/abbassare (2), inclinare frontalmente (3) e angolare (4) la lama, tutto dalla cabina del veicolo.

SPECIFICHE TECNICHE

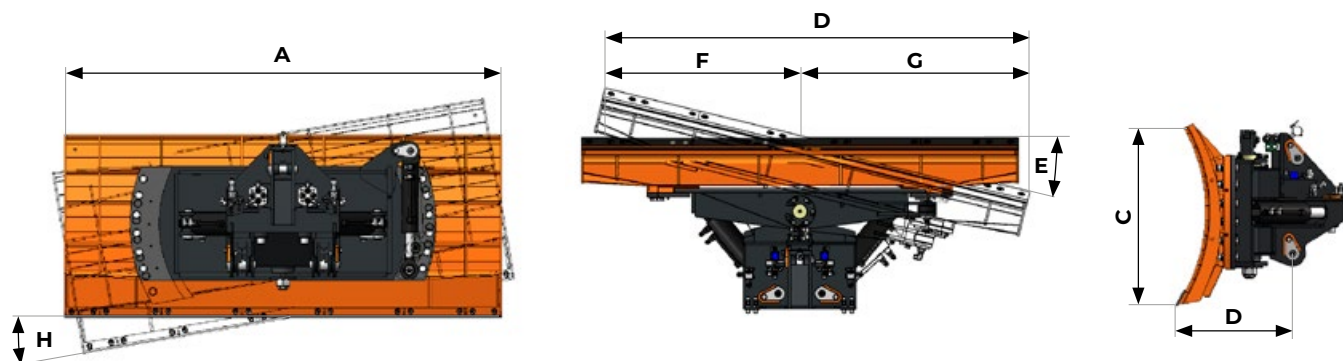

MODELLO	Lama Dozer
A. Larghezza totale lama (mm)	2400
B. Larghezza con angolazione massima (mm)	2320
C. Altezza versoio (mm)	970
D. Lunghezza complessiva con piastra d'attacco (mm)	640
E. Angolazione lama	±15°
F. Distanza centro lama-bordo sinistro (con angolazione massima) (mm)	1055
G. Distanza centro lama-bordo destro (con angolazione massima) (mm)	1265
H. Inclinazione laterale lama	±10°
Peso (kg)	1340
Spessore versoio (mm)	15

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

