

MULTIFUNZIONE PER VEICOLI SPECIALI

SFM/PM

Frantumassassi, trincia e fresa per mezzi speciali.

Caratterizzata da solidità ed estrema versatilità, la testata multifunzione SFM/PM può essere applicata a mezzi speciali con potenza fino a 450 CV. È in grado di lavorare fino a 30 cm di profondità, frantumando sassi e tritumando tronchi o ceppi.




300-450 CV



Ø 20 cm max (sassi)
Ø 35 cm max (alberi)
Ø 45 cm max (ceppi)



Profondità 30 cm

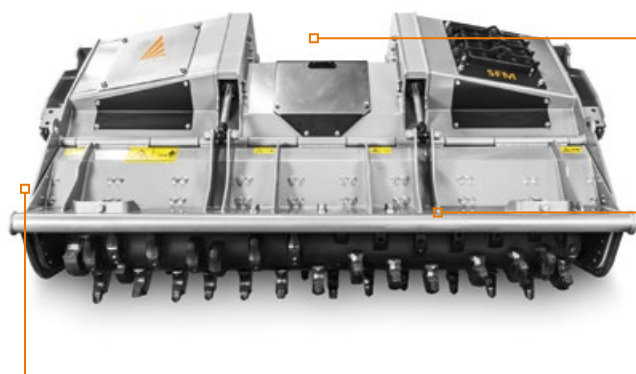

Piastra d'attacco (a disegno) (optional)

Cofano posteriore idraulico
per regolare efficacemente la granulometria

Doppia trasmissione
ad ingranaggi diminuisce la velocità del rotore riducendo l'usura degli utensili

DOTAZIONE DI SERIE E DISPONIBILE A RICHIESTA

Data la varietà di opzioni e le possibilità di personalizzazione relativa a questi modelli, gli allestimenti sono a disposizione solo su richiesta.

MODELLO	SFM/PM 225	SFM/PM 250
Potenza richiesta (CV)	300-450	300-450
Portata (L/min)	350-390	350-390
Pressione (bar)	350-400	350-400
Larghezza di lavoro (mm)	2310	2550
Larghezza totale (mm)	2620	2860
Peso (kg)	4100	4400
Diametro rotore (mm)	700	700
Profondità max. di lavoro (mm)	300	300
Diametro max. di triturazione sassi (mm)	200	200
	alberi (mm)	350
	ceppi (mm)	450
No. utensili tipo F3+STC/3/FP	58+6	62+6

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



F/3
(standard)



STC/3/FP
(raschia fiancata)