

FRANTUMASASSI

STC

Frantumassassi per trattori con rotore a utensili fissi.

Frantumassassi progettata e realizzata per rispondere alle esigenze dei professionisti che necessitano di frantumare sassi fino a 30 cm di diametro e lavorare fino ad una profondità di 20 cm. Soluzioni progettuali come la doppia trasmissione (tranne STC 125),

che garantisce una distribuzione omogenea della potenza su ambo i lati del rotore, e l'utilizzo di acciai speciali antiusura, Hardox®, tra cui anche le suole ed il vomere delle slitte, rendono la STC un investimento fatto per durare nel tempo.




80-220 CV



Ø 30 cm max (sassi)




Profondità 20 cm

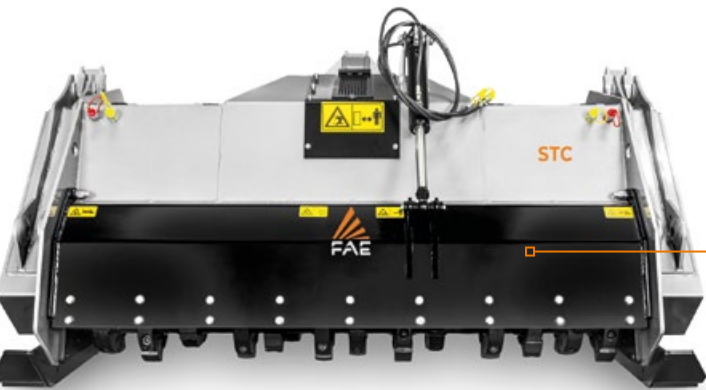


Controlama
regolabile in Hardox®
per la massima
durata nel tempo

Trasmissione singola o doppia a cinghie

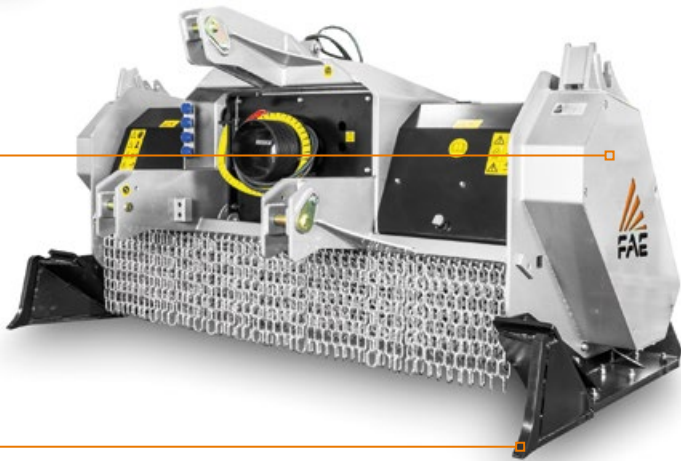

Slitte di penetrazione
regolabili in altezza
aiutano la macchina a
penetrare meglio nel terreno

ACCESSORI PRINCIPALI



Possibilità di scegliere
trasmissione 540 o 1000
g/min (STC/ST)



Lama livellatrice (kit stradale)
per la manutenzione
di strade bianche



Lama dosatrice
per livellare il materiale
frantumato

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Cardano con limitatore di coppia
Telaio completamente chiuso / antipolvere (STC/DT)	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Protezione interna fiancata	Controlame piatte in Hardox® (saldate)
Doppia fila di catene di protezione	Controlama regolabile in Hardox®
Trasmissione a cinghie Poly V	Slitte d'appoggio regolabili
Scatola ingranaggi con ruota libera	Slitte di penetrazione
Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min (STC/ST)	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Lama dosatrice
Terzo punto idraulico	Lama livellatrice (kit stradale) (STC/DT)

MODELLO	STC/ST 125	STC/DT 150	STC/DT 175	STC/DT 200
Potenza richiesta (CV)	80-110	100-220	120-220	130-220
PDF (giri/min)	540-1000	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	1340	1580	1820	2060
Larghezza totale (mm)	1760	2010	2250	2490
Peso (kg)	1850	2450	2690	2830
Diametro rotore (mm)	550	550	550	550
Diametro max. di triturazione (mm)	300	300	300	300
Profondità max. di lavoro (mm)	200	200	200	200
N° utensili tipo STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



STC/3
(standard)



STC/3/HD
(optional)



STC/3/FP
(optional)



STC/3/HD
(raschia fiancata)