

NOVITÀ

FRESE STRADALI PER ESCAVATORI

RPL/EX

Fresa stradale a utensili fissi per escavatori fino a 14 t.

La RPL/EX è una fresa stradale per escavatori da 8 a 14 t, in grado di fresare fino a 13,5 cm di profondità. La RPL/EX è ideale complemento nella preparazione della superficie stradale per il ripristino del manto in vista della stesura di un nuovo strato di asfalto o di cemento, oppure per semplificare le operazioni di scavo. La base di appoggio a regolazione idraulica gestisce con

precisione la profondità di lavoro. La grande escursione del sistema autolivellante dell'attacco escavatore permette di mantenere il corretto allineamento della testata durante la lavorazione. L'offerta si completa con utensili appositamente concepiti per manti stradali asfaltati o per cemento.



8-14 t



105-160 L/min




Profondità  
13,5 cm



**Attacco con sistema autolivellante**  
per il corretto allineamento della testata durante la lavorazione



**Slitta destra regolabile**  
per il corretto allineamento della testata nelle sovrapposizioni

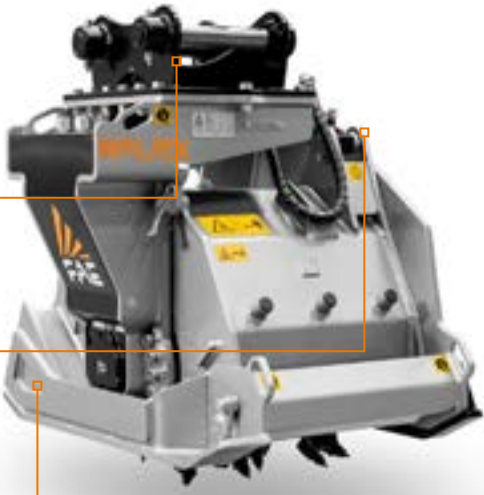

**Regolazione idraulica della profondità di lavoro**

**Motore a pistoni radiali**  
per massimizzare le prestazioni

ACCESSORI PRINCIPALI



**Utensili per lavorazioni sul cemento**



**Valvola deviatrice**  
per controllo profondità

DOTAZIONE DI SERIE

|                                                                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 860 cc motore idraulico a pistoni a cilindrata fissa                      | Utensili per asfalto                             |
| Valvola Flow Control con valvole di sicurezza e anticavitazione integrate | Attacco autolivellante                           |
| Telaio completamente chiuso/antipolvere                                   | Slitta destra regolabile meccanicamente          |
| Raccordi per collegamenti idraulici                                       | Regolazione idraulica della profondità di lavoro |
| Trasmissione con motore a presa diretta                                   |                                                  |

DISPONIBILE A RICHIESTA

|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Valvola Diverter 12V                                      | Scatola di comando per valvola Diverter |
| Valvola Diverter 24V                                      | Utensili opzionali                      |
| Kit orecchie d'attacco con perni personalizzate a disegno |                                         |

MODELLO

RPL/EX 45

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Portata (L/min)           | 105-160 |
| Pressione (bar)           | 180-350 |
| Peso escavatore (t)       | 8-14    |
| Larghezza di lavoro (mm)  | 450     |
| Larghezza totale (mm)     | 780     |
| Peso (kg)                 | 700     |
| Diametro rotore (mm)      | 600     |
| Profondità di lavoro (mm) | 0-135   |
| N° picchi tipo R          | 42      |

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO R



**PICCO R/44/A**  
(standard)



**PICCO R/44/C**  
(optional)