

MULTIFUNZIONE

MTL

La testata multifunzione FAE per trattori da 140 a 240 CV.

La MTL permette di stabilizzare il terreno, fresare asfalto e lastre di roccia, frantumare sassi, con una profondità massima di lavoro di 28 cm.

La camera di triturazione a geometria variabile, la griglia regolabile sul cofano e la controlama regolabile in Hardox consentono sempre ottimi risultati in termini di triturazione. Le protezioni interne del telaio, avvitate

sia centralmente che lateralmente, rendono la testata robusta, affidabile e assicurano un'elevata resistenza all'usura. Il comodo indicatore di profondità permette il controllo del livello di lavoro direttamente dalla cabina. La scatola centrale con sistema di allineamento del cardano è pensata per abbinarsi a un'ampia gamma di trattori presenti sul mercato.




140-240 CV



Profondità max
28 cm



Camera
a geometria
variabile

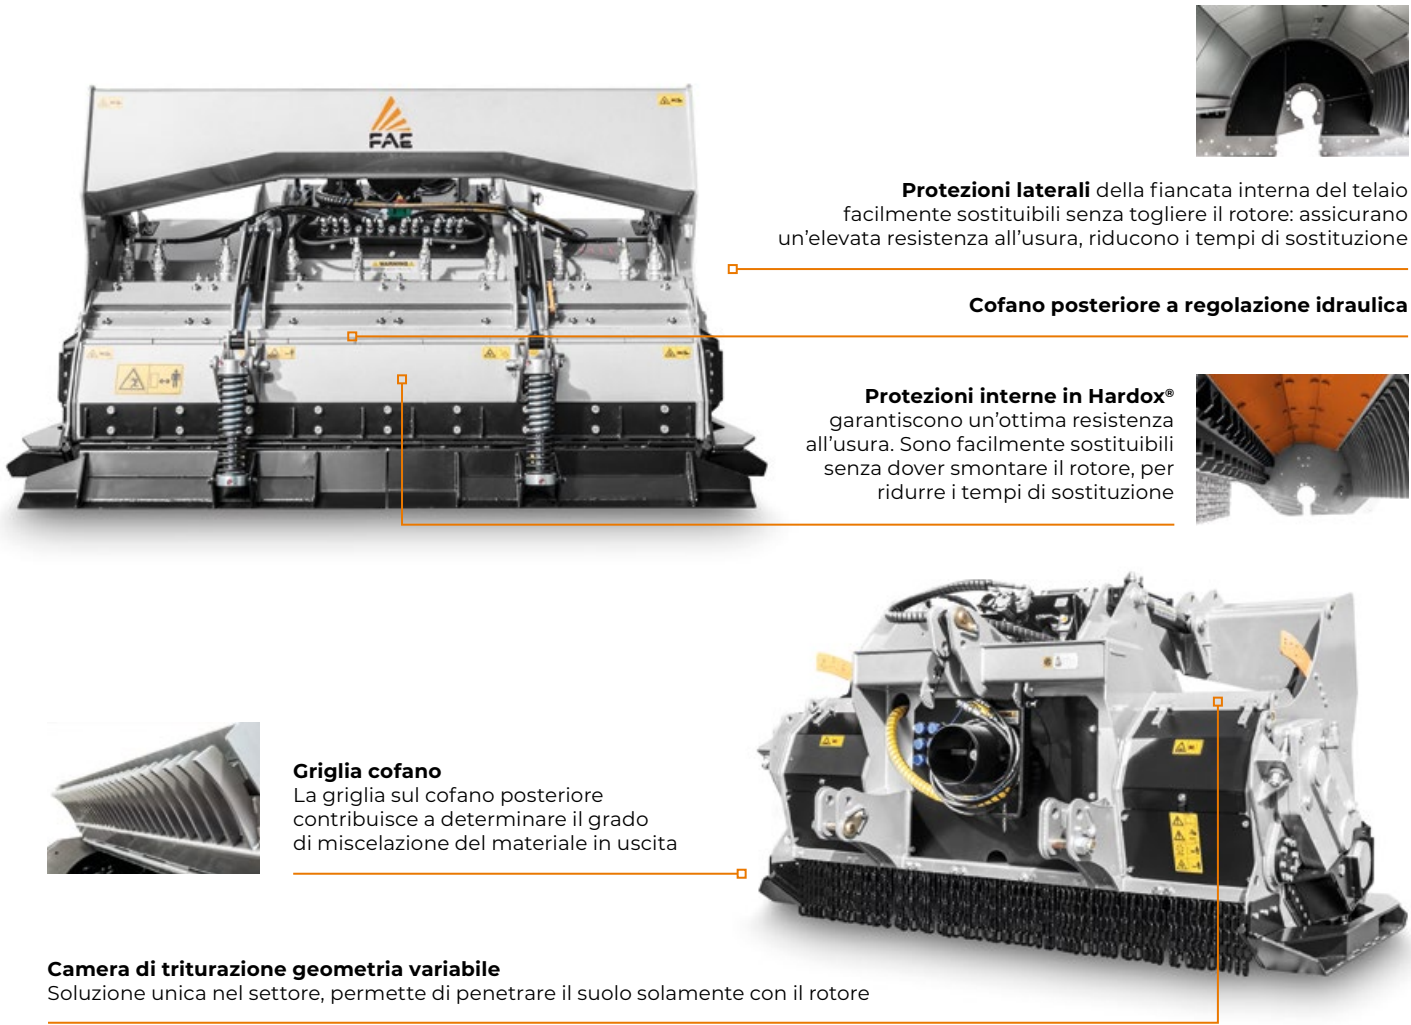

Protezioni laterali della fiancata interna del telaio facilmente sostituibili senza togliere il rotore: assicurano un'elevata resistenza all'usura, riducono i tempi di sostituzione

Cofano posteriore a regolazione idraulica

Protezioni interne in Hardox® garantiscono un'ottima resistenza all'usura. Sono facilmente sostituibili senza dover smontare il rotore, per ridurre i tempi di sostituzione

Griglia cofano
La griglia sul cofano posteriore contribuisce a determinare il grado di miscelazione del materiale in uscita

Camera di triturazione geometria variabile
Soluzione unica nel settore, permette di penetrare il suolo solamente con il rotore


ACCESSORI PRINCIPALI



Terzo punto idraulico per un controllo ottimale della profondità di lavoro



Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali



Il sistema **Water Spray System** (Basic & High Flow) ha duplice funzione di raffreddamento e miscelazione

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Trasmissione ad ingranaggi
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Scatola ingranaggi con ruota libera
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardani laterali con frizione
Camera a geometria variabile	Cardano con limitatore di coppia
Griglia regolabile (cofano posteriore)	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Protezione interna fiancata	Controlama regolabile in Hardox®
Catene di protezione a piastre avvitate	Bandelle dosatrici ammortizzate

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Impianto iniezione acqua WSS Basic
Terzo punto idraulico	Impianto iniezione acqua WSS High Flow

MODELLO	MTL 150	MTL 175	MTL 200	MTL 225
Potenza richiesta (CV)	140-240	150-240	160-240	170-240
PDF (giri/min)	1000	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	1480	1720	1960	2200
Larghezza totale (mm)	1820	2060	2300	2540
Peso (Kg)	3370	3620	3870	4120
Diametro rotore (mm)	595	595	595	595
ROTOR G/3	Profondità di lavoro (mm) (Max. 1-Max. 2)	150-280	150-280	150-280
	No. utensili tipo G/3+STC/3/FP	42+6	50+6	60+6
ROTOR R (optional)	Diametro rotore (mm)	612	612	612
	Profondità di lavoro (mm) (Max. 1-Max. 2)	150-280	150-280	150-280
	No. picchi tipo R/65+R/65/HD	98+16	114+16	138+16

Max. 1: solo con rotore **Max. 2:** massima profondità (massima profondità di lavoro dipende dalle condizioni del terreno).
I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO G



UTENSILE G/3
(standard)



UTENSILE G/3/HD
(optional)

ROTORE TIPO R



PICCO R/65
(standard)



PICCO R/65/HD
(optional)



ADATTATORE R/65 CON PICCO R/44
(optional)



UTENSILE STC/3/FP
(raschia fiancata)



PICCO R/65/HD
(raschia fiancata)