

FRANTUMASASSI

# STC

## Frantumassassi per trattori con rotore a utensili fissi.

Frantumassassi progettata e realizzata per rispondere alle esigenze dei professionisti che necessitano di frantumare sassi fino a 30 cm di diametro e lavorare fino ad una profondità di 20 cm. Soluzioni progettuali come la doppia trasmissione (tranne STC 125),

che garantisce una distribuzione omogenea della potenza su ambo i lati del rotore, e l'utilizzo di acciai speciali antiusura, Hardox®, tra cui anche le suole ed il vomere delle slitte, rendono la STC un investimento fatto per durare nel tempo.



80-220 CV



Ø 30 cm max (sassi)



Profondità 20 cm




**Controlama regolabile in Hardox®** per la massima durata nel tempo


Trasmissione singola o doppia a cinghie



**Slitte di penetrazione regolabili in altezza** aiutano la macchina a penetrare meglio nel terreno

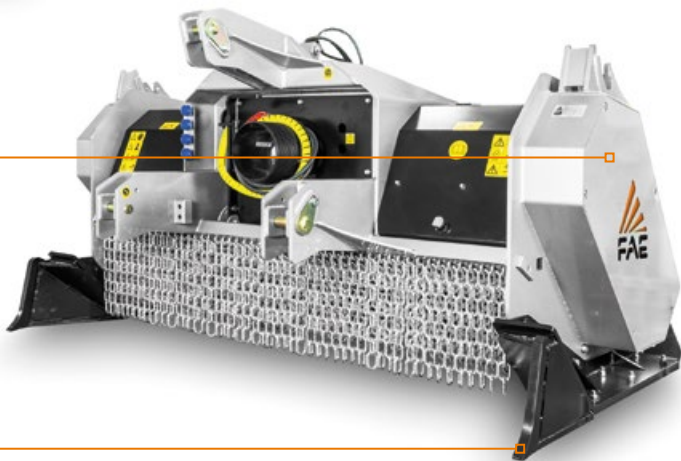

## ACCESSORI PRINCIPALI



Possibilità di scegliere trasmissione 540 o 1000 g/min (STC/ST)



**Lama livellatrice (kit stradale)** per la manutenzione di strade bianche



**Lama dosatrice** per livellare il materiale frantumato

### DOTAZIONE DI SERIE

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cofano posteriore a regolazione idraulica                       | Cardano con limitatore di coppia          |
| Telaio completamente chiuso / antipolvere (STC/DT)              | Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato |
| Protezione interna fiancata                                     | Controlame piatte in Hardox® (saldate)    |
| Doppia fila di catene di protezione                             | Controlama regolabile in Hardox®          |
| Trasmissione a cinghie Poly V                                   | Slitte d'appoggio regolabili              |
| Scatola ingranaggi con ruota libera                             | Slitte di penetrazione                    |
| Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min (STC/ST) |                                           |

### DISPONIBILE A RICHIESTA

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Possibilità di avere rotore con utensili opzionali | Lama dosatrice                            |
| Terzo punto idraulico                              | Lama livellatrice (kit stradale) (STC/DT) |

| MODELLO                            | STC/ST 125 | STC/DT 150 | STC/DT 175 | STC/DT 200 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Potenza richiesta (CV)             | 80-110     | 100-220    | 120-220    | 130-220    |
| PDF (giri/min)                     | 540-1000   | 1000       | 1000       | 1000       |
| Larghezza di lavoro (mm)           | 1340       | 1580       | 1820       | 2060       |
| Larghezza totale (mm)              | 1760       | 2010       | 2250       | 2490       |
| Peso (kg)                          | 1850       | 2450       | 2690       | 2830       |
| Diametro rotore (mm)               | 550        | 550        | 550        | 550        |
| Diametro max. di triturazione (mm) | 300        | 300        | 300        | 300        |
| Profondità max. di lavoro (mm)     | 200        | 200        | 200        | 200        |
| N° utensili tipo STC/3+STC/3/HD    | 26+4       | 32+4       | 38+4       | 42+4       |

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



UTENSILE STC/3 (standard)



UTENSILE STC/3/HD (optional)



UTENSILE STC/3/FP (optional)



UTENSILE STC/3/HD (raschia fiancata)