

FRANTUMASASSI

STCH

Frantumassassi per trattori con rotore a utensili fissi.

FAE rinnova la gamma STCH esistente adattandosi ai trattori più potenti (da 280 a 400 CV), ha una profondità massima di lavoro di 25 cm ed è in grado di tritare sassi fino a 50 cm di diametro. Tra le principali novità tecniche ci sono la controlama idraulica regolabile direttamente dalla cabina del trattore, la bocca d'entrata maggiorata e protezioni interne intercambiabili

in Hardox®. È inoltre dotata di un nuovo sistema di raschiafiancate per limitare l'usura laterale, di slitte d'appoggio regolabili, nonché di catene di protezione intercambiabili. Le tre versioni disponibili (con larghezze di lavoro pari a 200, 225 e 250 cm) la rendono perfetta per vari tipi di applicazioni, in particolare per trattare terreni con grandi quantità di sassi mobili.



280-400 CV



Ø 50 cm max (sassi)



Profondità 25 cm



Telaio completamente chiuso/antipolvere
per proteggere la trasmissione della macchina



Cofano posteriore idraulico
per regolare efficacemente
la granulometria
del materiale triturato



Slitte d'appoggio con soles e speroni intercambiabili in Hardox®
aiutano la macchina a penetrare
meglio nel terreno




Controlama idraulica
permette di controllare
la granulometria del materiale
triturato direttamente dalla
cabina del trattore

Bocca d'entrata maggiorata
consente l'ingresso nella camera di
triturazione anche ai sassi in superficie



Protezioni interne e laterali in Hardox®, avvitate e intercambiabili
per una facile manutenzione e per
le applicazioni più impegnative

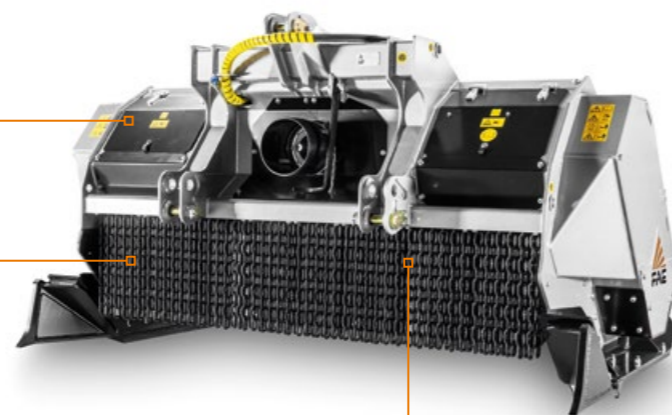

ACCESSORI PRINCIPALI




Lama livellatrice (kit stradale)
per la manutenzione
di strade bianche



Terzo punto idraulico
per un controllo ottimale
della profondità di lavoro



Lama dosatrice
per livellare il materiale
frantumato



Bandelle dosatrici ammortizzate
per livellare e compattare
il materiale frantumato,
creando una base uniforme

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Scatola ingranaggi con ruota libera
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Cardano senza limitatore di coppia
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardani laterali con limitatori di coppia
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Protezione interna fiancata	Controlama regolabile hy in Hardox®
Doppia fila di catene di protezione	Slitte d'appoggio regolabili
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Slitte di penetrazione
Controlame piatte (saldate)	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Lama livellatrice (kit stradale)
Terzo punto idraulico	Bandelle dosatrici ammortizzate
Lama dosatrice	

MODELLO	STCH 200	STCH 225	STCH 250
Potenza richiesta (CV)	280-400	280-400	280-400
PDF (giri/min)	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	2080	2320	2560
Larghezza totale (mm)	2566	2806	3046
Peso (kg)	4850	5050	5250
Diametro rotore (mm)	700	700	700
Diametro max. di triturazione (mm)	500	500	500
Profondità max. di lavoro (mm)	250	250	250
N° utensili tipo STC/3+STC/3/HD+STC/FP	50+4+4	56+4+4	62+4+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



UTENSILE STC/3
(standard)



UTENSILE STC/3/HD
(optional)



UTENSILE STC/3/FP
(optional)



UTENSILE STC/3/HD
(raschia fiancata)



UTENSILE STC/FP
(raschia fiancata)