

TRINCE FORESTALI

# UML/S/DT

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi.


La nuova UML/S/DT migliora i più importanti aspetti dell'esperienza FAE nel mondo delle trince forestali. Il suo design avanzato ne migliora prestazioni e qualità del materiale finale. La nuova trincia forestale sostituisce il modello UML/DT/HD.



130-190 CV



Ø 25 cm max

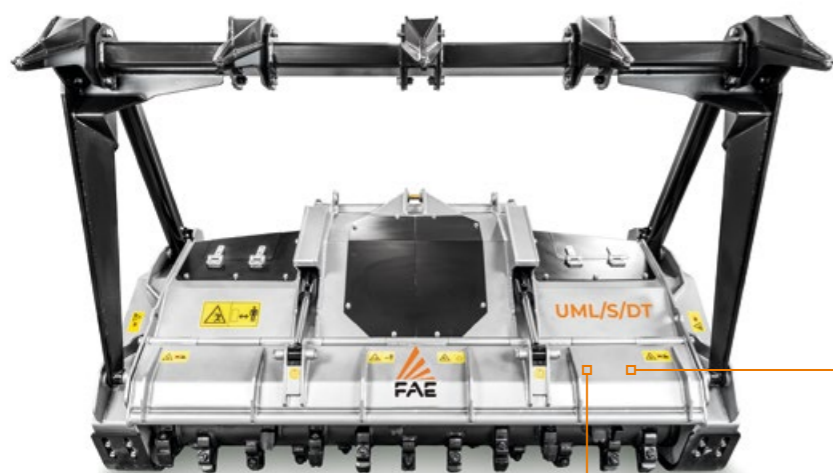


Lamiera interna placcata antiusura FCP

Controlame avvitate intercambiabili Spike con cui l'operatore può regolare la dimensione del materiale finale



Sistema di regolazione del parallelismo tipo Z tra scatola ingranaggi-cardano mantiene sempre l'angolo di lavoro corretto tra cardano e prese di forza (optional)

## ACCESSORI PRINCIPALI



**Denti ripper** aiutano l'allineamento degli alberi da tritare che una volta abbattuti possono essere rastrellati per la tritrazione finale



Slitte di profondità



**Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola ingranaggi-cardano** permette alla trincia di lavorare in più angolazioni senza danneggiare la presa di forza

## DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Trasmissione a cinghie trapezoidali
Lamiera interna placcata antiusura FCP	Scatola ingranaggi con ruota libera
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardano con limitatore di coppia
Sistema di ingrassaggio centralizzato	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Tubi idraulici integrati nel telaio	Controlame avvitate intercambiabili spike
Protezione cilindri cofano	Slitte d'appoggio regolabili
Catene di protezione a piastre avvitate	Piede d'appoggio

## DISPONIBILE A RICHIESTA

Attacco frontale (UML/S/DT 225)	Denti ripper
Piastre avvitate per catene di protezione	Slitte di profondità
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Abbattirami meccanico
Terzo punto idraulico	Abbattirami idraulico
Sistema di regolazione del parallelismo tipo Z tra scatola ingranaggi-cardano	Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola ingranaggi-cardano

MODELLO	UML/S/DT 200	UML/S/DT 225
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	130-190	130-190
<b>PDF (giri/min)</b>	1000	1000
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	2067	2307
<b>Larghezza totale (mm)</b>	2430	2670
<b>Peso (kg)</b>	1690	1825
<b>Diametro rotore (mm)</b>	450	450
<b>Diametro max. di tritrazione (mm)</b>	250	250
<b>N° utensili tipo C/3+C/3/SS</b>	42+2	48+4
tipo I+C/3/SS	60+2	66+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

## ROTORE TIPO C



UTENSILE C/3 (standard)



UTENSILE C/3/HD (optional)



LAMA BL (optional - necessita adattatore)



UTENSILE K/3 (optional)



UTENSILE I (optional)



UTENSILE C/3/SS (raschia fiancata)

## ROTORE TIPO I