

TRINCE FORESTALI

# UML/ST - FML/ST

Trince a utensili fissi / a martelli mobili per trattori.

La UML/ST e la FML/ST sono trince progettate e costruite per essere utilizzate con trattori o veicoli a presa di forza meccanica di bassa potenza, da 50 a 110 CV, per tutte le operazioni di triturazione di cespugli, ramaglie e alberi fino a un diametro massimo di 20 cm. Le dimensioni compatte, le elevate prestazioni


e la robustezza le rendono ideali nelle più svariate situazioni. La UML/ST monta un rotore a utensili fissi con possibilità di scelta tra lame, utensili con tagliente in Widia® oppure utensili ad alta resistenza adatti a terreni con presenza di sassi mentre la FML/ST monta un rotore a martelli mobili.



50-110 CV



Ø 20 cm max

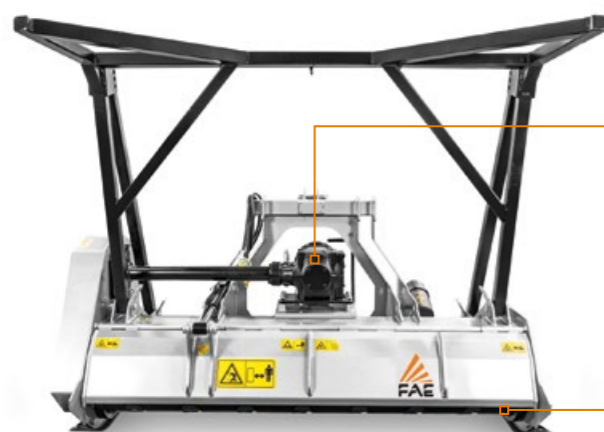

Attacco frontale (optional)




Rotore a martello fisso (UML/ST) o mobile (FML/ST)



Abbattirami meccanico (optional)




## ACCESSORI PRINCIPALI



Possibilità di scegliere trasmissione 540 o 1000 g/min



Attacco frontale



Abbattirami meccanico convoglia il materiale prima della triturazione

### DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Cardano con limitatore di coppia (UML/ST)
Doppia fila di catene di protezione	Cardano senza limitatore di coppia (FML/ST)
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato (UML/ST)
Scatola ingranaggi con ruota libera	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min	Slitte d'appoggio regolabili

### DISPONIBILE A RICHIESTA

Attacco frontale	Terzo punto idraulico
Estensione attacco sistema a 3 punti	Slitte di profondità (UML/ST)
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali (UML/ST)	Abbattirami meccanico

MODELLO	UML/ST 125	UML/ST 150	UML/ST 175	UML/ST 200	FML/ST 125	FML/ST 150	FML/ST 175	FML/ST 200
Potenza richiesta (CV)	50-100	60-110	70-110	80-110	50-100	60-110	70-110	80-110
PDF (giri/min)	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000
Larghezza di lavoro (mm)	1342	1582	1822	2062	1340	1580	1820	2060
Larghezza totale (mm)	1637	1877	2117	2357	1637	1877	2117	2357
Peso (kg)	840	930	1060	1190	820	890	950	1020
Diametro rotore (mm)	425	425	425	425	425	425	425	425
Diametro max. di triturazione (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	26+2	32+2	36+2	42+2	-	-	-	-
tipo I+C/3/SS	36+2	42+2	50+2	58+2	-	-	-	-
N° martelli tipo FMM	-	-	-	-	20	24	28	32

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

### ROTORE TIPO C



UTENSILE C/3 (standard)



UTENSILE C/3/HD (optional)



LAMA BL (optional - necessita adattatore)



UTENSILE K/3 (optional)

### ROTORE TIPO I



UTENSILE I (optional)



UTENSILE C/3/SS (raschia fiancata)



MARTELLO FMM (standard)