

TRINCE FORESTALI PER VEICOLI SPECIALI


300/U

Trincia forestale per applicazioni idrauliche.

Alta produttività, robustezza e peso contenuto sono gli elementi di forza della trincia 300/U con rotore a utensili fissi, che permette di tritare piante e tronchi fino a 40 cm di diametro. Può essere personalizzata in base alle specifiche esigenze.



Ø 40 cm max

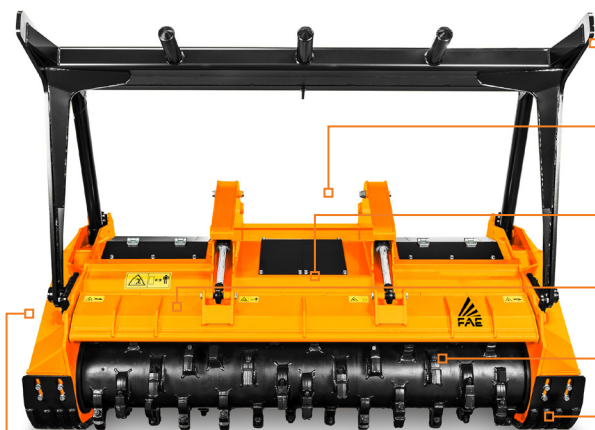

Abbattirami meccanico o idraulico (optional)

Piastre d'attacco a disegno

Cofano posteriore idraulico per regolare efficacemente la granulometria

Denti ripper sul cofano (optional)

Possibilità di avere il rotore con utensili tipo B/3/HD o tipo C/3/HD

Slitte d'appoggio regolabili in altezza

Trasmissione meccanica o idraulica personalizzata

MODELLO	300/U 225	300/U 250
Tipo testata	Trincia fresa	Trincia fresa
Larghezza di lavoro (mm)	2304	2544
Larghezza totale (mm)	2784	3024
Peso (Kg)	3900	4100
Diametro rotore (mm)	590	590
Diametro max. di triturazione (mm)	400	400
N° utensili tipo B/3 + C/3/SS	80+2	92+2
tipo C/3+C/3/SS	50+2	56+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO B



UTENSILE B/3 (standard)



UTENSILE B/3/HD (optional)

ROTORE TIPO C



UTENSILE C/3 (standard)



UTENSILE C/3/HD (optional)



UTENSILE K/3 (optional)



UTENSILE C/3/SS (dx/sx) (raschia fiancata)

