FRANTUMASASSI

RSL

Frantumasassi per trattori con rotore a utensili fissi.

La RSL è una testata multifunzione che permette di frantumare sassi e fresare lastre di roccia, fino a 28 cm di profondità.
Le dimensioni compatte, il peso contenuto e una larghezza minima di lavoro di 100 cm la rendono perfetta in spazi molto ristretti.
La trasmissione a ingranaggi consente di lavorare con livelli di coppia e potenza sempre ottimali.
Gli utensili dedicati garantiscono risultati ottimali sia in presenza di sassi che di lastre di roccia. La camera di triturazione è protetta da rivestimenti in Hardox per offrire la massima resistenza all'usura anche nelle condizioni più gravose.

80-190 CV

Ø 30 cm max (sassi)

Profondità 28 cm

Protezioni laterali della fiancata interna del telaio facilmente sostituibili senza togliere il rotore: assicurano un'elevata resistenza all'usura, riducono i tempi di sostituzione

Cofano posteriore a regolazione idraulica

Controlame piatte in Hardox® (saldate)

Griglia cofano
La griglia sul cofano posteriore contribuisce a determinare il grado di miscelazione del materiale in uscita

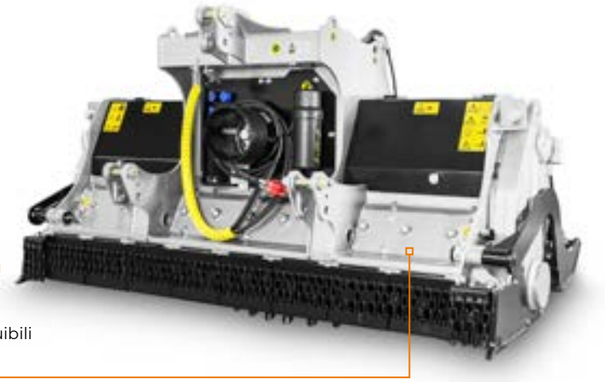

Protezioni interne in Hardox®
garantiscono un'ottima resistenza all'usura. Sono facilmente sostituibili senza dover smontare il rotore, per ridurre i tempi di sostituzione

ACCESSORI PRINCIPALI

Terzo punto idraulico
per un controllo ottimale della profondità di lavoro

Piastre avvitate per catene di protezione

Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali

Il sistema **Water Spray System** (Basic & High Flow) ha la funzione di raffreddamento degli utensili per favorirne una maggiore resistenza

DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Scatola ingranaggi con ruota libera
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Cardani laterali con frizione (RSL/DT)
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Cardano con limitatore di coppia
Griglia regolabile (cofano posteriore)	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Protezione interna fiancata	Controlame piatte in Hardox® (saldate)
Catene di protezione	Slitte a regolazione idraulica
Trasmissione ad ingranaggi	Bandelle dosatrici

Piastre avvitate per catene di protezione	Impianto iniezione acqua WSS Basic
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Impianto iniezione acqua WSS High Flow (RSL/DT)
Terzo punto idraulico	Estensione attacco sistema a 3 punti (RSL/ST)

MODELLO		RSL/ST 100	RSL/ST 125	RSL/ST 150	RSL/DT 175	RSL/DT 200	RSL/DT 225
	Potenza richiesta (CV)	80-120	90-120	100-120	120-190	130-190	140-190
	PDF (giri/min)	540	540	540	1000	1000	1000
	Larghezza di lavoro (mm)	1000	1240	1480	1720	1960	2200
	Larghezza totale (mm)	1410	1650	1890	2130	2370	2610
	Peso (Kg)	1600	1800	1960	2350	2500	2650
	Diametro max. di triturazione (mm)	300	300	300	300	300	300
ROTORE G/3	**Profondità di lavoro** (mm) (Max. 1-Max. 2)	150-280	150-280	150-280	150-280	150-280	150-280
	N° utensili tipo G/3+STC/3/FP	28+6	36+6	42+6	50+6	60+6	70+6
	Diametro rotore (mm)	595	595	595	595	595	595
ROTORE R	**Profondità di lavoro** (mm) (Max. 1-Max. 2)	160-280	160-280	160-280	160-280	160-280	160-280
	N° picchi tipo R/65+R/65/HD	58+16	74 +16	98+16	122+16	138+16	154+16
	Diametro rotore (mm)	612	612	612	612	612	612

solo con rotore massima profondità (massima profondità di lavoro dipende dalle condizioni del terreno).
I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO G

UTENSILE G/3
(standard)

UTENSILE G/3/HD
(optional)

ADATTATORE G/3 CON PICCO R/44
(optional)

ROTORE TIPO R

PICCO R/65
(standard)

PICCO R/65/HD
(optional)

ADATTATORE R/65 CON PICCO R/44
(optional)

UTENSILE STC/3/FP
(raschia fiancata)

PICCO R/65/HD
(raschia fiancata)