

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

BL4/EX/VT - BL4/EX/SONIC

La trincia con tecnologia Bite Limiter per escavatori di grandi dimensioni.

La BL4/EX per escavatori da 18 a 25 tonnellate permette di tritare tronchi fino a 30 cm di diametro ed è disponibile in due larghezze di lavoro: 135 e 160 cm. La BL4/EX è particolarmente indicata nella gestione ed eliminazione della vegetazione in aree boschive, dovunque sia richiesta una grande capacità di triturazione e velocità di intervento.

Il rotore monta la tecnologia Bite Limiter: profili in acciaio limitano la profondità d'azione degli utensili, riducendo la richiesta di potenza e garantendo sempre velocità di lavoro e prestazioni eccezionali. Le lame BL/MAX in acciaio forgiato trattato termicamente sono resistenti e riaffilabili, riducendo i costi d'esercizio.



Sistema Sonic



145-300 L/min



Ø 30 cm max



18-25 t



Motore VT
incremento di coppia automatico

Diverter valve per il controllo idraulico del cofano

Controlame Spike PRO
per una migliore finitura del materiale lavorato



Sistema Sonic
è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (BL4/EX/SONIC)


Trasmissione a cinghia dentata
ottimale trasferimento di potenza



Deflettore per direzionare in sicurezza il materiale lavorato



Rotore con tecnologia Bite Limiter
massima produttività e minima richiesta di potenza

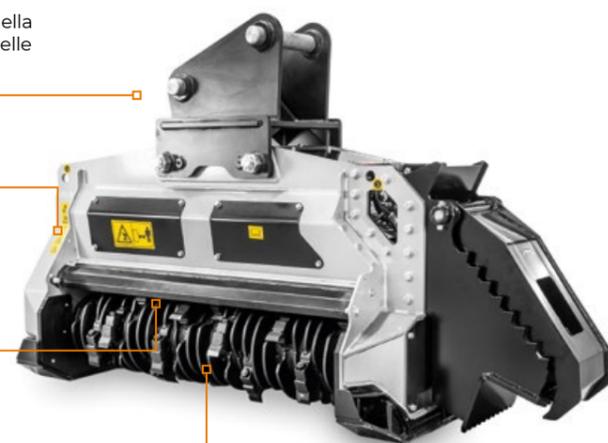

ACCESSORI PRINCIPALI



Pollice idraulico
per movimentare materiale

DOTAZIONE DI SERIE

| | |
|--|--|
| Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. (145-240 L/min) (BL4/EX/VT) | Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici |
| Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110 cc. (145-240 L/min) (BL4/EX/SONIC) | Cofano anteriore idraulico |
| Valvola regolatrice di flusso (flow control) | Deflettore posteriore |
| Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) | Slitte regolabili |
| Valvola di sicurezza e anticavitazionale | Controlama Spike Pro |
| Telaio completamente chiuso / antipolvere | Rotore Bite Limiter |
| Motore integrato nel telaio | Sistema Sonic (BL4/EX/SONIC) |
| Trasmissione a cinghia dentata | |

DISPONIBILE A RICHIESTA

| | |
|---|---|
| Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 160/108 cc. (235-300 L/min) (BL4/EX/VT) | Cofano Anteriore Idraulico con controllo Linea AUX Escavatore (BL4/EX/VT) |
| Settaggio personalizzato motore (BL4/EX/VT) | Pollice escavatore idraulico |
| Rostro escavatore frontale | Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno) |
| Piastre laterali di rinforzo supplementare | |

| MODELLO | BL4/EX/VT 125 | BL4/EX/VT 150 | BL4/EX/SONIC 125 | BL4/EX/SONIC 150 |
|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Portata (L/min) | 145-300 | 145-300 | 145-300 | 145-300 |
| Pressione (bar) | 220-350 | 220-350 | 220-350 | 220-350 |
| Peso escavatore (t) | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
| Larghezza di lavoro (mm) | 1347 | 1587 | 1347 | 1587 |
| Peso (kg) | 1580 | 1685 | 1580 | 1685 |
| Diametro rotore (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Diametro max. di triturazione (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| No. lame tipo BL/MAX | 22 | 26 | 22 | 26 |

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO BL



LAMA BL/MAX
(standard)



UTENSILE C/3/MAX
(optional)