MULTIFUNZIONE PER VEICOLI SPECIALI

SFH/PM

Frantumasassi, trincia e fresa per mezzi speciali.

La SFH/PM può essere applicata a mezzi speciali con potenza fino a 450 CV per triturare tronchi o ceppi e frantumare sassi, raggiungendo i 40 cm di profondità. La doppia trasmissione a ingranaggi ne migliora ulteriormente la forza di triturazione.

350-450 CV

Ø 35 cm max (sassi)
Ø 45 cm max (alberi)
Ø 55 cm max (ceppi)

Profondità 40 cm

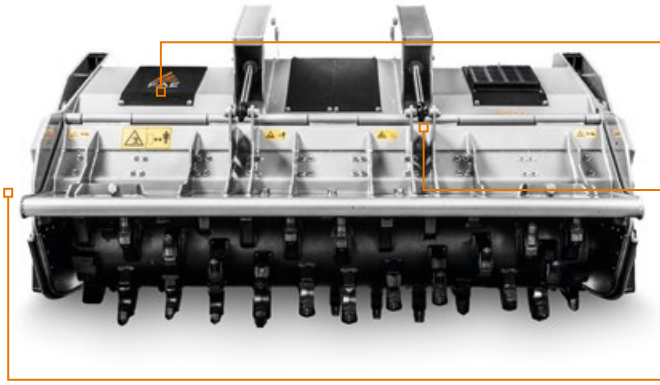

Piastra d'attacco (a disegno)

Cofano posteriore idraulico

Doppia trasmissione

DOTAZIONE DI SERIE E DISPONIBILE A RICHIESTA

MODELLO	SFH/PM 225	SFH/PM 250
Potenza richiesta (CV)	350-450	350-450
Portata (L/min)	470-530	470-530
Pressione (bar)	350-415	350-415
Larghezza di lavoro (mm)	2320	2560
Larghezza totale (mm)	2710	2950
Peso (kg)	5600	5900
Diametro rotore (mm)	900	900
Profondità max. di lavoro (mm)	400	400
Diametro max. di triturazione sassi (mm)	350	350
alberi (mm)	450	450
ceppi (mm)	550	550
No. utensili	60+4+6	66+4+6

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO G

UTENSILE G/3
(standard)

UTENSILE G/3/HD
(optional)

UTENSILE STC/3/FP
(raschia fiancata)

UTENSILE STC/FP
(raschia fiancata)