

NOVITÀ

FRANTUMASASSI

STCM - STCM/HP

Frantumassassi con rotore a utensili fissi per trattori fino a 280 CV.

Frantumassassi per trattori con potenza da 80 a 280 CV. Grazie all'ampia bocca di ingresso del materiale, è in grado di rispondere alle esigenze dei professionisti che necessitano di frantumare sassi fino a 30 cm di diametro e lavorare fino ad una profondità di 20 cm.

La gamma STCM offre modelli a trasmissione singola o doppia trasmissione. Disponibile in cinque larghezze: 125, 150, 175, 200 e 225. La STCM può essere equipaggiata con utensili STC/3 oppure STC/3/HD oppure STC/3/FP.



80-280 CV



Ø 30 cm max



Profondità 20 cm max



Telaio completamente chiuso e antipolvere per proteggere la trasmissione della macchina (STCM - STCM/HP)


Cofano posteriore idraulico per regolare efficacemente la granulometria del materiale tritato

Slitte d'appoggio con soles e speroni intercambiabili in Hardox® aiutano la macchina a penetrare meglio nel terreno


Controlama idraulica per una precisa regolazione della granulometria (STCM - STCM/HP)

Bocca d'entrata maggiorata consente l'ingresso nella camera di triturazione anche ai sassi in superficie

Protezioni in Hardox®, avvitate e intercambiabili per una facile manutenzione e per le applicazioni più impegnative

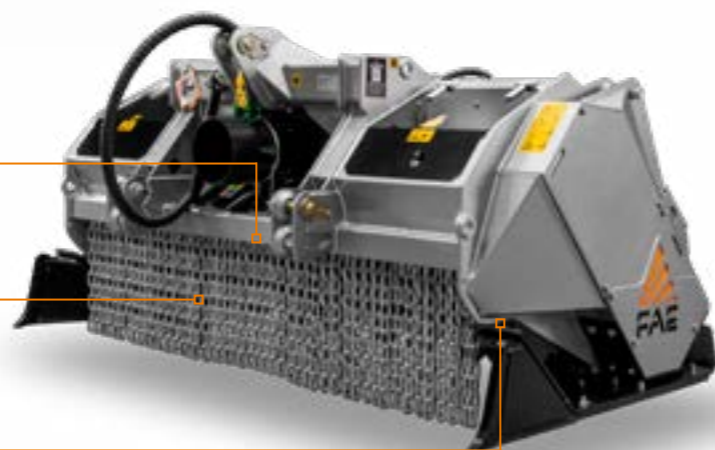

ACCESSORI PRINCIPALI



Possibilità di scegliere trasmissione 540 o 1000 g/min (STCM/ST)



Lama livellatrice (kit stradale) per la manutenzione di strade bianche (STCM - STCM/HP)



Cilindro 3° punto idraulico controllo preciso della lavorazione



Lama dosatrice per livellare il materiale frantumato

DOTAZIONE DI SERIE

Telaio completamente chiuso e antipolvere (STCM - STCM/HP)	Cofano posteriore a regolazione idraulica
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox® (STCM - STCM/HP)	Protezioni antiusura laterali
Catene di protezione intercambiabili avvitate (STCM - STCM/HP)	Catene di protezione intercambiabili (STCM/ST)
Trasmissione a cinghie trapezoidali (STCM - STCM/HP)	Trasmissione a cinghie (STCM/ST)
Scatola ingranaggi con ruota libera	Cardano centrale con limitatore di coppia
Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato	Controlame piatte saldate in Hardox®
Controlama idraulica regolabile in Hardox® (STCM - STCM/HP)	Controlama regolabile in Hardox® (STCM/ST)
Slitte d'appoggio regolabili	Suole antiusura slitte d'appoggio intercambiabili in Hardox®
Slitte di penetrazione	Supporto cardano per macchina a riposo

DISPONIBILE A RICHIESTA

Cilindro terzo punto idraulico	Lama dosatrice
Lama livellatrice (kit stradale) (STCM - STCM/HP)	Piastre laterali di rinforzo addizionale (STCM - STCM/HP)
Utensili opzionali	

MODELLO	STCM/ST 125	STCM 150	STCM 175	STCM 200	STCM 225	STCM/HP 200	STCM/HP 225
Potenza richiesta (CV)	80 - 110	150 - 220	160 - 220	170 - 220	180 - 220	200 - 280	200 - 280
PDF (giri/min)	540-1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Larghezza di lavoro (mm)	1340	1584	1824	2064	2304	2064	2304
Larghezza totale (mm)	1760	2020	2260	2500	2740	2500	2740
Peso (kg)	1850	3000	3250	3550	3800	3600	3840
Diametro rotore (mm)	550	550	550	550	550	550	550
Diametro max. triturazione (mm)	300	300	300	300	300	300	300
Profondità max. di lavoro (mm)	200	200	200	200	200	200	200
No. utensili tipo STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4	48+4	42+4	48+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



UTENSILE STC/3 (standard)



UTENSILE STC/3/HD (optional)



UTENSILE STC/3/FP (optional)



UTENSILE STC/3/HD (raschia fiancata)