

## TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

# BL3/EX

## La trincia con tecnologia Bite Limiter per escavatori di medio-grandi dimensioni

La BL3/EX per escavatori da 14 a 20 tonnellate permette di tritare tronchi fino a 20 cm di diametro ed è disponibile in due larghezze di lavoro: 125 e 150 cm. Il rotore monta la tecnologia Bite Limiter: profili in acciaio limitano la profondità d'azione degli utensili, riducendo la richiesta di potenza e garantendo sempre velocità di lavoro e

prestazioni eccezionali. Le lame BL in acciaio forgiato trattato termicamente sono resistenti e riattivabili, riducendo i costi d'esercizio. La BL3/EX è dotata di motore da 110/60 cc VT (Variable Torque), che migliora sensibilmente le prestazioni aumentando la coppia in caso di necessità e riducendo al minimo il rischio di stallo del rotore.



Sistema Sonic




120-210 L/min



Ø 20 cm max



14-20 t

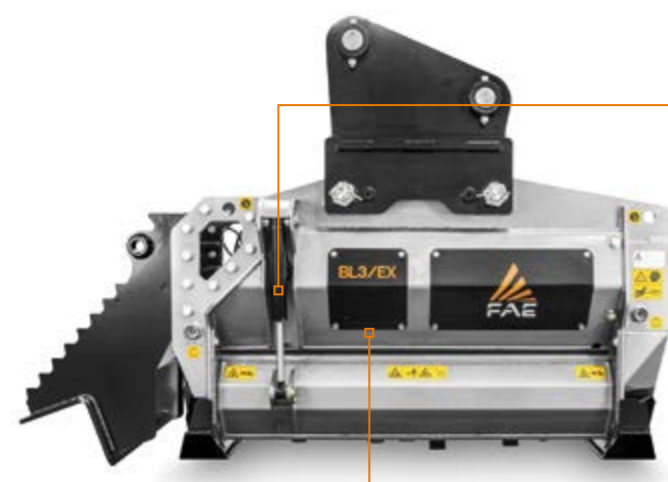

**Cofano anteriore idraulico**  
permette una trituratione ottimale e riduce la proiezione del materiale tritato (optional)

**Controlame Spike PRO**  
la distribuzione delle nuove controlame Spike PRO garantiscono una migliore finitura del materiale



**Motore Idraulico a pistoni**  
a cilindrata variabile «VT» (Variable Torque)




**Sistema Sonic**  
è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (BL3/EX/SONIC)

**Rostro escavatore e pollice idraulico**  
utili per spostare il materiale da tritare (optional)

**Deflettore posteriore regolabile**  
permette una controllata fuoriuscita del materiale tritato aumentando i requisiti di sicurezza (optional)



**Rotore Bite Limiter**  
speciali profili in acciaio limitano la profondità d'azione delle lame

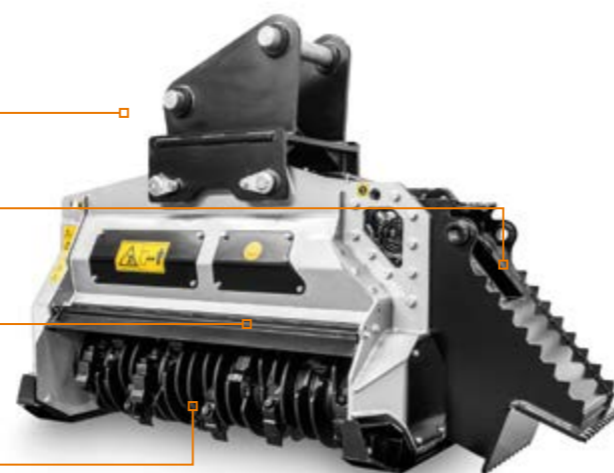

## ACCESSORI PRINCIPALI



**Piastra d'attacco con perni**



**Rostro escavatore e pollice idraulico**  
utili per spostare il materiale da tritare

## DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. (BL3/EX/VT)	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110 cc. (BL3/EX/SONIC)	Cofano anteriore idraulico
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Deflettore posteriore
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)	Slitte regolabili
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Controlama Spike Pro
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Rotore Bite Limiter
Motore integrato nel telaio	Sistema Sonic (BL3/EX/SONIC)
Trasmissione a cinghia dentata	

## DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore (BL3/EX/VT)	Pollice escavatore idraulico
Cofano anteriore idraulico con controllo linea AUX escavatore (BL3/EX/VT)	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Rostro escavatore frontale	

MODELLO	BL3/EX/VT-125	BL3/EX/VT-150	BL3/EX/SONIC-125	BL3/EX/SONIC-150
<b>Portata (L/min)</b>	120-210	120-210	120-210	120-210
<b>Pressione (bar)</b>	180-350	180-350	180-350	180-350
<b>Peso escavatore (t)</b>	14-20	14-20	14-20	14-20
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	1342	1582	1342	1582
<b>Peso (kg)</b>	1295	1370	1295	1370
<b>Diametro rotore (mm)</b>	440	440	440	440
<b>Diametro max. di trituratione (mm)</b>	200	200	200	200
<b>No. lame/utensili tipo BL + C/3/SS</b>	20+2	24+2	20+2	24+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

## ROTORE TIPO BL



**LAMA BL**  
(standard)



**UTENSILE C/3**  
(option)



**UTENSILE C/3/SS**  
(raschia fiancata)