

TRINCE FORESTALI PER MINIPALE

# DML/SSL/VT - DML/SSL/BL DML/SSL/SONIC - DML/SSL/BL/SONIC

Trincia forestale per minipale fino a 75 CV.

La trincia forestale DML/SSL per minipale da 50 a 75 CV può tritare legno fino a 12 cm di diametro. Questa testata è ideale per ottenere un'alta produttività nella gestione della vegetazione. Offre un'alta capacità di triturazione in boschi e aree forestali, dove è richiesta la compattezza di una minipale. Questa attrezzatura è


pensata per offrire grande produttività, affidabilità e facilità d'uso per l'operatore. La DML/SSL è disponibile in versione VT (motore Variable Torque) con rotore a utensili fissi o in versione BL con rotore Bite Limiter a lame fisse. Sia VT che BL sono disponibili con la tecnologia Sonic, un'esclusiva FAE.



50-75 CV



Ø 12 cm max

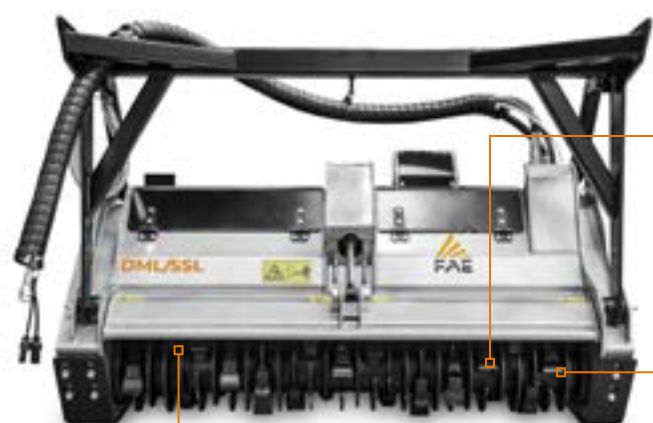

**Controlame Spike PRO**  
per una migliore finitura  
del materiale lavorato



**Rotore con tecnologia Bite Limiter**  
massima produttività e minima richiesta di  
potenza grazie agli speciali inserti in acciaio  
altamente resistente e alle lame di tipo Mini BL  
(DML/SSL/BL e DML/SSL/BL/SONIC)




**Sistema Sonic**  
è un sistema automatico di controllo e gestione  
della trasmissione idraulica che permette il  
massimo delle performance in ogni condizione  
(DML/SSL/SONIC - DML/SSL/BL/SONIC)



**Motore VT (Variable Torque)**  
con gestione automatica dalla coppia  
(DML/SSL/VT e DML/SSL/BL)

## ACCESSORI PRINCIPALI



**Settaggio personalizzato del motore VT.** Regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico (DML/SSL/VT e DML/SSL/BL)



**Cablaggio di connessione**  
Cablaggio adattatore per consentire una connessione Plug & Play con le più diffuse minipale



**Kit raffreddamento olio integrato**  
Sistema integrato di raffreddamento dell'olio idraulico, indicato in caso di alte temperature ambientali



**Kit raffreddamento olio ausiliario**  
Sistema di raffreddamento dell'olio idraulico ad alte prestazioni da posizionare sul tetto della minipale

## DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile da 55 cc (DML/SSL/VT e DML/SSL/BL)	Sistema Sonic (DML/SSL/SONIC - DML/SSL/BL/SONIC)
Motore idraulico Sonic a pistoni con controllo elettronico (DML/SSL/SONIC e DML/SSL/BL/SONIC)	Cofano anteriore idraulico
Trasmissione a cinghia trapezoidale	Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter valve) 12V
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Tubi idraulici esterni per i collegamenti
Manometro per controllo pressione di lavoro	Abbattirami regolabile meccanicamente
Controlame saldate Spike	Catene di protezione intercambiabili
Motore integrato nel telaio	Slitte d'appoggio intercambiabili e regolabili
Blocco idraulico con valvole di sicurezza ed anti-cavitazione	

## DISPONIBILE A RICHIESTA

Kit raffreddamento olio integrato	Kit raffreddamento olio ausiliario
Settaggio personalizzato motore (DML/SSL/VT - DML/SSL/BL)	Cablaggio adattatore
Scatola di comando per diverter valve (DML/SSL/VT - DML/SSL/BL)	Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter valve) 24 V (DML/SSL/VT - DML/SSL/BL)	

MODELLO	DML/SSL/VT 150	DML/SSL/VT-175	DML/SSL/BL 150	DML/SSL/BL 175	DML/SSL/SONIC 150	DML/SSL/SONIC 175	DML/SSL/BL/SONIC 150	DML/SSL/BL/SONIC 175
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75
<b>Portata (L/min)</b>	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125
<b>Pressione (bar)</b>	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	1480	1720	1480	1720	1480	1720	1480	1720
<b>Larghezza totale (mm)</b>	1732	1972	1732	1972	17732	1972	1732	1972
<b>Peso (kg)</b>	730	800	770	840	730	800	770	840
<b>Diametro rotore (mm)</b>	310	310	310	310	310	310	310	310
<b>Diametro max. di triturazione (mm)</b>	120	120	120	120	120	120	120	120
<b>N° utensili tipo C/3/MINI</b>	32	38	28	32	32	38	28	32
<b>N° lame tipo BL/MINI</b>	32	38	28	32	32	38	28	32

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

### ROTORE TIPO C/3/MINI (DML/SSL/VT - DML/SSL/SONIC)



**UTENSILE C/3/MINI**  
(standard)



**LAMA BL/MINI**  
(optional)

### ROTORE TIPO BL (DML/SSL/BL - DML/SSL/BL/SONIC)



**LAMA BL/MINI**  
(standard)



**UTENSILE C/3/MINI**  
(optional)