

PT175

SPECIFICHE E DOTAZIONI DI SERIE.




173 CV | Tier 4 Final / Stage V

DOTAZIONE DI SERIE

Sistema Post-trattamento DOC/DPF/SCR (PT175 Tier 4 Final/Stage V)	Sedile operatore comfort (riscaldato e sospensione pneumatica)
Motore diesel CAT C4.4 Acert turbo after cooler	Controllo ergonomico con joysticks
Trasmissione idrostatica trazione	Impianto riscaldamento e climatizzazione
Trasmissione idrostatica attrezzatura	Doppia uscita di emergenza e maniglia botola tetto per apertura dall'esterno
Funzione base Load Control	Vetrature cabina in Lexan® (equipaggiamento completo 12 mm)
Sollevatore con sistema basculante	Filtrazione aria cabina anti-polveri
Sottocarro oscillante	Display LCD a colori da 7"
Pattini in acciaio da 500 mm, singola costa, catena lubrificata, rulli versione dozer	Radio MP3/CD bluetooth
Radiatore combinato in alluminio con alette anti-intasamento	Fari lavoro a LED
Cabina certificata ROPS/FOPS/OPS	Sistema Sonic

DIMENSIONI

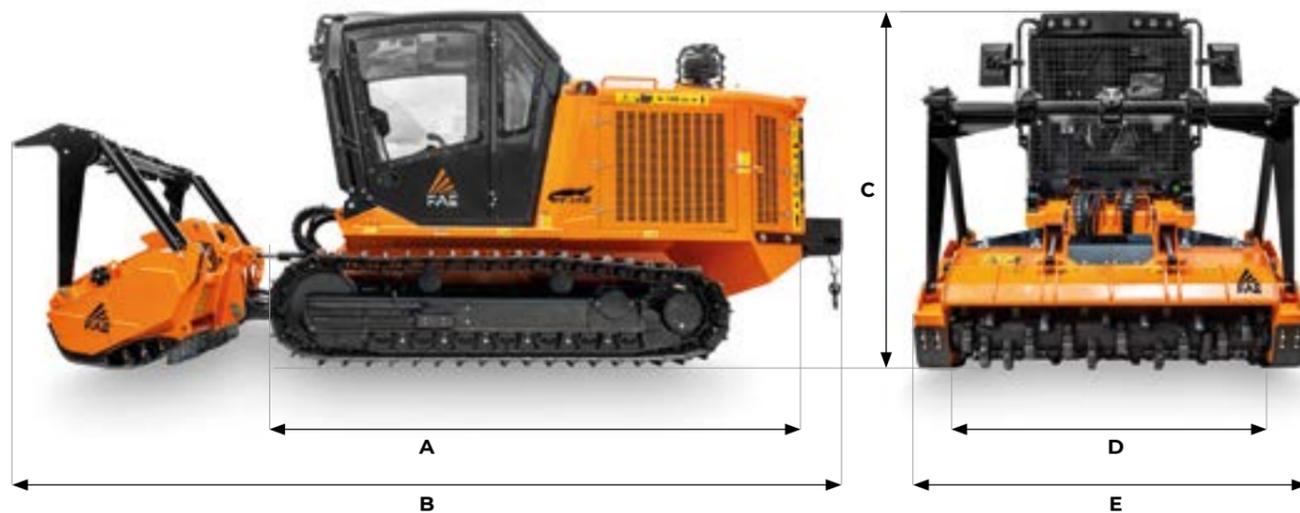

A Lunghezza senza testata di triturazione	4518 mm	C Altezza massima	2654 mm
B Lunghezza di trasporto con testata 140/U/SONIC a terra	6422 mm	D Largh. esterna cingoli	2050 mm (con soles da 500 mm)
		E Vedi tabella testate	

PT175 Tier 4 Final / Stage V

Potenza nominale	173 CV
Emissioni	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Pompe	2 - EP control - 60 cc - Danfoss
Motori	2 - HY control - 60 cc - Rexroth
Pressione massima	420 Bar
Pompa attrezzatura	1 - EP control - 100 cc - Danfoss
Pressione massima testata	350 Bar
Serbatoio Olio idraulico	230 L
Serbatoio gasolio	250 L
Serbatoio urea (AdBlue®)	19 L
Catene	155 Passo - lubrificata - Berco (allestimento standard con soles 500 mm)
Rulli inferiori	7 + 7 singolo bordo
Rulli superiori	2 + 2
Impianto elettrico	24 volt
Max. velocità in avanti	7 Km/h
Max. velocità in retromarcia	7 Km/h
Pendenza al suolo	45° verticale, 32° laterale
Peso operativo	8589 Kg (allestimento standard con soles 500 mm) 8905 Kg (allestimento standard con soles 700 mm)
Pressione al suolo	0,28 Kg/cm ² (allestimento standard con soles 700 mm e testata 140/U/SONIC 175)

MODELLO

	140/U/SONIC 175	200/SC
Tipo testata	Trincia forestale	Fresaceppi
Larghezza di lavoro (mm)	1827	-
Larghezza di lavoro massima (mm)	-	1200
Larghezza totale (mm)	2171	-
Larghezza totale lama (mm)	-	1127
Peso (Kg)	1700	1755
Diametro rotore (mm)	450	-
Diametro rotore a disco (mm)	-	815
Larghezza rotore a disco (mm)	-	160
Diametro max. di triturazione (mm)	250	500
Profondità max. di lavoro (mm)	-	500
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	38+4	-
tipo I+C/3/SS	54+2	-
N° utensili tipo M/1+M/2+M/3+M/4	-	12+3+12+3
N° lame tipo BL+C/3/SS	30+2	-

UTENSILI

140/U/SONIC 175			200/SC
ROTORE C	ROTORE I	ROTORE BL	DISC ROTOR
C/3 (standard)	I (optional)	LAMA BL (optional)	M/1 (standard)
C/3/HD (optional)			M/2 (standard)
K/3 (optional)			M/3 (standard)
LAMA BL (optional)			M/4 (standard)
STCL/3 (optional)			
C/3/SS (sinistra/destra) (raschia fiancata)	C/3/SS (sinistra/destra) (raschia fiancata)	C/3/SS (sinistra/destra) (raschia fiancata)	