

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

BL4/EX

La trincia con tecnologia Bite Limiter per escavatori di grandi dimensioni.

La BL4/EX per escavatori da 18 a 25 tonnellate permette di tritare tronchi fino a 30 cm di diametro ed è disponibile in due larghezze di lavoro: 135 e 160 cm. La BL4/EX è particolarmente indicata nella gestione ed eliminazione della vegetazione in aree boschive, dovunque sia richiesta una grande capacità di triturazione e velocità di intervento.

Il rotore monta la tecnologia Bite Limiter: profili in acciaio limitano la profondità d'azione degli utensili, riducendo la richiesta di potenza e garantendo sempre velocità di lavoro e prestazioni eccezionali. Le lame BL/MAX in acciaio forgiato trattato termicamente sono resistenti e riaffilabili, riducendo i costi d'esercizio.



Sistema Sonic



145-300 L/min



Ø 30 cm max



18-25 t



Motore VT
incremento di coppia automatico

Diverter valve per il controllo idraulico del cofano

Controlame Spike PRO
per una migliore finitura del materiale lavorato



Sistema Sonic
è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (BL4/EX/SONIC)


Trasmissione a cinghia dentata
ottimale trasferimento di potenza



Deflettore per direzionare in sicurezza il materiale lavorato



Rotore con tecnologia Bite Limiter
massima produttività e minima richiesta di potenza

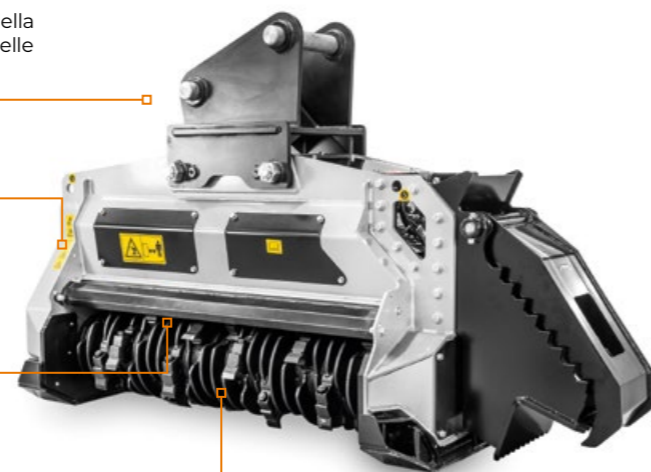

ACCESSORI PRINCIPALI



Pollice idraulico
per movimentare materiale

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. (145-300 L/min) (BL4/EX/VT)	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110 cc. (145-240 L/min) (BL4/EX/SONIC)	Cofano anteriore idraulico
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Deflettore posteriore
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)	Slitte regolabili
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Controlama Spike Pro
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Rotore Bite Limiter
Motore integrato nel telaio	Sistema Sonic (BL4/EX/SONIC)
Trasmissione a cinghia dentata	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 160/108 cc. (235-300 L/min) (BL4/EX/VT)	Cofano Anteriore Idraulico con controllo Linea AUX Escavatore (BL4/EX/VT)
Settaggio personalizzato motore (BL4/EX/VT)	Pollice escavatore idraulico
Rostro escavatore frontale	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Piastre laterali di rinforzo supplementare	

MODELLO	BL4/EX/VT-125	BL4/EX/VT-150	BL4/EX/SONIC-125	BL4/EX/SONIC-150
Portata (L/min)	145-300	145-300	145-240	145-240
Pressione (bar)	220-350	220-350	220-350	220-350
Peso escavatore (t)	18-25	18-25	18-25	18-25
Larghezza di lavoro (mm)	1347	1587	1347	1587
Peso (kg)	1580	1685	1580	1685
Diametro rotore (mm)	465	465	465	465
Diametro max. di triturazione (mm)	300	300	300	300
No. lame tipo BL/MAX	22	26	22	26

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO BL



LAMA BL/MAX
(standard)



UTENSILE C/3/MAX
(optional)