

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI


PML/EX

Trincia con rotore a martelli mobili per escavatori.


La trincia PML/EX, progettata per gli escavatori da 2 a 7,5 t è in grado di tritare vegetazione leggera, arbusti e alberi fino a 5 cm di diametro. La testata è progettata per offrire elevata produttività, durata nel tempo e facilità d'installazione e di manutenzione. Il motore Direct Drive della PML/EX consente di ridurre al minimo le attività di manutenzione ordinaria e di

avere un corpo macchina estremamente compatto. L'installazione della testata è agevolata dalla compatibilità del motore idraulico con escavatori senza linea di drenaggio. Una caratteristica che rende questa testata un'attrezzatura plug&play. La PML/EX può essere equipaggiata con martelli PML o coltelli Y.

 25-90 L/min


 Ø 5 cm max

 2-7,5 t

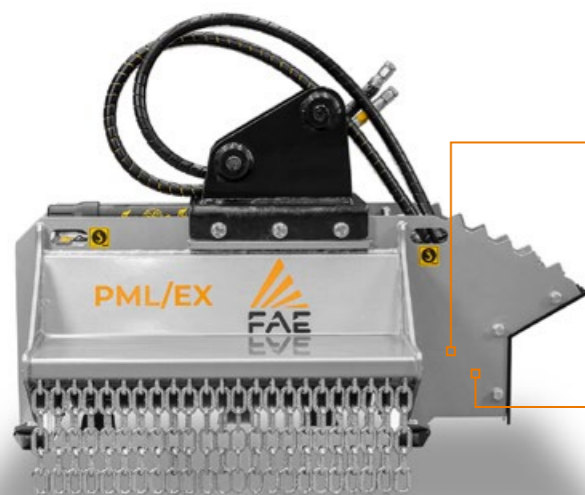

Motore Direct Drive
per ridotta manutenzione ordinaria e maggiore compattezza

Varie tipologie di motori idraulici
per adattarsi a diversi modelli di escavatori

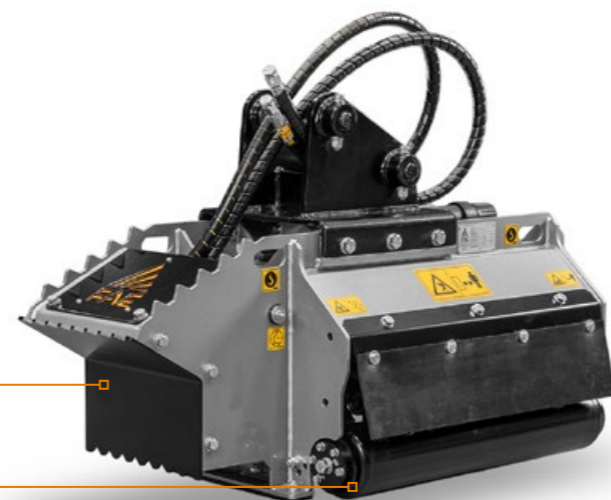

Rostro escavatore integrato nel telaio
utile per spostare il materiale da tritare

Rullo d'appoggio
regolabile

ACCESSORI PRINCIPALI



Piastra d'attacco
a disegno



Attacco basculante
per l'escavatore



Possibilità di avere il rotore equipaggiato con MARTELLI PML o COLTELLI Y

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico ad ingranaggi 11 cc (PML/EX-75)	Telaio completamente chiuso e antipolvere
Motore idraulico ad ingranaggi 16 cc (PML/EX-100)	Suole antiusura slitte d'appoggio intercambiabili in Hardox®
Motore idraulico ad ingranaggi 25 cc (PML/EX-125 e PML/EX-150)	Tubi idraulici di collegamento
Valvola Flow Control con valvole di sicurezza e anticavitazione integrate	Rostro
Trasmissione con motore a presa diretta	Catene di protezione intercambiabili
Motore integrato nel telaio	Controlame a pettine in acciaio stampato (saldate)
Rullo d'appoggio	Deflettore (PML/EX-125 e PML/EX-150)

DISPONIBILE A RICHIESTA

Motore idraulico ad ingranaggi 25 cc (PML/EX-75 e PML/EX-100)	Kit orecchie d'attacco con perni personalizzate a disegno
Motore idraulico ad ingranaggi 16 cc (PML/EX-75, PML/EX-125 e PML/EX-150)	Attacco basculante autolivellante
Motore idraulico ad ingranaggi 11 cc (PML/EX-100, PML/EX-125 e PML/EX-150)	Utensili opzionali

MODELLO	PML/EX-75	PML/EX-100	PML/EX-125	PML/EX-150
Portata (L/min)	25-90	25-90	25-90	25-90
Pressione (bar)	180-250	180-250	180-250	180-250
Peso escavatore (t)	2-4	3.5-5.5	5-7.5	5-7.5
Larghezza di lavoro (mm)	712	1016	1256	1496
Peso (kg)	210	270	300	340
Diametro rotore (mm)	360	360	360	360
Diametro max. di triturazione (mm)	40	50	50	50
N° martelli tipo PML	10	16	20	24
N° coltelli tipo Y/2	10	16	20	24

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.



MARTELLI PML
(standard)



COLTELLI Y/2
(optional)