

TRINCE FORESTALI PER VEICOLI SPECIALI - PT

140/U/PT

Trincia forestale con tecnologia Sonic.

La 140/U/PT è il modello più piccolo della gamma. Le dimensioni contenute la rendono ideale per la creazione di corridoi nei boschi per le rilevazioni sismiche di ricerca del petrolio. Il telaio robusto permette l'utilizzo anche con mezzi cingolati.



Sistema Sonic



Ø 25 cm max




Regolazione manuale o azionamento idraulico abbattirami (optional)

Cofano posteriore idraulico per regolare efficacemente la granulometria

Denti ripper per abbattirami (optional)

Possibilità di avere rotori e utensili opzionali

Slitte d'appoggio regolabili in altezza

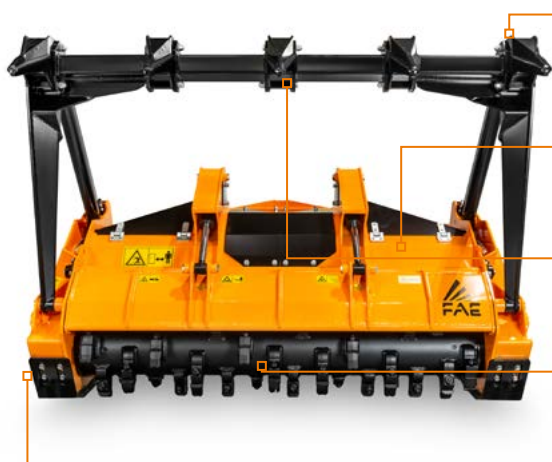

MODELLO	140/U/SONIC/PT200-140	140/U/SONIC/PT200-175	140/U/SONIC/PT200-200
Tipo testata	Trincia	Trincia	Trincia
Larghezza di lavoro (mm)	1407	1827	2067
Larghezza totale (mm)	1751	2171	2411
Peso (Kg)	1550	1700	1800
Diametro rotore (mm)	450	450	450
Diametro max. di triturazione (mm)	250	250	250
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	28+4	38+4	42+2
tipo I + C/3/SS	40+2	54+2	60+2
N° lame/utensili tipo BL + C/3/SS	22+2	30+2	34+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO C



UTENSILE C/3 (standard)



UTENSILE C/3/HD (optional)



LAMA BL (optional)



UTENSILE STCL/3 (standard)



UTENSILE K/3 (optional)



UTENSILE I (optional)



LAMA BL (optional)



UTENSILE C/3/SS (sx/dx) (raschia fiancata)

ROTORE TIPO I

ROTORE BL