

TRINCE FORESTALI PER MINIPALE

BL1/SSL


Trincia forestale per minipale a partire da 45 CV.

La trincia forestale BL1/SSL, progettata per le minipale da 45 a 65 CV è in grado di tritare materiale fino a 10 cm di diametro. Grazie alla tecnologia Bite Limiter questa testata è ideale per avere un'elevata produttività nella gestione della vegetazione e fornire una triturazione sempre efficiente.

La testata è progettata per offrire grande affidabilità e facilitare la manutenzione. Il profilo ad alta visibilità aiuta l'operatore a gestire in maniera ottimale la lavorazione. La BL1/SSL può essere equipaggiata con lame BL/MINI e utensili C/3/MINI.

 45-65 CV

 Ø 10 cm max

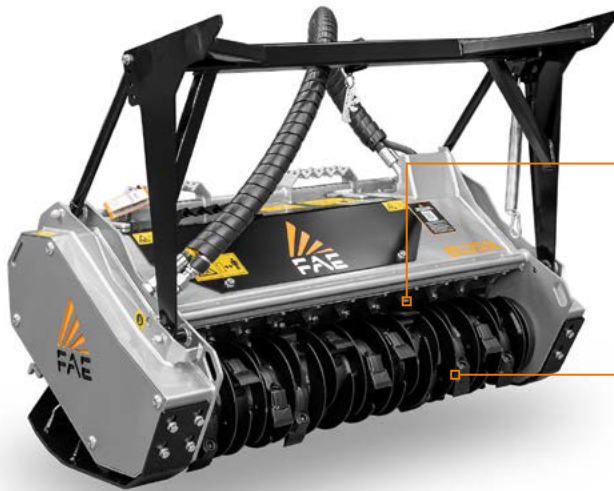

Controlame intercambiabili Spike PRO per una migliore finitura del materiale lavorato

Rotore con tecnologia Bite Limiter massima produttività e minima richiesta di potenza grazie agli speciali inserti in acciaio altamente resistente e alle lame di tipo BL/MINI

Il profilo ad alta visibilità aiuta l'operatore a gestire in maniera ottimale la lavorazione



Motore VT (Variable Torque) con gestione automatica dalla coppia

DOTAZIONE DI SERIE

55 cc VT motore idraulico a pistoncini con cilindrata variabile	Controlame intercambiabili Spike PRO
Blocco idraulico integrato con valvole di sicurezza e anticavitazione e freno idraulico	Tubi idraulici di collegamento
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Abbattirami regolabile meccanicamente
Telaio completamente chiuso/antipolvere	Catene di protezione intercambiabili
Motore integrato nel telaio	Slitte d'appoggio regolabili e intercambiabili
Rotore Bite Limiter	Deflettore


DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore	Utensili opzionali
---------------------------------	--------------------

MODELLO	BL1/SSL/VT-125	BL1/SSL/VT-150
Potenza richiesta (CV)	45-65	45-65
Portata (L/min)	50-100	50-100
Pressione (bar)	180-350	180-350
Larghezza di lavoro (mm)	1240	1480
Larghezza totale (mm)	1476	1716
Peso (kg)	570	660
Diametro rotore (mm)	310	310
Diametro max. di triturazione (mm)	100	100
N° lame tipo BL/MINI	24	28

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ACCESSORI PRINCIPALI



Settaggio motore VT regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico

ROTORE TIPO BL



LAMA BL/MINI (standard)



UTENSILE C/3/MINI (optional)