

LAMA PER VEICOLI SPECIALI - PT

Lama Dozer PT


Lama Dozer a otto movimenti con struttura rinforzata per impieghi gravosi e con larghezza di lavoro di 240 cm. Progettata per la movimentazione e il livellamento del terreno, la lama Dozer FAE presenta taglienti antiusura intercambiabili in Hardox®, garanzia di resistenza e affidabilità. Grazie al controllo idraulico dei movimenti, la lama può raggiungere 15° di angolazione e 10° di inclinazione laterale in entrambe le direzioni. Il sistema idraulico è dotato di valvole di massima che proteggono gli impianti dal sovraccarico nei movimenti di angolazione e inclinazione laterale.




MOVIMENTI




1. Inclinazione laterale

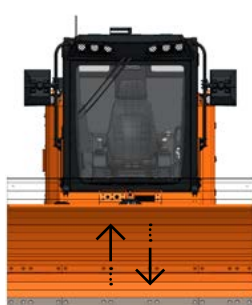

2. Sollevamento

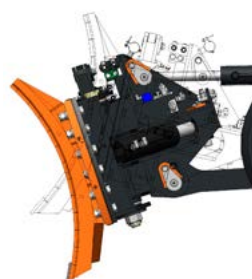


3. Inclinazione frontale



4. Angolazione

Il controllo del movimento a 8 direzioni consente di inclinare lateralmente (1), sollevare/abbassare (2), inclinare frontalmente (3) e angolare (4) la lama, tutto dalla cabina del veicolo.

SPECIFICHE TECNICHE

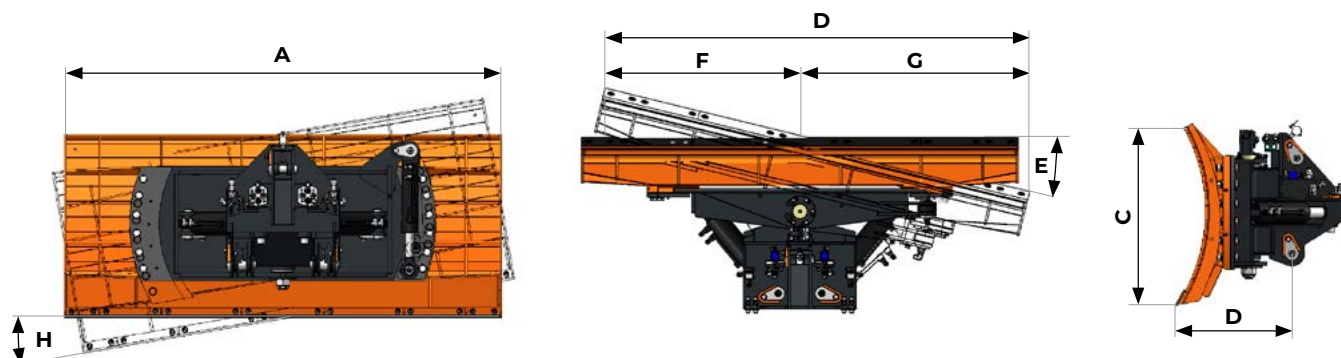

MODELLO

Lama Dozer PT200-240

A. Larghezza totale lama (mm)	2400
B. Larghezza con angolazione massima (mm)	2320
C. Altezza versoio (mm)	970
D. Lunghezza complessiva con piastra d'attacco (mm)	640
E. Angolazione lama	±15°
F. Distanza centro lama-bordo sinistro (con angolazione massima) (mm)	1055
G. Distanza centro lama-bordo destro (con angolazione massima) (mm)	1265
H. Inclinazione laterale lama	±10°
Peso (kg)	1340
Spessore versoio (mm)	15

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.