

Sistema post-trattamento DOC/DPF/SCR	Sedile operatore riscaldato a sospensione pneumatica
Motore diesel CAT C4.4 Acert turbo after cooler	Joystick ergonomici
Trasmissione idrostatica trazione	Impianto riscaldamento e climatizzazione
Trasmissione idrostatica attrezzature	Doppia uscita di emergenza e maniglia botola tetto per apertura dall'esterno
Sistema Load Control	Vetrature cabina in Lexan 12 mm
Sollevatore con sistema basculante	Filtrazione anti-polveri aria cabina
Sottocarro oscillante	Display LCD a colori da 7"
Pattini in acciaio da 500 mm singola costa, catena lubrificata, rulli versione dozer	Multimedia - Radio Bluetooth
Radiatore combinato in alluminio con alette anti-intasamento	Fari LED aggiuntivi
Cabina certificata ROPS/FOPS/OPS	Sistema Sonic
Kit controllo idraulico verricello e abbattirami	

Technical drawings of the FAE PT200 crawler loader. The left view is a side profile showing the machine's dimensions: A (track length), B (total length including the bucket), C (height to the top of the cab), and D (width of the track system). The right view is a front elevation showing the machine's dimensions: E (total width including the bucket) and D (width of the track system). The machine is orange and black, with the FAE logo and 'PT200' clearly visible. The bucket is also orange and black, with the FAE logo on its side.

2654 mm
2050 mm (con suole da 500 mm)

Potenza nominale	188 CV
Emissioni	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Pompe	2 - EP control - 60 cc - Danfoss
Motori	2 - HY control - 60 cc - Rexroth
Pressione massima	420 Bar
Pompa attrezzatura	1 - EP control - 100 cc - Danfoss
Pressione massima testata	350 Bar
Serbatoio Olio idraulico	230 L
Serbatoio gasolio	250 L
Serbatoio urea (AdBlue®)	19 L
Catene	Passo 155 mm - lubrificata - Berco (allestimento standard con suole 500 mm)
Rulli inferiori	7 + 7 singola flangia
Rulli superiori	2 + 2
Impianto elettrico	24 volt
Max. velocità in avanti	7 Km/h
Max. velocità in retromarcia	7 Km/h
Pendenza al suolo	45° verticale, 32° laterale
Peso operativo	8600 Kg (allestimento standard con suole 500 mm) 8915 Kg (allestimento standard con suole 700 mm)
Pressione al suolo	0,28 Kg/cm ² (allestimento standard con suole 700 mm e testata 140/U/SONIC/PT200-175)

MODELLO	140/U/SONIC/ PT200-140	140/U/SONIC/ PT200-175	140/U/SONIC/ PT200-200	BL4/SONIC/ PT200-175	BL4/SONIC/ PT200-200	200/SC/ PT200
Tipo testata	Trincia	Trincia	Trincia	Trincia	Trincia	Fresaceppi
Larghezza di lavoro (mm)	1407	1827	2067	1827	2067	-
Larghezza di lavoro massima (mm)	-	-	-	-	-	1200
Larghezza totale (mm)	1751	2171	2411	2200	2440	1167
Peso (Kg)	1550	1700	1800	1580	1710	1755
Diametro rotore (mm)	450	450	450	465	465	-
Diametro rotore a disco (mm)	-	-	-	-	-	815
Larghezza rotore a disco (mm)	-	-	-	-	-	160
Diametro max. di triturazione (mm)	250	250	250	300	300	500
Profondità max. di lavoro (mm)	-	-	-	-	-	500
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	28+4	38+4	42+2	-	-	-
tipo I+C/3/SS	40+2	54+2	60+2	-	-	-
N° utensili tipo M/1+M/2+M/3+M/4	-	-	-	-	-	12+3+12+3
N° lame/utensili tipo BL+C/3/SS	22+2	30+2	34+2	-	-	-
N° lame tipo BL/MAX	-	-	-	32	36	-

140/U/PT			BL4/PT	200/SC/PT
ROTORE C	ROTORE I	ROTORE BL	ROTORE BL	ROTORE A DISCO
C/3 (standard)	I (optional)	LAMA BL (optional)	LAMA BL/MAX (standard)	M/1 (standard)
C/3/HD (optional)			C/3/MAX (optional)	M/2 (standard)
K/3 (optional)				M/3 (standard)
LAMA BL (optional)				M/4 (standard)
STCL/3 (optional)				
C/3/SS (sinistra/de-stra) (raschia fiancata)	C/3/SS (sinistra/de-stra) (raschia fiancata)	C/3/SS (sinistra/de-stra) (raschia fiancata)		

DOTAZIONI OPZIONALI.

DOTAZIONI A RICHIESTA


Verricello posteriore con forza di trazione 6 t	Guida catena
Tettuccio	Protezione parasassi rulli e ruota motrice
Sistema di pressurizzazione cabina	Ventola radiatore reversibile e proporzionale
Griglia frontale protezione cabina	Olio biodegradabile
Pacchetto Visibilità (fari LED + telecamera posteriore)	Sistema filtrazione per impegni gravosi (kit drenaggi ed eiettore)
Vetri cabina in Lexan da 6 mm	Sistema di preriscaldamento motore e olio idraulico
Valvola sicurezza Air Shut-Off	Colore personalizzato
Pacchetto Manutenzione facile (pompa riempimento olio e luci di servizio)	Kit protezioni forestali (griglie di protezione vetri laterali cabina + protezioni porte vano motore)
Pattini in acciaio 700 mm a singola costa	Sistema Active Power Management




Pacchetto Manutenzione facile (luci di servizio)




Pacchetto Manutenzione facile (pompa riempimento olio)

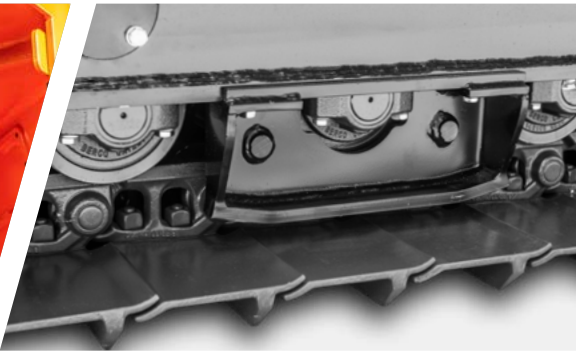

Guida catena

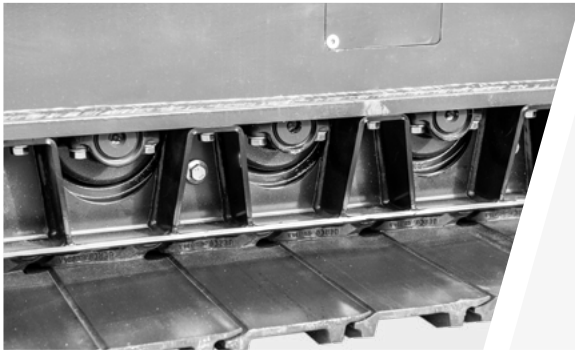

Protezione parasassi rulli e ruota motrice

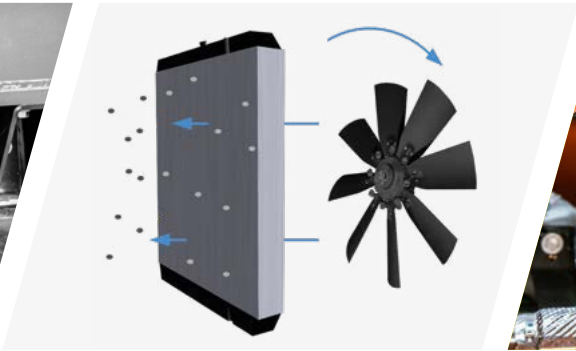

Ventola radiatore reversibile e proporzionale



Sistema filtrazione per impegni gravosi (eiettore)



Verricello posteriore con forza di trazione 6 t




Tettuccio




Sistema di pressurizzazione cabina



Sistema filtrazione per impegni gravosi (drenaggi)

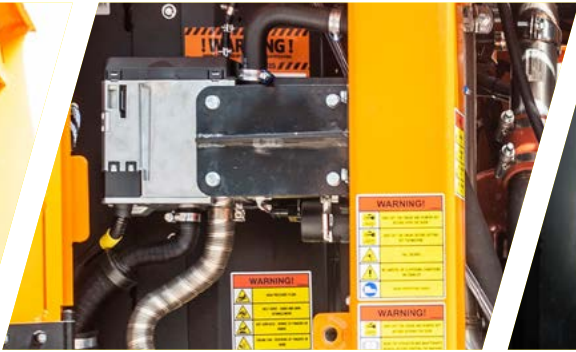

Sistema di preriscaldamento motore e olio idraulico

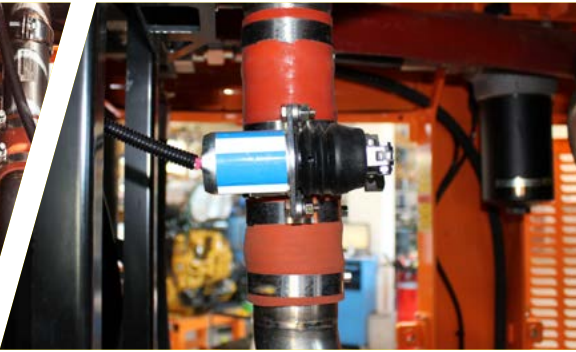

Valvola sicurezza Air Shut-Off



Griglia frontale protezione cabina



Pacchetto Visibilità (telecamera posteriore)



Pacchetto Visibilità (fari LED)



Kit protezioni forestali (griglie di protezione vetri laterali cabina + protezioni porte vano motore)



Pattini in acciaio 700 mm a singola costa