

NOVITÀ

PT400


SPECIFICHE E DOTAZIONI DI SERIE.



380 CV | MOTORE CUMMINS L9 | Tier 4 Final / Stage V

DOTAZIONE DI SERIE	
Motore diesel CUMMINS L9 Acert turbo after cooler	Vetri cabina in Lexan 12 mm
Sistema post-trattamento DOC/DPF/SCR	Sedile operatore riscaldato a sospensione pneumatica
Radiatore combinato in alluminio con alette anti-intasamento	Doppia uscita di emergenza e maniglia botola tetto per apertura dall'esterno
Trasmissione idrostatica trazione	Joystick ergonomici
Sottocarro oscillante	Impianto di riscaldamento e climatizzazione
Pattini in acciaio da 660 mm singola costa, catena lubrificata, rulli versione dozer	Filtrazione anti-polveri aria cabina
Trasmissione idrostatica attrezzature	Display LCD a colori da 7"
Sistema SONIC	Multimedia - Radio Bluetooth
Sollevatore con sistema basculante	Sistema compressore aria
Cabina certificata ROPS/FOPS/OPS	Fari lavoro LED
Kit controllo idraulico per vericello e abbattirami	

DIMENSIONI

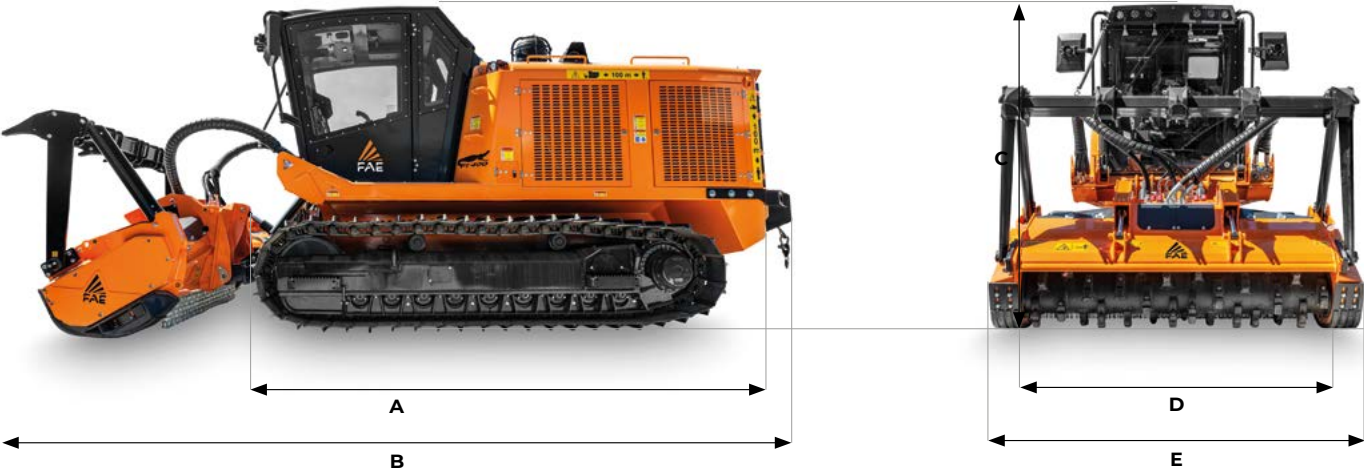

- A

Lunghezza senza testata di triturazione

5130 mm
- B

Lunghezza di trasporto con testata 300/U/PT a terra

7190 mm
- C

Altezza massima

2813 mm
- D

Largh. esterna cingoli

2360 mm (con 660 mm suole)
- E

Vedi tabella testate

PT400 Tier 4 Final / Stage V	
Potenza nominale	380 CV
Emissioni	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Pompe	2 - EP control - 78 cc - Danfoss
Motori	2 - HY control - 80 cc - Danfoss
Pressione massima	420 Bar
Pompa attrezzatura	1 - EP control - 165 cc - Danfoss
Pressione massima testata	350 Bar
Serbatoio olio idraulico	320 L
Serbatoio gasolio	340 L
Serbatoio urea AdBlue®	56 L
Catene	Passo 171 mm - lubrificata - Berco (dotazione di serie, suole da 660 mm)
Rulli inferiori	6 + 6 singola flangia + 3 + 3 doppia flangia
Rulli superiori	2 + 2
Impianto elettrico	24 volt
Max. velocità in avanti	6,5 Km/h
Max. velocità in retromarcia	6,5 Km/h
Pendenza al suolo	Verticale continua 35° (intermittente 45°), Laterale continua 35°
Peso operativo	12290 Kg (dotazione di serie, suole da 660 mm) 12555 Kg (dotazione di serie, suole SG da 800 mm)
Pressione al suolo	0,32 kg/cm² (dotazione di serie / suole SG da 800 mm / 300/U/SONIC/PT300/PT400-200)

MODELLO	200/U/SONIC/ PT300/PT400-200	200/U/SONIC/ PT300/PT400-210	200/U/SONIC/ PT300/PT400-225	300/U/SONIC/ PT300/PT400-200	300/U/SONIC/ PT400-225
Tipo testata	Trincia	Trincia	Trincia	Trincia	Trincia
Larghezza di lavoro (mm)	2064	2148	2304	2064	2304
Larghezza totale (mm)	2464	2548	2704	2544	2784
Peso (Kg)	2440	2510	2600	3500 (C) - 3780 (B)	3850 (C)
Diametro rotore (mm)	500	500	500	590	590
Diametro max. di triturazione (mm)	350	350	350	400	400
N° utensili tipo B/3 + C/3/SS	-	-	-	72+2	-
tipo C/3+C/3/SS	42+2	44+2	46+2	44+2	50+2

MODELLO	200/S/PT300/ PT400-200	200/S/PT300/ PT400-225	200/S/PT300/ PT400-250	300/SC/PT300/ PT400-220	SFM/PT300/ PT400-225
Tipo testata	Fresa	Fresa	Fresa	Fresaceppi	Multifunzione
Larghezza di lavoro (mm)	2080	2320	2560	-	2310
Larghezza di lavoro massima (mm)	-	-	-	1450	-
Larghezza totale (mm)	2352	2662	2902	1050	2620
Peso (Kg)	2950	3162	3400	2100	4215
Diametro rotore (mm)	600	600	600	1020 (Rotore a disco)	670
Larghezza rotore a disco (mm)	-	-	-	160	-
Profondità max. di lavoro (mm)	300	300	300	1000	300
Diametro max. di triturazione (mm)	300	300	300	500	200 (sassi) - 350 (alberi) - 450 (ceppi)
N° utensili tipo B/3+C/3/SS	74+4	82+4	96+4	-	-
tipo M/1+M/2+M/3+M/4	-	-	-	24+4+24+4	-
tipo F/3+STC/3/FP+BAZ	-	-	-	-	58+6+4

UTENSILI					
200/U/PT	300/U/PT		200/S/PT	300/SC/PT	SFM/PT
ROTORE C	ROTORE C	ROTORE B	ROTORE B	ROTORE A DISCO	ROTORE F
C/3 (standard)	C/3 (standard)	B/3 (standard)	B/3 (standard)	M/1 (standard)	F/3 (standard)
C/3/HD (optional)	C/3/HD (optional)	B/3/HD (optional)	B/3/HD (optional)	M/2 (standard)	STC/3/FP (raschia fiancata)
K/3 (optional)	K/3 (optional)		G/3 (optional)	M/3 (standard)	BAZ (raschia fiancata)
STCL/3 (optional)	STCL/3 (optional)		G/3/HD (optional)	M/4 (standard)	
C/3/SS (raschia fiancata)	C/3/SS (raschia fiancata)	C/3/SS (raschia fiancata)	C/3/SS (raschia fiancata)		

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

DOTAZIONI OPZIONALI.

DOTAZIONI A RICHIESTA

Active Power Management	Guida catena
Valvola di sicurezza Air Shut-Off	Pacchetto visibilità (fari LED + telecamera posteriore)
Vetri Cabina in Lexan 6 mm	Pattini in acciaio da 800 mm
Olio biodegradabile	Sistema di preriscaldamento motore e olio idraulico
Tettuccio	Sistema di pressurizzazione cabina
Colore personalizzato	Ventola radiatore proporzionale e reversibile
Griglia frontale protezione cabina	Colore personalizzato
Sistema filtrazione per impegni gravosi (kit drenaggi ed eiettore)	Pacchetto manutenzione facile (pompa riempimento olio e luci di servizio)
Sistema aria pulizia vetri	Kit protezioni forestali (griglie di protezione vetri laterali cabina + protezioni porte vano motore)
Vericello posteriore con forza di trazione di 6 t	Kit di conversione sollevatore da basculante a fisso
Protezione parasassi rulli e ruota motrice	



Pacchetto Visibilità (telecamera posteriore)




Pacchetto Visibilità (fari LED)



Pacchetto Manutenzione facile (luce di servizio)



Pacchetto Manutenzione facile (pompa riempimento olio)

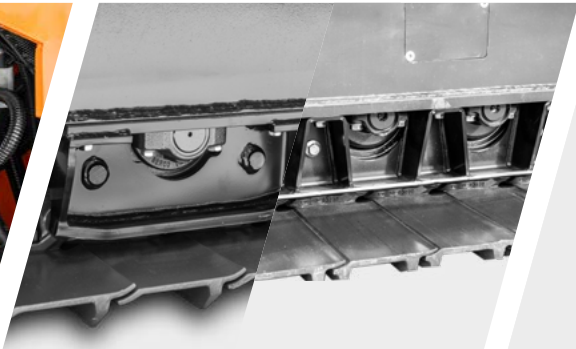

Guida catena - Protezione parasassi rulli e ruota motrice



Kit protezioni forestali (griglie di protezione vetri laterali cabina + protezioni porte vano motore)




Verricello posteriore con forza di trazione 6 t



Tettuccio



Sollevatore con sistema basculante

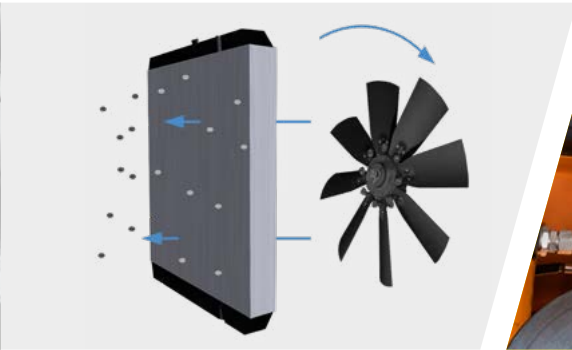

Ventola radiatore reversibile e proporzionale



Sistema filtrazione per impegni gravosi (eiettore)



Sistema filtrazione per impegni gravosi (drenaggi)



Sistema di pressurizzazione cabina



Griglia frontale protezione cabina



Sistema aria pulizia vetri



Sistema di preriscaldamento motore e olio idraulico



Valvola sicurezza Air Shut-Off



Sistema antincendio automatico