

MULTIFUNZIONE PER VEICOLI SPECIALI - PT

SFH/PT

Frantumassassi, trincia e fresa a utensili fissi.


La SFH/PT può tritare tronchi o ceppi e frantumare sassi, raggiungendo i 40 cm di profondità. La doppia trasmissione a ingranaggi ne migliora ulteriormente la forza di triturazione.



Ø 35 cm max (sassi)
Ø 45 cm max (alberi)
Ø 55 cm max (ceppi)



Profondità 40 cm

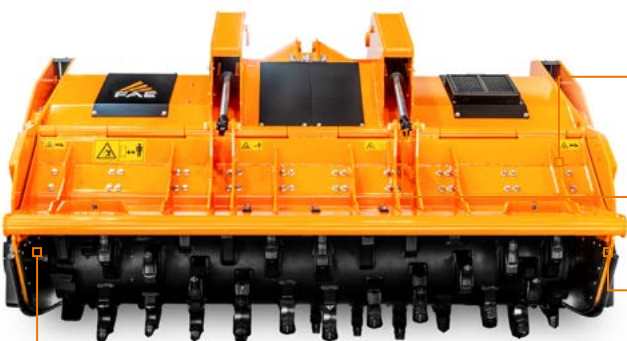

Controlama regolabile in Hardox® (R)

Cofano posteriore idraulico
per regolare efficacemente la granulometria

Catene di protezione intercambiabili avvitate

Piastre antiusura intercambiabili in Hardox® (R)

Doppia trasmissione
ad ingranaggi diminuisce la velocità del
rotore riducendo l'usura degli utensili

MODELLO	SFH/PT550-225	SFH/PT550-250
Tipo testata	Multifunzione	Multifunzione
Larghezza di lavoro (mm)	2320	2560
Larghezza totale (mm)	2710	2950
Peso (Kg)	5600	5900
Diametro rotore (mm)	900	900
Profondità max. di lavoro (mm)	400	400
Diametro max. di triturazione sassi (mm)	350	350
alberi (mm)	450	450
ceppi (mm)	550	550
N° utensili tipo G/3 - STC/FP - STC/3/FP	60+4+6	66+4+6

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO G



UTENSILE G/3
(standard)



UTENSILE G/3/HD
(optional)



UTENSILE STC/3/FP
(raschia fiancata)



UTENSILE STC/FP
(raschia fiancata)