

FRANTUMASASSI

# STCL

## Frantumassassi per trattori da 70 a 150 CV.

Rappresenta il modello più piccolo delle frantumassassi, estremamente versatile grazie alle dimensioni compatte ed al peso contenuto e quindi ideale per l'utilizzo anche all'interno di frutteti o vigneti per frantumare sassi che affiorano a causa dell'erosione del terreno. Una controlama interna regolabile consente di ottenere la granulometria desiderata

del materiale in uscita mentre il cofano posteriore a regolazione idraulica ne controlla il dosaggio. Fra gli accessori è previsto un kit di attacco che permette di montare il moltiplicatore in una posizione più bassa così da avere un migliore allineamento tra macchina e trattore.



70-150 CV



Ø 15 cm max (sassi)



Profondità 15 cm



**Telaio completamente chiuso antipolvere**  
per proteggere la trasmissione della macchina


**Controlama regolabile in Hardox®**  
per la massima durata nel tempo



**Regolazione sistema a 3 punti**  
si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di trattore



**Slitte di penetrazione**  
aiutano la macchina a penetrare meglio nel terreno

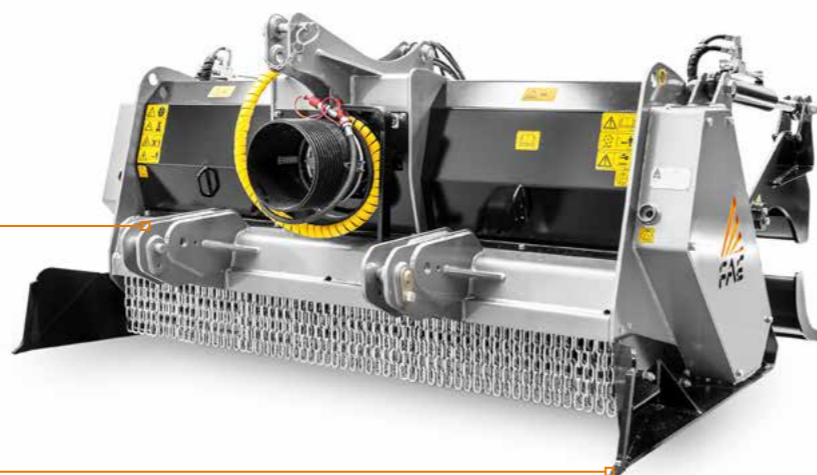

### DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Scatola ingranaggi con ruota libera
Lamiera interna placcata antiusura FCP	Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min (STCL)
Regolazione sistema a 3 punti (STCL)	Cardano con limitatore di coppia
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Protezione interna fiancata	Controlame piatte in Hardox® (saldate)
Doppia fila di catene di protezione	Controlama regolabile in Hardox®
Trasmissione a cinghie Poly-Chain®	Slitte di penetrazione


### DISPONIBILE A RICHIESTA

Estensione attacco sistema a 3 punti (STCL)	Lama livellatrice (kit stradale)
Terzo punto idraulico	Bandelle dosatrici

MODELLO	STCL-100	STCL-125	STCL-150	STCL-175	STCL/DT-175	STCL/DT-200
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	70-120*	80-120*	90-120*	100-120*	100-150	120-150
<b>PDF (giri/min)</b>	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	1110	1350	1590	1830	1830	2070
<b>Larghezza totale (mm)</b>	1414	1654	1894	2134	2134	2374
<b>Peso (kg)</b>	1230	1280	1440	1570	1600	1750
<b>Diametro rotore (mm)</b>	450	450	450	450	450	450
<b>Diametro max. di triturazione (mm)</b>	150	150	150	150	150	150
<b>Profondità max. di lavoro (mm)</b>	150	150	150	150	150	150
<b>N° utensili tipo STCL/3+C/3/SS</b>	22+4	26+4	32+4	38+4	38+4	42+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.  
\* Per trattori a 540 giri, potenza massima 100 CV.

### ACCESSORI PRINCIPALI



**Possibilità di scegliere trasmissione 540 o 1000 g/min (STCL)**



**Lama livellatrice (kit stradale)**  
per la manutenzione di strade bianche



**Lama dosatrice**  
per livellare il materiale frantumato



**UTENSILE STCL/3**  
(standard)



**UTENSILE C/3/SS**  
(raschia fiancata)