FRESE FORESTALI PER VEICOLI SPECIALI

200/S/PM

Fresa per veicoli speciali da 250 a 300 CV.

Grazie al suo peso contenuto ed alle varie larghezze disponibili, la 200/S/PM si adatta a un'ampia gamma di mezzi. La trasmissione a ingranaggi consente al rotore di lavorare a una velocità inferiore rispetto alle convenzionali trince forestali a cinghie.

250-300 CV

Ø 30 cm max

Profondità 30 cm

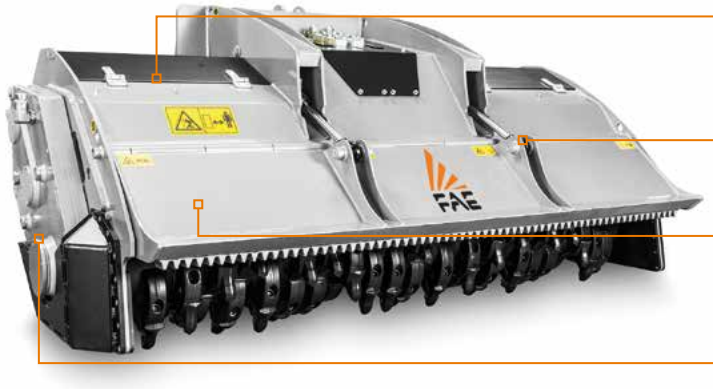

Piastra d'attacco (a disegno)

Cofano posteriore idraulico
per regolare efficacemente la granulometria

Motore idraulico da 180 cc

Doppia trasmissione ad ingranaggi

DOTAZIONE DI SERIE E DISPONIBILE A RICHIESTA

MODELLO	200/S/PM-225	200/S/PM-250
Potenza richiesta (CV)	250-300	250-300
Portata (L/min)	355-410	355-410
Pressione (bar)	320-400	320-400
Larghezza di lavoro (mm)	2320	2560
Larghezza totale (mm)	2662	2902
Peso (kg)	3162	3400
Diametro rotore (mm)	600	600
Profondità max. di lavoro (mm)	300	300
Diametro max. di triturazione (mm)	300	300
No. utensili tipo B/3+C/3/SS	82+4	96+4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO B

UTENSILE B/3
(standard)

UTENSILE G/3
(optional)

UTENSILE G/3/HD
(optional)

UTENSILE C/3/SS
(raschia fiancata)