

TRINCE FORESTALI PER MINIPALE

# BL1/SSL

Trincia per minipale da 45 a 65 CV.

La trincia forestale BL1/SSL, progettata per le minipale da 45 a 65 CV è in grado di tritare materiale fino a 10 cm di diametro.

Grazie alla tecnologia Bite Limiter questa testata è ideale per avere un'elevata produttività nella gestione della vegetazione e fornire una triturazione sempre efficiente.

La testata è progettata per offrire grande affidabilità e facilitare la manutenzione.


Il profilo ad alta visibilità aiuta l'operatore a gestire in maniera ottimale la lavorazione. La BL1/SSL può essere equipaggiata con lame BL/MINI e utensili C/3/MINI.



45-65 CV



Ø 10 cm max

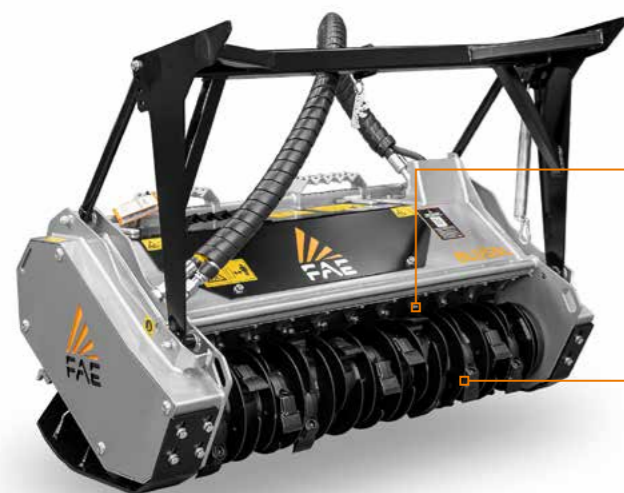

**Controlame intercambiabili Spike PRO**  
per una migliore finitura del materiale lavorato

**Rotore con tecnologia Bite Limiter**  
massima produttività e minima richiesta di potenza grazie agli speciali inserti in acciaio altamente resistente e alle lame di tipo BL/MINI



**Il profilo ad alta visibilità**  
aiuta l'operatore a gestire in maniera ottimale la lavorazione



**Motore VT (Variable Torque)**  
con gestione automatica dalla coppia

## DOTAZIONE DI SERIE

55 cc VT motore idraulico a pistoncini con cilindrata variabile	Controlame intercambiabili Spike PRO
Blocco idraulico integrato con valvole di sicurezza e anticavitazione e freno idraulico	Tubi idraulici di collegamento
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Abbattirami regolabile meccanicamente
Telaio completamente chiuso/antipolvere	Catene di protezione intercambiabili
Motore integrato nel telaio	Slitte d'appoggio regolabili e intercambiabili
Rotore Bite Limiter	Deflettore


## DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore	Utensili opzionali
---------------------------------	--------------------

MODELLO	BL1/SSL/VT-125	BL1/SSL/VT-150
<b>Potenza richiesta (CV)</b>	45-65	45-65
<b>Portata (L/min)</b>	50-100	50-100
<b>Pressione (bar)</b>	180-350	180-350
<b>Larghezza di lavoro (mm)</b>	1240	1480
<b>Larghezza totale (mm)</b>	1476	1716
<b>Peso (kg)</b>	570	660
<b>Diametro rotore (mm)</b>	310	310
<b>Diametro max. di triturazione (mm)</b>	100	100
<b>N° lame tipo BL/MINI</b>	24	28

*I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.*

## ACCESSORI PRINCIPALI



**Settaggio motore VT**  
regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico

## ROTORE TIPO BL



**LAMA BL/MINI**  
(standard)



**UTENSILE C/3/MINI**  
(optional)