TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

BL2/S/EX

Trincia per escavatori da 11 a 16 t.

La trincia forestale BL2/S/EX, progettata per gli escavatori da 11 a 16 t è in grado di triturare materiale fino a 15 cm di diametro. Grazie alla tecnologia Bite Limiter, questa testata è ideale per avere un'elevata produttività nella gestione della vegetazione e fornire una triturazione sempre efficiente. La trasmissione a cinghie dentate offre un ottimale trasferimento di potenza e affidabilità nel tempo. Completano l'allestimento le controlame Spike PRO intercambiabili, le slitte d'appoggio intercambiabili e il cofano a regolazione idraulica. La BL2/S/EX è disponibile in versione Sonic e può essere equipaggiata con lame BL e utensili C/3.

Sistema Sonic

100-180 L/min

Ø 15 cm max

11-16 t

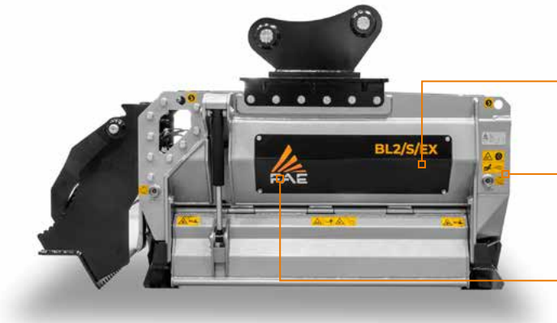

Motore VT (BL2/S/EX/VT)
incremento di coppia automatico

Trasmissione a cinghie dentate
ottimale trasferimento di potenza

Diverter valve
per il controllo idraulico del cofano

Sonic (BL2/S/EX/SONIC)
il sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica permette di incrementare le prestazioni in ogni condizione

Controlame Spike PRO
per una migliore finitura del materiale lavorato

Bite Limiter
speciali profili in acciaio sul rotore limitano la profondità d'azione delle lame ottimizzando la produttività

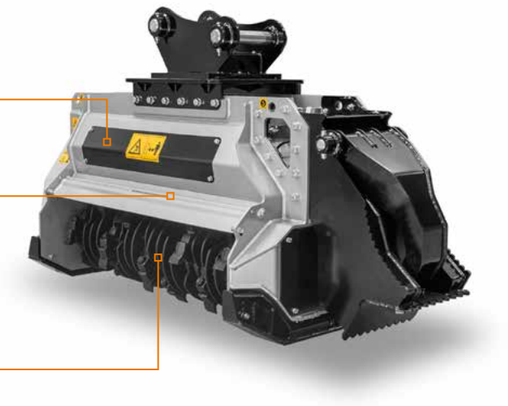

ACCESSORI PRINCIPALI

Rostro escavatore e pollice idraulico
per spostare il materiale da triturare

Piastra d'attacco a disegno

Settaggio Motore VT (BL2/S/EX/VT)
Regolazione ad hoc del motore, per ottenere le massime prestazioni da ogni sistema idraulico

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni 80 cc VT (BL2/S/EX/VT)	Controlame Spike PRO avvitate intercambiabili
Motore idraulico a pistoni 80 cc SONIC (BL2/S/EX/SONIC)	Deflettore
Sistema Sonic (BL2/S/EX/SONIC)	Cofano anteriore a regolazione idraulica
Valvola Flow Control con valvole di sicurezza e anticavitazione integrate	Valvola Diverter 12V
Raccordi per collegamenti idraulici	Scatola di comando per valvola Diverter (BL2/S/EX/SONIC)
Trasmissione a cinghie dentate	Slitte d'appoggio regolabili
Motore integrato nel telaio	Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato
Telaio completamente chiuso e antipolvere	Rotore Bite Limiter

DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore idraulico (BL2/S/EX/VT)	Pollice idraulico
Valvola Diverter 24V (BL2/S/EX/VT)	Kit orecchie d'attacco con perni personalizzate a disegno
Scatola di comando per valvola Diverter (BL2/S/EX/VT)	Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali
Rostro	

MODELLO	BL2/S/EX/VT-125	BL2/S/EX/SONIC-125
Portata (L/min)	100-180	100-180
Pressione (bar)	180-350	180-350
Peso escavatore (t)	11-16	11-16
Larghezza di lavoro (mm)	1342	1342
Peso (kg)	1040	1040
Diametro rotore (mm)	440	440
Diametro max. di triturazione (mm)	150	150
No. lame/utensili tipo BL+C/3/SS	20+2	20+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO BL

LAMA BL
(standard)

UTENSILE C/3
(optional)

UTENSILE C/3/SS
(raschia fiancata)