

FRESACEPPI PER MINIPALE

SCL/SSL

Fresaceppi per minipale da 75 a 120 CV.

La SCL/SSL è compatibile con minipale da 75 a 120 CV. Questa testata permette di fresare ceppi di grosse dimensioni e radici fi no a 50 cm di profondità. L'oscillazione laterale con controllo idraulico proporzionale consente di operare su un'ampia

superficie senza muovere il veicolo. Il motore Direct Drive della SCL/SSL consente di ridurre al minimo le attività di manutenzione ordinaria e di avere un corpo macchina estremamente compatto.




75-120 CV



50 cm max



Ø 40 cm max

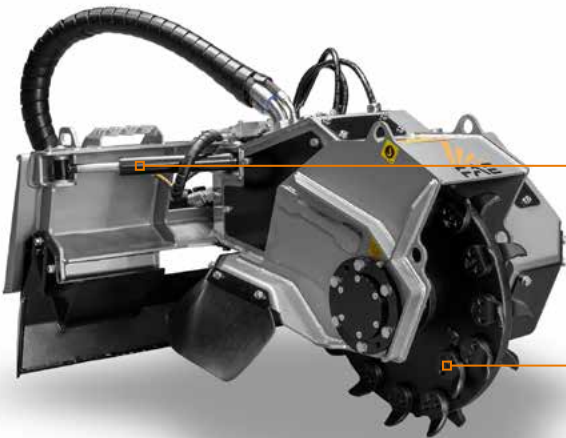

Controllo idraulico proporzionale dell'oscillazione laterale



Rotore a disco

Lama d'appoggio per aumentare la stabilità durante la fase di lavoro

ACCESSORI PRINCIPALI



Cablaggio di connessione Cablaggio adattatore per consentire una connessione Plug & Play con le più diffuse minipale.



Lama d'appoggio

DOTAZIONI DI SERIE

|                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Motore idraulico a pistoni 125 cc                           | Trasmissione con motore a presa diretta                      |
| Blocco idraulico con valvole di sicurezza e anticavitazione | Controllo idraulico proporzionale dell'oscillazione laterale |
| Valvola Diverter 12V                                        | Telaio completamente chiuso e antipolvere                    |
| Tubi idraulici di collegamento                              | Piede d'appoggio                                             |
| Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato            | Motore integrato nel telaio                                  |

DISPONIBILE A RICHIESTA

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Cablaggio adattatore | Lama d'appoggio |
|----------------------|-----------------|

MODELLO

SCL/SSL

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Potenza richiesta (CV)             | 75-120  |
| Portata (L/min)                    | 120-150 |
| Pressione (bar)                    | 180-350 |
| Larghezza di lavoro max. (mm)      | 950     |
| Larghezza totale (mm)              | 1165    |
| Peso (kg)                          | 450     |
| Diametro max. di triturazione (mm) | 400     |
| Diametro rotore a disco (mm)       | 660     |
| Larghezza rotore a disco (mm)      | 112     |
| Profondità max. di lavoro (mm)     | 500     |
| No. utensili tipo L/1+L/2          | 15+15   |

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifi che senza preavviso.

ROTORE A DISCO



UTENSILE L1 (standard)



UTENSILE L2 (standard)