

TRINCE FORESTALI PER MINIPALE

UML/SSL

Trincia per minipale da 75 a 135 CV.

La trincia forestale UML/SSL per minipale da 75 a 135 CV è una testata con rotore a utensili fissi in grado di tritare materiale legnoso fino a 20 cm di diametro. Progettata per applicazioni forestali, garantisce elevate prestazioni in contesti dove sono richieste compattezza ed elevata manovrabilità. Il design

compatto assicura un'eccellente visibilità all'operatore. La testata è disponibile nelle versioni VT, con motore idraulico a cilindrata variabile (Variable Torque), e Sonic, la tecnologia FAE che gestisce e ottimizza automaticamente i parametri idraulici garantendo massime prestazioni e incremento della produttività.




Sistema Sonic



75-135 CV



Ø 20 cm max

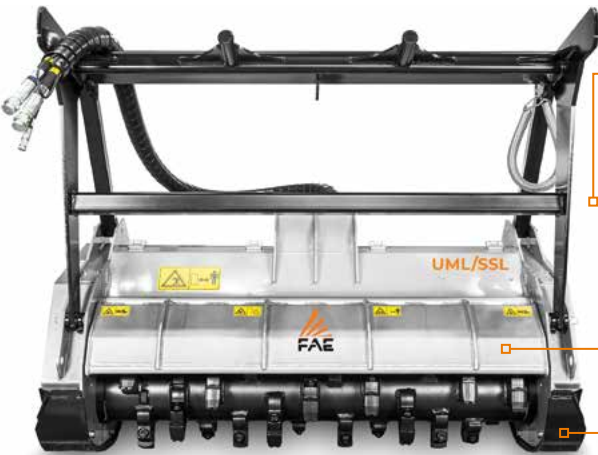

Fiancata rinforzata per resistere al carico assiale dei cingoli

Cofano posteriore antipolvere sistema rivoluzionario di apertura chiusura cofano, evita che lo sporco entri nel telaio della macchina



Slitte d'appoggio regolabili in altezza, heavy duty



Sistema Sonic è un sistema automatico di controllo e gestione della trasmissione idraulica che permette il massimo delle performance in ogni condizione (UML/SSL/SONIC)

Manometro per controllare la pressione di lavoro




Trasmissione a cinghie in Poly-Chain® Carbon per una buona aderenza e massima produttività

Doppia fila di catene di protezione frenano la fuoriuscita del materiale



ACCESSORI PRINCIPALI



Settaggio Motore VT regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico



Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (plug & play) per comandare l'apertura e la chiusura del cofano idraulico



Kit radiatore olio ausiliario utilizzato in zone climatiche particolarmente torride

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110/60 cc. (120-200 L/min) (UML/SSL/VT)	Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) UML/SSL/SONIC)
Motore idraulico a pistoni cilindrata variabile 110cc. (120-200 L/min) (UML/SSL/SONIC)	Slitte regolabili
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Manometro per controllo pressione di lavoro
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Abbattirami meccanico
Motore integrato nel telaio	Doppia fila di catene di protezione
Cofano posteriore idraulico	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Trasmissione a cinghia Poly Chain(UML/SSL/VT)	Sistema Sonic (UML/SSL SONIC)
Tubi idraulici esterni	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore (UML/SSL/VT)	Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter) (UML/SSL/VT)	Rotore Bite Limiter (UML/SSL/VT)
Kit radiatore olio	Rotore tipo I
Cablaggio adattatore	

MODELLO	UML/SSL/VT-150	UML/SSL/VT-175	UML/SSL/SONIC-150	UML/SSL/SONIC-175
Potenza richiesta (CV)	75-135	75-135	75-135	75-135
Portata (L/min)	115-200	115-200	115-200	115-200
Pressione (bar)	200-350	200-350	200-350	200-350
Larghezza di lavoro (mm)	1580	1820	1580	1820
Larghezza totale (mm)	1880	2120	1880	2120
Peso (kg)	1300	1400	1300	1400
Diametro rotore (mm)	425	425	425	425
Diametro max. di triturazione (mm)	200	200	200	200
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	32+2	36+2	32+2	36+2
tipo I+C/3/SS	42+2	50+2	42+2	50+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO C



UTENSILE C/3 (standard)



UTENSILE C/3/HD (optional)



LAMA BL (optional)



UTENSILE K/3 (optional)

ROTORE TIPO BL



LAMA BL (optional)

ROTORE TIPO I



UTENSILE I (optional)



UTENSILE C/3/SS (raschia fiancata)