

FRESE STRADALI PER ESCAVATORI

RPL/EX

Fresa stradale per escavatori da 8 a 14 t.

La RPL/EX è una fresa stradale per escavatori da 8 a 14 t, in grado di fresare fino a 13,5 cm di profondità. La RPL/EX è ideale complemento nella preparazione della superficie stradale per il ripristino del manto in vista della stesura di un nuovo strato di asfalto o di cemento, oppure per semplificare le operazioni di scavo. La base di appoggio a regolazione idraulica gestisce con

precisione la profondità di lavoro. La grande escursione del sistema autolivellante dell'attacco escavatore permette di mantenere il corretto allineamento della testata durante la lavorazione. L'offerta si completa con utensili appositamente concepiti per manti stradali asfaltati o per cemento.



8-14 t



105-160 L/min



Profondità
13,5 cm




Slitta destra regolabile
per il corretto allineamento della testata nelle sovrapposizioni

Attacco con sistema autolivellante
per il corretto allineamento della testata durante la lavorazione

Regolazione idraulica della profondità di lavoro

Motore a pistoni radiali
per massimizzare le prestazioni

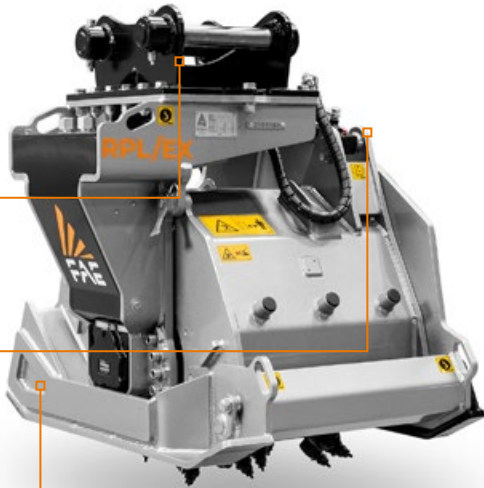

ACCESSORI PRINCIPALI



Utensili per lavorazioni sul
cemento



Valvola deviatrice
per controllo profondità

DOTAZIONE DI SERIE

860 cc motore idraulico a pistoni a cilindrata fissa	Utensili per asfalto
Valvola Flow Control con valvole di sicurezza e anticavitazione integrate	Sistema attacco autolivellante
Telaio completamente chiuso/antipolvere	Slitta destra regolabile meccanicamente
Raccordi per collegamenti idraulici	Regolazione meccanica della profondità di lavoro
Trasmissione con motore a presa diretta	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Valvola Diverter 12V	Scatola di comando per valvola Diverter
Valvola Diverter 24V	Regolazione idraulica della profondità di lavoro
Kit orecchie d'attacco con perni personalizzate a disegno	Utensili opzionali

MODELLO

RPL/EX-45

Portata (L/min)	105-160
Pressione (bar)	180-350
Peso escavatore (t)	8-14
Larghezza di lavoro (mm)	450
Larghezza totale (mm)	780
Peso (kg)	700
Diametro rotore (mm)	600
Profondità di lavoro (mm)	0-135
N° picchi tipo R	48

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO R



PICCO R/44/A
(standard)



PICCO R/44/C
(optional)