

FRESE STRADALI PER ESCAVATORI

RPL/HY

Fresa stradale per escavatori da 5 a 8 t.

La RPL/HY è una fresa stradale per escavatori da 5 a 8 t, in grado di fresare fino a 11,5 cm di profondità. La RPL/HY è ideale complemento nella preparazione della superficie stradale per il ripristino del manto in vista della stesura di un nuovo strato di asfalto o di cemento, oppure per semplificare le operazioni di scavo. La

grande escursione del sistema autolivellante dell'attacco escavatore permette di mantenere il corretto allineamento della testata durante la lavorazione. L'offerta si completa con utensili appositamente concepiti per manti stradali asfaltati o per cemento.



5-8 t



50-90 L/min



Profondità
11,5 cm




Attacco con sistema autolivellante
per il corretto allineamento della testata durante la lavorazione

Motore a pistoni radiali
per massimizzare le prestazioni

Indicatore di profondità

Regolazione meccanica della profondità di lavoro

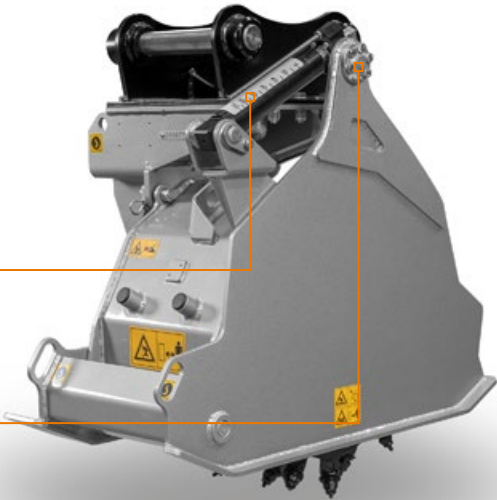

ACCESSORI PRINCIPALI



Utensili per lavorazioni sul
cemento



Piastra d'attacco
a disegno

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoni 470 cc	Telaio completamente chiuso e antipolvere
Trasmissione con motore a presa diretta	Raccordi per collegamenti idraulici
Valvola Flow Control con valvole di sicurezza e anticavitazione integrate	Sistema attacco autolivellante
Regolazione meccanica della profondità di lavoro	Rotore con picchi R/44/A

DISPONIBILE A RICHIESTA

Kit orecchie d'attacco con perni personalizzate a disegno	Utensili opzionali
---	--------------------

MODELLO

RPL/HY-30

Portata (L/min)	50-90
Pressione (bar)	180-350
Peso escavatore (t)	5-8
Larghezza di lavoro (mm)	300
Larghezza totale (mm)	605
Peso (kg)	400
Diametro rotore (mm)	525
Profondità di lavoro (mm)	0-115
N° picchi tipo R/44/A	32

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO R



PICCO R/44/A
(standard)



PICCO R/44/C
(optional)