

ESCAVATRICI A RUOTA PER MINIPALE

RWM/SSL

Escavatrice a ruota per minipale da 75 a 135 CV.

La RWM/SSL è una escavatrice a ruota per minipale da 75 a 135 CV, in grado di fresare fino a 50 cm di profondità canaline con larghezza modulare da 8, 10 o 12 cm. La RWM/SSL ha come focus prevalente la realizzazione di scavi estremamente mirati per la posatura di condotte elettriche, idriche, così come per il gas e per la fibra ottica. L'indicatore di profondità

consente di gestire con precisione la profondità della lavorazione e le slitte autolivellanti permettono di mantenere la profondità di lavoro sempre costante. Lo scarico laterale ottimizzato permette poi di mantenere la traccia sempre libera dai materiali di risulta.



75-135 CV




Profondità 50 cm



Indicatore di profondità per un controllo preciso della lavorazione



Slitte autolivellanti con controllo idraulico della profondità

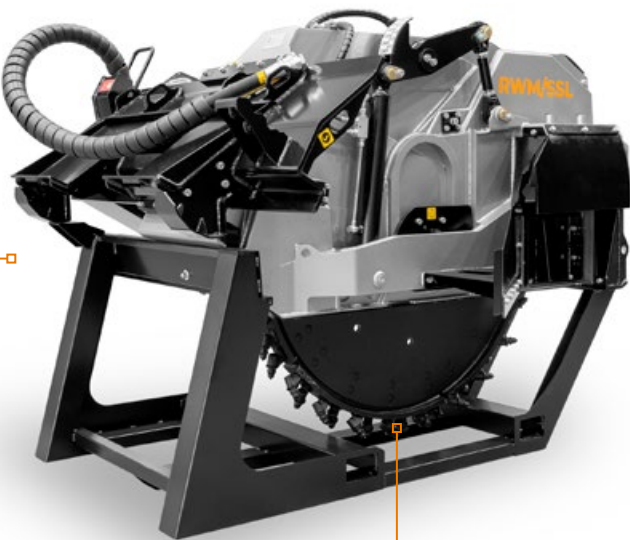


Sistema di traslazione idraulica per un posizionamento accurato sull'area di lavoro



Dischi di taglio modulari da 8, 10 o 12 cm

ACCESSORI PRINCIPALI



Disco di taglio disponibile in tre larghezze



Sistema iniezione acqua WSS Basic per ridurre le polveri e raffreddare gli utensili



Cablaggio di connessione Cablaggio adattatore per consentire una connessione Plug & Play con le più diffuse minipale

DOTAZIONE DI SERIE

Regolazione idraulica della profondità di lavoro	Blocco idraulico con valvole di sicurezza e anti-cavitazione
Spostamento laterale idraulico	Tubi idraulici di collegamento
Fiancate-telaio mobili	Suole antiusura slitte in Hardox®, intercambiabili
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Rotore a disco con settori intercambiabili
Manometro per controllo pressione di lavoro	Valvola diverter 12 V
1500 cc motore idraulico a pistoncini a cilindrata fissa	Piede d'appoggio o cavalletto
Trasmissione con motore a presa diretta	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Larghezza rotore a disco opzionali	Cablaggio adattatore
Impianto iniezione acqua WSS Basic	Kit serbatoio acqua installazione tetto minipala
Kit movimenti idraulici con rotore fermo	

MODELLO

RWM/SSL

	80 mm rotore a disco STD	100 mm rotore a disco OPT	120 mm rotore a disco OPT
Potenza richiesta (CV)	75-135	75-135	75-135
Portata (L/min)	120-170	120-170	120-170
Pressione (bar)	200-350	200-350	200-350
Larghezza di lavoro (mm)	80	100	120
Larghezza totale (mm)	1640	1640	1640
Peso (kg)	1315	1340	1365
Profondità (mm)	250-500	250-500	250-500
Diametro rotore (mm)	1400	1400	1400
Spostamento laterale (mm)	560	560	560
N° picchi tipo R	40	50	55

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO R



PICCO R/44/C (standard)