

НОВАЯ СИСТЕМА SONIC

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

BL4/EX/VT - BL4/EX/SONIC

Мульчер с технологией Bite Limiter (с ограничителем среза) для крупногабаритных экскаваторов

Мульчер BL4/EX предназначен для экскаваторов 18-25 тонн. Он позволяет измельчать стволы деревьев диаметром до 30 см и выпускается с двумя исполнениями рабочей ширины захвата: 135 и 160 см. Мульчер BL4/EX особенно подходит для регулирования и удаления растительности в лесных зонах, где требуются высокая производительность измельчения и скорость

выполнения операции. Ротор оснащен технологией Bite Limiter: стальные профили ограничивают глубину работы зубьев, снижая потребляемую мощность и обеспечивая постоянную скорость работы и превосходную производительность. Прочные ножи BL из термически обработанной ковanej стали можно перезатачивать, уменьшая таким образом эксплуатационные издержки.



Двигатель VT
(Variable Torque - переменный момент)
автоматическое увеличение момента вращения

Распределительный клапан
управление положением щитка с гидравлическим приводом

Противонож Spike Pro
наилучшее измельчение обрабатываемого материала

Система Sonic
новая автоматическая интеллектуальная система, которая управляет гидравлической трансмиссией. Система позволяет мульчеру работать с максимальной производительностью в любых условиях (BL4/EX/SONIC)


Трансмиссия с приводными ремнями Poly-Chain®
оптимальная передача мощности



Дефлектор
безопасное направление обрабатываемого материала



Ротор, оснащенный технологией Bite Limiter (с ограничителем среза)
высокая производительность и низкая потребляемая мощность

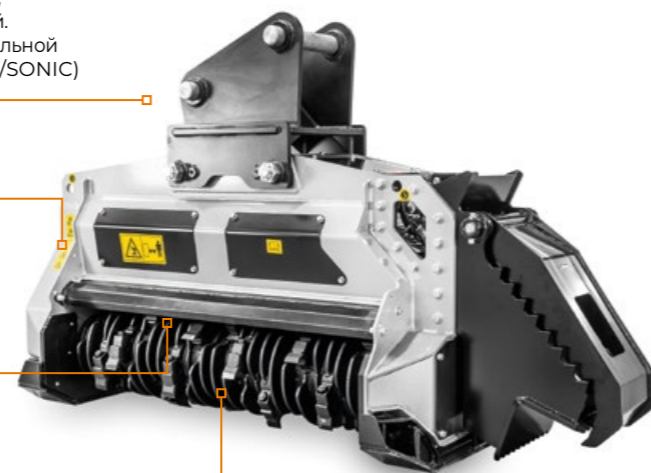

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Устройство гидравлического захвата
перемещение материала



Система Sonic



145 - 300 л/мин



Ø 30 см макс.



18 - 25 тн



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 110/60 см³ (145-240 л/мин) (BL4/EX/VT)	Перегородка для гидравлических соединений
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 110 см³ (145-240 л/мин) (BL4/EX/SONIC)	Передний щиток с гидравлическим приводом
Клапан регулирования потока	Дефлектор
Отводящий клапан (готовый к использованию)	Регулируемые салазки
Предохранительным и антикавитационным клапаном	Противоножи Spike Pro
Герметичный корпус с защитой от пыли	Ротор Bite Limiter
Интегрированный с рамой двигатель	Система Sonic (BL4/EX/SONIC)
Трансмиссия с (приводными) ремнями (Poly Chain®)	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 160/108 см³ (235-300 л/мин) (BL4/EX/VT)	Передний гидравлический щиток с контролем линии экскаватора (BL4/EX/VT)
Гидромотор со специальными настройками (BL4/EX/VT)	Гидравлический захват
Передний дополнительный захват	Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами
Дополнительные боковые пластины жесткости	

МОДЕЛЬ	BL4/EX/VT 125	BL4/EX/VT 150	BL4/EX/SONIC 125	BL4/EX/SONIC 150
Интенсивность потока [л/мин]	145-300	145-300	145-300	145-300
Давление (бар)	220-350	220-350	220-350	220-350
Вес экскаватора (тн)	18-25	18-25	18-25	18-25
Рабочая ширина (мм)	1347	1587	1347	1587
Масса (кг)	1550	1650	1550	1650
диаметр ротора (мм)	472	472	472	472
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	300	300	300	300
Кол-во/тип зубьев BL+C/3/SS	20+2	24+2	20+2	24+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ BL



НОЖ BL
(стандарт)



C/3/SS
(боковой очищающий)