

## FORSTFRÄSEN FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

# 200/S

### Forstfräse für hydraulischen Antrieb.

Mit ihrem geringen Gewicht und den verschiedenen erhältlichen Breiten ist die 200/S für ein weites Spektrum von Fahrzeugen geeignet. Der Zahnradantrieb ermöglicht dem Rotor, bei einer geringeren Drehzahl zu arbeiten als die herkömmlichen Forstmulcher mit Keilriemenantrieb.



250-300 PS



Ø 30 cm max



Tiefe 30 cm




Anbauplatten nach Zeichnung (Optional)

**Hydraulische Schutzklappe**  
zur effizienten Regelung der Körnunggröße

**Hydraulischer 180 cc Motor**

**Der doppelte Zahnradantrieb**  
reduziert die Geschwindigkeit des Rotors und somit auch den Verschleiß der Meißel

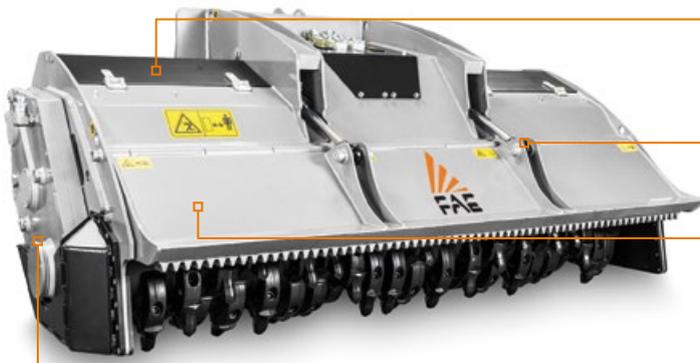

### STANDARDAUSSTATTUNG

Wegen der grossen Vielfalt der Modelle, sind die Preise dieser Maschinen nur auf Anfrage erhältlich.

MODELL	200/S 225	200/S 250
<b>Leistung</b> (PS)	250-300	250-300
<b>Erforderliche Fördermenge</b> (L/min)	355-410	355-410
<b>Druck</b> (bar)	320-400	320-400
<b>Arbeitsbreite</b> (mm)	2320	2560
<b>Gesamtbreite</b> (mm)	2662	2902
<b>Gewicht</b> (kg)	3162	3400
<b>Rotordurchmesser</b> (mm)	590	590
<b>Maximale Arbeitstiefe</b> (mm)	300	300
<b>Max. Zerkleinerungsdurchmesser</b> (mm)	300	300
<b>Anzahl Werkzeuge</b> Typ B/3+C/3/SS	82+4	96+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.  
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### ROTOR TYP B



**B/3**  
(Standard)



**G/3**  
(Option)



**G/3/HD**  
(Option)



**C/3/SS**  
(Räumzahn)