

NEUE

STRASSENFRÄSEN FÜR KOMPAKTLADER

RPM/SSL


Straßenfräse mit feststehenden Werkzeugen für Kompaktlader bis zu 120 PS.

Die RPM/SSL ist eine Straßenfräse für Kompaktlader von 75 bis 120 PS, die bis 25 cm Tiefe und 60 cm Breite fräsen kann. Die RPM/SSL eignet sich bestens für die Vorbereitung der Oberfläche zur Wiederherstellung des Straßenbelags im Hinblick auf das Aufbringen einer neuen Asphalt- oder Betonschicht oder um Grabungsarbeiten zu vereinfachen. Die

selbstnivellierenden Kufen und der Neigungsausgleich (Tilt) sorgen auch auf unebenen Flächen für optimale Ergebnisse. Die Arbeitspräzision wird durch ein hydraulisches Verfahrenssystem sowie praktische Tiefen- und Schneidanzeiger sichergestellt. Das Angebot wird durch speziell für Asphalt- oder Betonstraßenbeläge konzipierte Werkzeuge ergänzt.



Schneid-und Tiefenanzeiger für genaue Arbeitssteuerung

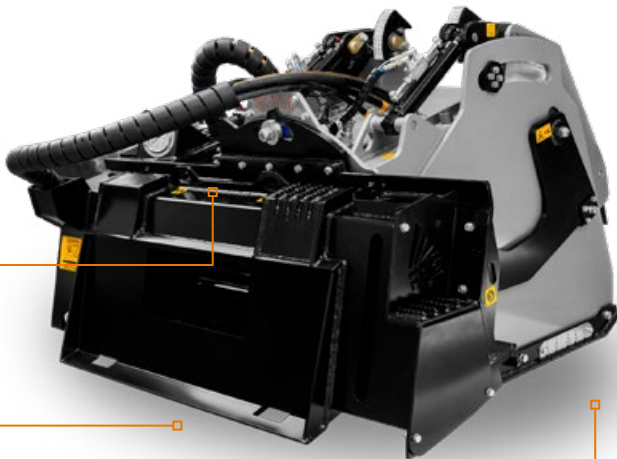

Neigungsausgleich (Tilt) für optimale Ergebnisse auf unebenen Flächen

Hydraulisches Verfahrenssystem für genaue Platzierung im Arbeitsbereich

Selbstnivellierende Kufen mit unabhängiger hydraulischer Positionssteuerung

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Werkzeuge für Betonbearbeitung



Wasserinjektionssystem WSS Basic zur Staubreduzierung und Werkzeugkühlung



Anschlussverkabelung Adapterverkabelung, um eine Plug&Play-Verbindung mit den gängigsten Kompaktladern zu ermöglichen



Hydraulischer Neigungsausgleich (Tilt) für direkte Steuerung aus der Kabine



75-120 PS



Tiefe 25 cm



STANDARDAUSSTATTUNG

Mechanische Schwimmstellung	Sicherheits- und Kavitationsschutzventil
Einzel steuerbare Kufen	Hydraulische Schläuche
Mobiler Seitenrahmen	Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®
Hydraulische Seitenverschiebung	Rundschaftmeißel
Vollständig geschlossener / staubgeschützter Rahmen	Schneidanzeiger
Arbeitsdruck-Manometer	Diverter valve 12 V
1130 cc hydraulischer Kolbenmotor mit festem Hubraum	Direktantriebsmotorgetriebe

SONDERAUSSTATTUNG

Hydraulisch einstellbare Schwimmstellung	Wassersprühsystem WSS Basic
Verschiedene Fräsmeißel	Adapterverkabelung

MODELL

	RPM/SSL 60
Leistung (PS)	75-120
Erforderliche Fördermenge (L/min)	100-170
Druck (bar)	180-350
Arbeitsbreite (mm)	600
Gesamtbreite (mm)	1650
Gewicht (kg)	1170
Arbeitstiefe (mm)	0-250
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	760
Neigungswinkel ±	8°
Seitenverschiebung (mm)	560
Anzahl Werkzeuge typ R	60

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP R



R 44/A (Standard)



R 44/C (Option)