

BROYEURS DE SOUCHES POUR PELLES

SCM/EX/VT


Broyeur de souches à disque pour pelles hydrauliques à outils fixes.

La SCM/EX/VT est conçue pour satisfaire les exigences des professionnels qui doivent éliminer les souches dans toutes les situations, de la façon la plus simple et la plus rapide possible.
La porte avant à réglage hydraulique et le bec

escavateur frontal, spécialement conçu pour déplacer le matériau préalablement coupé, garantissent les meilleures prestations possibles et le maximum de sécurité. Grâce à l'extrême fiabilité et résistance du disque, les souches sont éliminées avec grande facilité.

130-185 L/min

14-24 t

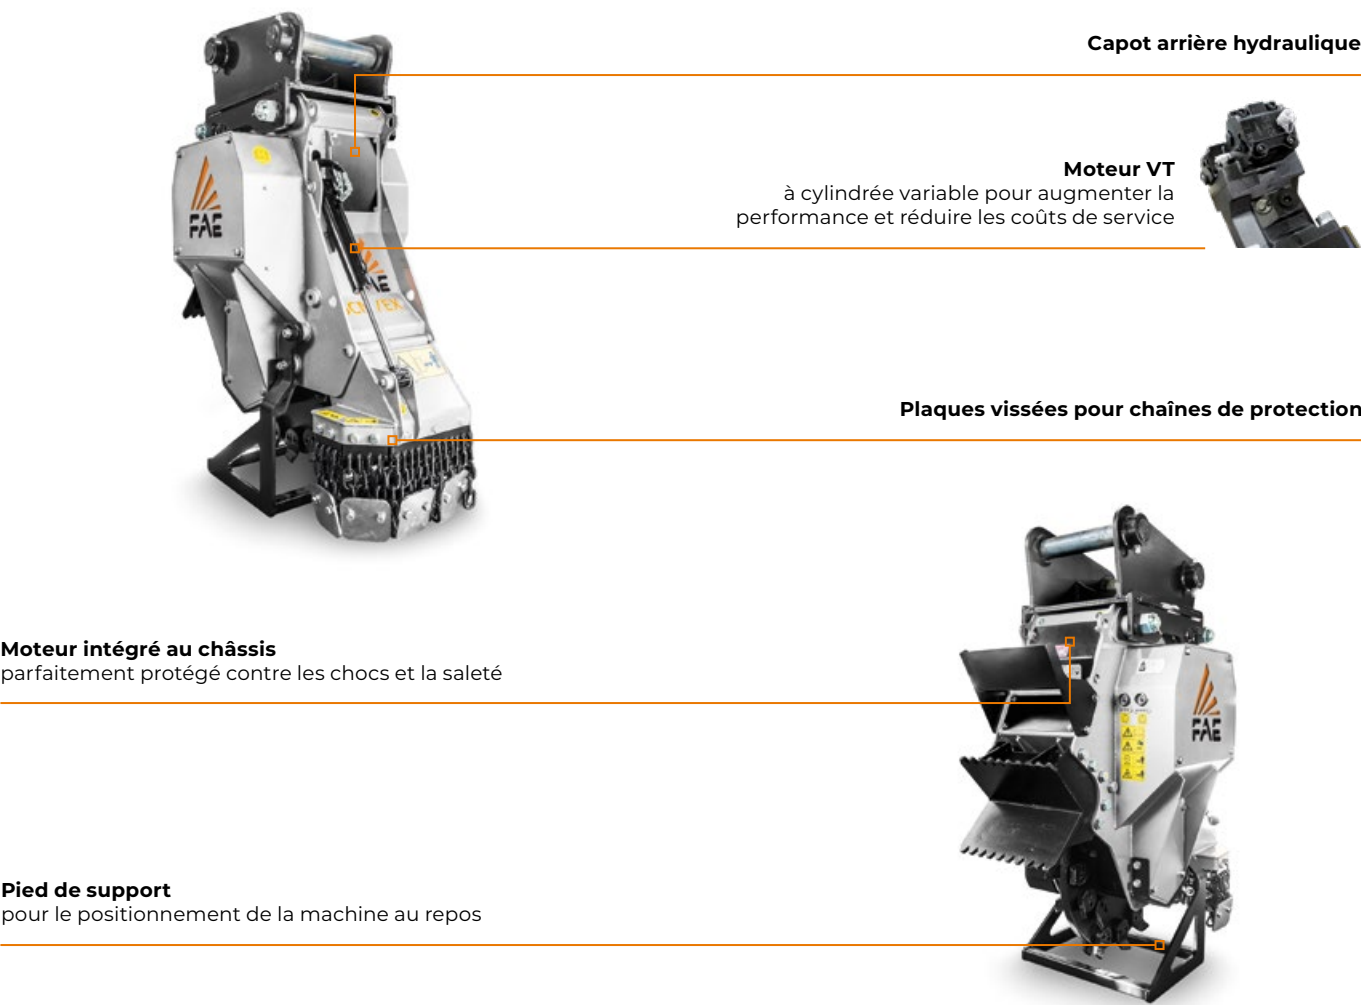

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 160/108 cc.	Cloison étanche pour raccords hydrauliques
Valve "flow control" (réglage du débit)	Capot avant à réglage hydraulique
Valve anti-cavitation	Double chaîne de protection boulonnées
Châssis anti-poussière complètement fermé	Plaques vissées pour chaînes de protection
Moteur intégré dans le châssis	Pied d'appui
Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon	

OPTIONS

Réglage personnalisé moteur	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Kit électro vanne (plug & play)	Kit plaque d'attache avec axes et pied d'appui (sur mesure)
Double houe	

MODÈLE


	SCM/EX/VT
Débit (L/min)	130-185
Pression (bar)	220-350
Poids excavateur (t)	14-24
Largeur totale (mm)	780
Poids (Kg)	1100
Diamètre du rotor (mm)	790
Qté outils type M1+M2+M3+M4	12+3+12+3

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Bec escavateur frontal



Réglage Moteur VT



Plaque d'attache boulonnée et pied d'appui (suivant les mesures)



Plaque d'attache boulonnée (suivant les mesures)

ROTOR A DISQUE



M3 (standard)



M1 (standard)



M4 (standard)



M2 (standard)