

## BROYEURS DE PIERRES

# STCL

### Broyeur de pierres pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

Ce broyeur représente le plus petit modèle de broyeur, extrêmement polyvalent grâce à ses dimensions compactes et à son poids contenu, il est idéal pour être utilisé aussi à l'intérieur des cultures fruitières et des vignes pour broyer les cailloux et les pierres qui affleurent à cause de l'érosion du sol. Un contre-couteau interne réglable permet d'obtenir la granulométrie

désirée du matériau en sortie alors que le capot arrière à réglage hydraulique en contrôle le dosage. Parmi les accessoires, un kit d'attelage est prévu pour permettre de monter le boîtier central dans une position plus basse afin d'obtenir un meilleur alignement entre la machine et le tracteur.



70-150 ch



Ø 15 cm max (pierres)



Profondeur 15 cm



**Châssis entièrement fermé**  
anti-poussière, pour protéger la transmission de la machine


**Contre-couteau réglable en Hardox®**  
pour une durée de vie maximum



**Attelage 3 points réglable**  
pour s'adapter parfaitement à tous les types de tracteurs



**Patins de pénétration**  
ils aident la machine à mieux pénétrer dans le terrain

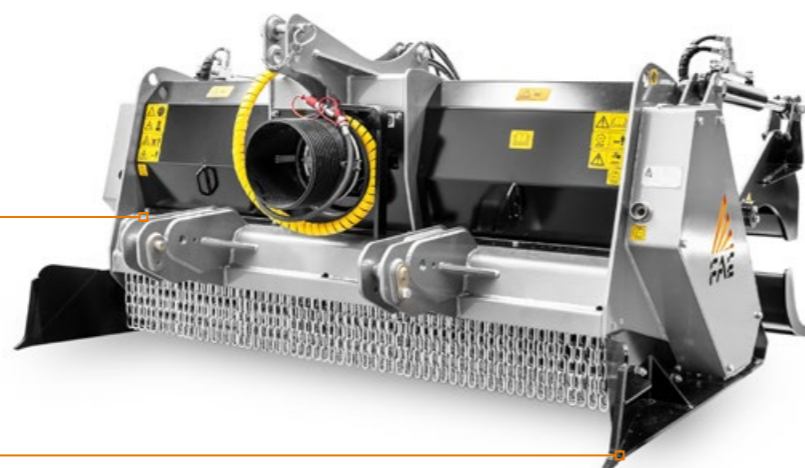

#### EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Protections internes en FCP	Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min (STCL/ST)
Attelage réglable (STCL/ST)	Cardan avec limiteur de couple
Châssis anti-poussière complètement fermé	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Protection latérale intérieure	Contre-couteaux en acier trempés (plats)
Double chaîne de protection	Enclume en Hardox® réglable
Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon	Patins de profondeur réglables en hauteur


#### OPTIONS

Extensions attelage réglables (STCL/ST)	Lame niveleuse (Kit route)
Troisième point hydraulique	Plaque doseuse

MODÈLE	STCL/ST 100	STCL/ST 125	STCL/ST 150	STCL/ST 175	STCL/DT 175	STCL/DT 200
<b>Puissance tracteur (ch)</b>	70-120*	80-120*	90-120*	100-120*	100-150	120-150
<b>PDF (tours/min)</b>	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
<b>Largeur de travail (mm)</b>	1110	1350	1590	1830	1830	2070
<b>Largeur totale (mm)</b>	1414	1654	1894	2134	2134	2374
<b>Poids (kg)</b>	1230	1280	1440	1570	1600	1750
<b>Diamètre du rotor (mm)</b>	450	450	450	450	450	450
<b>Diamètre max. de broyage (mm)</b>	150	150	150	150	150	150
<b>Profondeur max. de travail (mm)</b>	150	150	150	150	150	150
<b>Qté outils type STCL/3+C/3/SS</b>	22+4	26+4	32+4	38+4	38+4	42+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.  
\*Pour 540 tours, tracteurs avec 100 ch.

#### OPTIONS PRINCIPALES



Possibilité de choisir la transmission 540 ou 1000 tours/minutes (STCL 125)



Lame à niveler pour niveler le matériau broyé



Lame doseuse



OUTIL STCL/3 (standard)



OUTIL C/SS (marteau lateral)