

BROYEURS DE PIERRES

STCM - STCM/HP

Broyeur de pierres avec rotor à outils fixes pour les tracteurs jusqu'à 280 ch.

Broyeur de pierres pour tracteurs d'une puissance de 80 à 280 ch. Grâce au grand orifice d'entrée de matériau, il peut répondre aux besoins des professionnels qui doivent broyer des pierres jusqu'à 30 cm de diamètre et travailler jusqu'à une profondeur

de 20 cm. La gamme STCM propose des modèles à transmission simple ou à double transmission. Disponible en cinq largeurs : 125, 150, 175, 200 et 225. Le STCM peut être équipé des outils STC/3, STC/3/HD ou STC/3/FP.



80-280 ch



Ø 30 cm max

Profondeur
20 cm max

Châssis entièrement fermé et anti-poussière
pour protéger la transmission de la machine (STCM - STCM/HP)


Capot arrière à réglage hydraulique
pour régler de manière efficace la granulométrie du matériau broyé

Patins à semelles et éperons interchangeables en Hardox®
ils aident la machine à pénétrer davantage dans le sol


Contre-couteaux hydrauliques
pour un réglage précis de la granulométrie (STCM - STCM/HP)

Orifice d'entrée surdimensionné
permet de faire entrer même les pierres en surface dans la chambre de broyage

Protections en Hardox®, vissées et interchangeables
pour un entretien facile et pour les applications les plus exigeantes

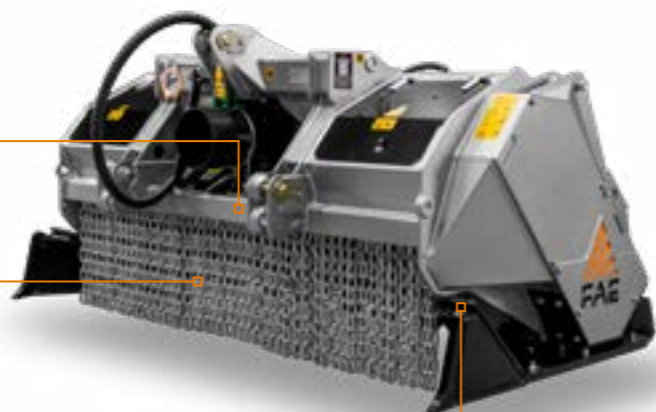

OPTIONS PRINCIPALES



Possibilité de choisir une transmission 540 ou 1 000 tr/min (STCM/ST)



Lame niveleuse (kit pour route) pour l'entretien des chemins de terre (STCM - STCM/HP)



Cylindre 3ème point hydraulique
contrôle précis des travaux



Lame doseuse
pour niveler le matériau broyé

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Châssis entièrement fermé et anti-poussière (STCM - STCM/HP)	Capot arrière à réglage hydraulique
Plaques anti-usure interchangeables en Hardox® (STCM - STCM/HP)	Protections latérales anti-usure
Chaînes de protection interchangeables vissées (STCM - STCM/HP)	Chaînes de protection interchangeables (STCM/ST)
Transmission par courroies trapézoïdales (STCM - STCM/HP)	Transmission par courroies (STCM/ST)
Boîte d'engrenages avec roue libre	Cardan central avec limiteur de couple
Axes de rotor interchangeables en acier forgé	Contre-couteaux plats soudés en Hardox®
Contre-couteau hydraulique réglable en Hardox® (STCM - STCM/HP)	Semelles anti-usure des patins de support interchangeables en Hardox®
Patins de support réglables	Contre-couteau réglable en Hardox® (STCM/ST)
Patins de pénétration	Support de cardan pour machine au repos

OPTIONS

Cylindre 3ème point hydraulique	Lame doseuse
Lame niveleuse (kit pour route) (STCM - STCM/HP)	Plaques latérales de renforcement supplémentaire (STCM - STCM/HP)
Outils en option	

MODÈLE	STCM/ST 125	STCM 150	STCM 175	STCM 200	STCM 225	STCM/HP 200	STCM/HP 225
Puissance tracteur (ch)	80-110	150-220	160-220	170-220	180-220	200-280	200-280
PDF (tours/min)	540-1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Largeur de travail (mm)	1340	1584	1824	2064	2304	2064	2304
Largeur totale (mm)	1760	2020	2260	2500	2740	2500	2740
Poids (kg)	1850	3000	3250	3550	3800	3600	3840
Diamètre du rotor (mm)	550	550	550	550	550	550	550
Diamètre max. de broyage (mm)	300	300	300	300	300	300	300
Profondeur max. de travail (mm)	200	200	200	200	200	200	200
Qté outils type STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4	48+4	42+4	48+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

OUTIL STC/3
(standard)OUTIL STC/3/HD
(option)OUTIL STC/3/FP
(option)OUTIL STC/3/HD
(marteau latéral)