

FRESACEPPI PER ESCAVATORI

SCM/EX

Fresaceppi per escavatori da 14 a 24 t.

La SCM/EX è progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti che necessitano di rimuovere i ceppi in qualsiasi situazione, nel modo più semplice e veloce possibile. Il cofano anteriore con regolazione idraulica e l'esclusivo rostro escavatore frontale, appositamente


progettato per spostare il materiale precedentemente tagliato, garantiscono le migliori prestazioni e la massima sicurezza. Grazie al disco di eccezionale affidabilità e resistenza, i ceppi vengono eliminati con estrema facilità.



130-185 L/min



14-24 t

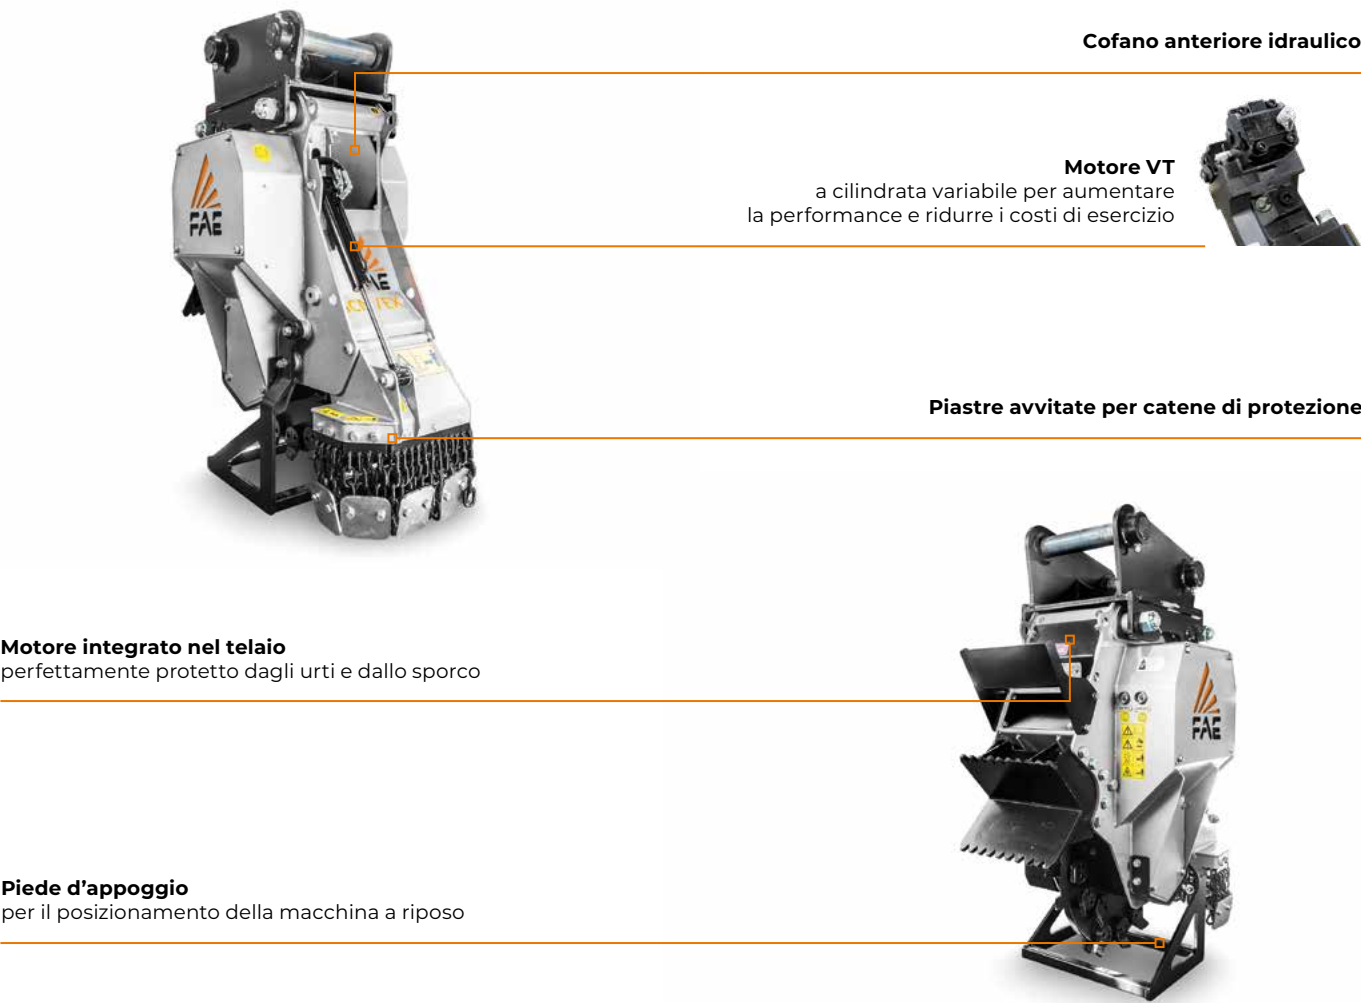

Cofano anteriore idraulico

Motore VT

a cilindrata variabile per aumentare la performance e ridurre i costi di esercizio

Piastre avvitate per catene di protezione


Motore integrato nel telaio
perfettamente protetto dagli urti e dallo sporco

Piede d'appoggio
per il posizionamento della macchina a riposo

ACCESSORI PRINCIPALI



Rostro escavatore frontale



Settaggio Motore VT
regolazione ad hoc del motore per ottenere la massima performance da ogni sistema idraulico



Orecchie d'attacco con perni e gamba d'appoggio (a disegno)



Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)

DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico a pistoncini cilindrata variabile 160/108 cc.	Raccordi sulla macchina per attacchi idraulici
Valvola regolatrice di flusso (flow control)	Cofano anteriore idraulico
Valvola di sicurezza e anticavitazionale	Catene di protezione avvitate
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Piastre avvitate per catene di protezione
Motore integrato nel telaio	Piede d'appoggio o cavalletto
Trasmissione a cinghia Poly Chain®	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Settaggio personalizzato motore	Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)
Valvola deviatrice per controllo dei cilindri (diverter)	Orecchie d'attacco, con perni e gamba d'appoggio (a disegno)
Rostro escavatore frontale	

MODELLO

	SCM/EX/VT
Portata (L/min)	130-185
Pressione (bar)	220-350
Peso escavatore (t)	14-24
Larghezza totale (mm)	780
Peso (kg)	1100
Diametro rotore (mm)	815
No. utensili tipo M/1+M/2+M/3+M/4	12+3+12+3

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE A DISCO



UTENSILE M/3 (standard)



UTENSILE M/1 (standard)



UTENSILE M/4 (standard)



UTENSILE M/2 (standard)